



План на отм. +11000 и +12000

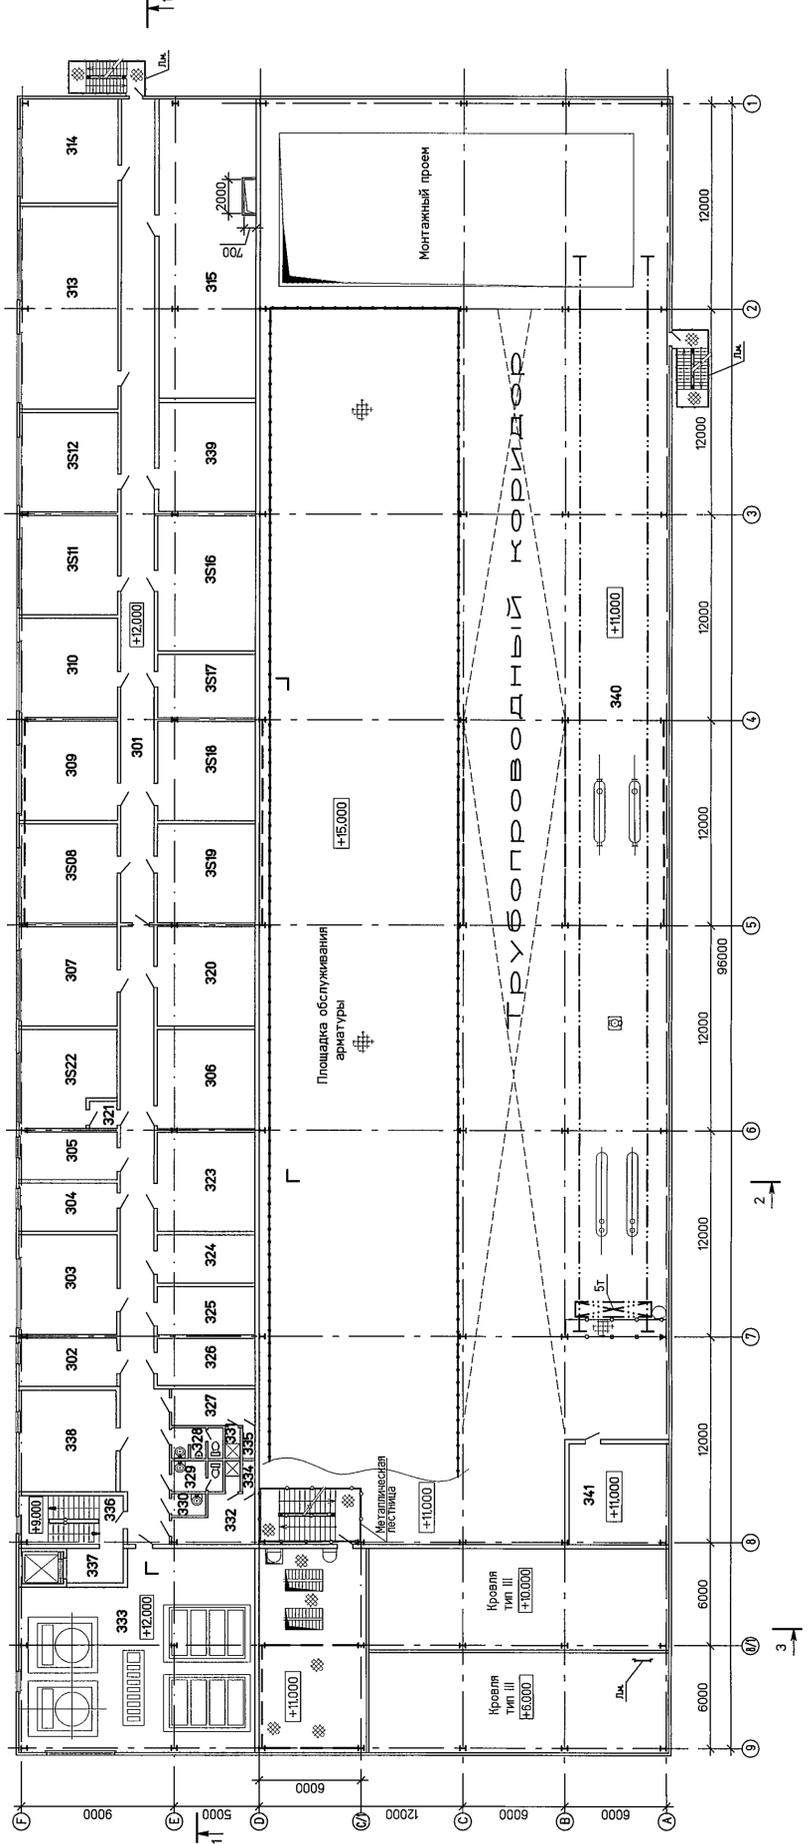

План на отм. +15000 и +17000

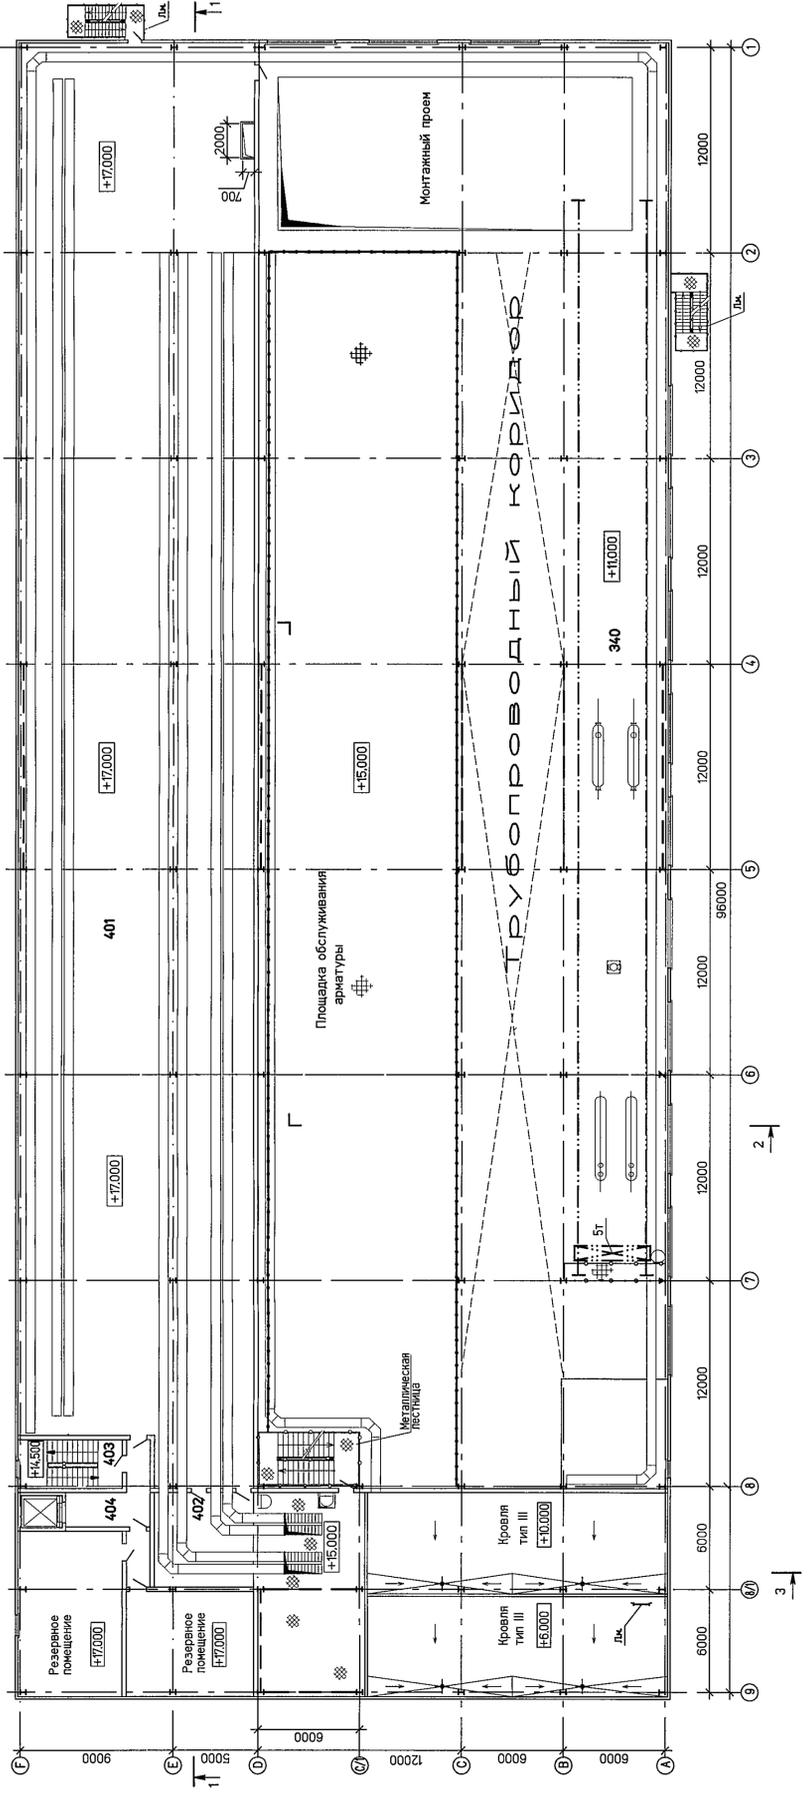

ЭКСПЛИКАЦИЯ ПОМЕЩЕНИЙ

№ помещения	Наименование	Площадь, кв.м	Категория помещения	Примечание
Отметка +12,000				
301	Коридор	126,0		
302	Комната приема пищи	18,0		
303	Помещение персонала химлаборатории	36,0		
304	Кабинет начальника химцеха ВПУ	18,0		
305	Кабинет начальника лаборатории	18,0		
306	Кладовая приборов	36,0	Д	
307	Лаборатория взвешивания топлива	36,0	Д	
3508	Комната приготовления проб топлива	36,0	В2	
309	Лаборатория приготовления и хранения титровальных растворов	36,0	Д	
310	Лаборатория анализа сбросных вод ВПУ	36,0	Д	
3511	Лаборатория топлива	36,0	В2	
3512	Лаборатория анализа масла	36,0	В2	
313	Лаборатория анализа воды	72,0	Д	
314	Лаборатория общестроительных сточных вод	36,0	Д	
315	Венткамера	100,8	В4	
3516	Помещение ПТК ВПУ	54,0	В3	
3517	Помещение серверов ПТК АСУ ТП	18,0	В3	
3518	Щит ВПУ	36,0	В3	
3519	Помещение автоматического контроля	36,0	В3	
320	Кладовая хранения посуды	36,0	Д	
321	Тамбур-шлюз	2,6		
3522	Кладовая легковоспламеняющихся веществ	33,4	А	
323	Кладовая хранения химреагентов	36,0	В4	
324	Кладовая хранения кислоты	18,0	В4	
325, 326	Службное помещение	18,0		
327	Гардеробная мужская	5,5		
328	Уборная мужская	5,5		
329	Уборная женская	2,6		
330	Кладовая уборочного инвентаря	2,2		
331	Душевая мужская	11,6		
332	Гардеробная и душевая женская	15,8		
333	Установка обезжелезивания шлама	168,0	Д	
334	Кладовая уборочного инвентаря	1,4		
335	Кладовая уборочного инвентаря	1,4		
336	Лестничная клетка	16,2		
337	Лифтовой холл	6,7		
338	Венткамера	34,4	В4	
339	Венткамера	32,3	В4	
Отметка +11000				
340	Помещение вспомогательного оборудования и арматурных узлов	1998	Д	
341	Помещение сборок задвижек		В3	
Отметка +17000				
401	Кабельное помещение	114,70	В1	
402	Кабельное помещение	32,0	В1	
403	Лестничная клетка	16,2		
404	Коридор	19,1		

План здания повернут относительно генплана на 94 градуса.

Изм. Колуч. Дист. Подп. Дата		Статия		Лист	
Разработчик	Лычкова	1/2	П	2	Листов
Проверит	Буркина	1/2			
Гл. инж. СО	Куляшова	1/2			
Инж. отдела	Григорьев	1/2			
Т. констр.	Прохоров	1/2			

68N1-AP-320-AC

Строительство Якутской ГРЭС-2

Раздел 3. Архитектурные решения. Общественный корпус

Планы на отм.+11000; +12000; +15000; +17000;