




Вид Б

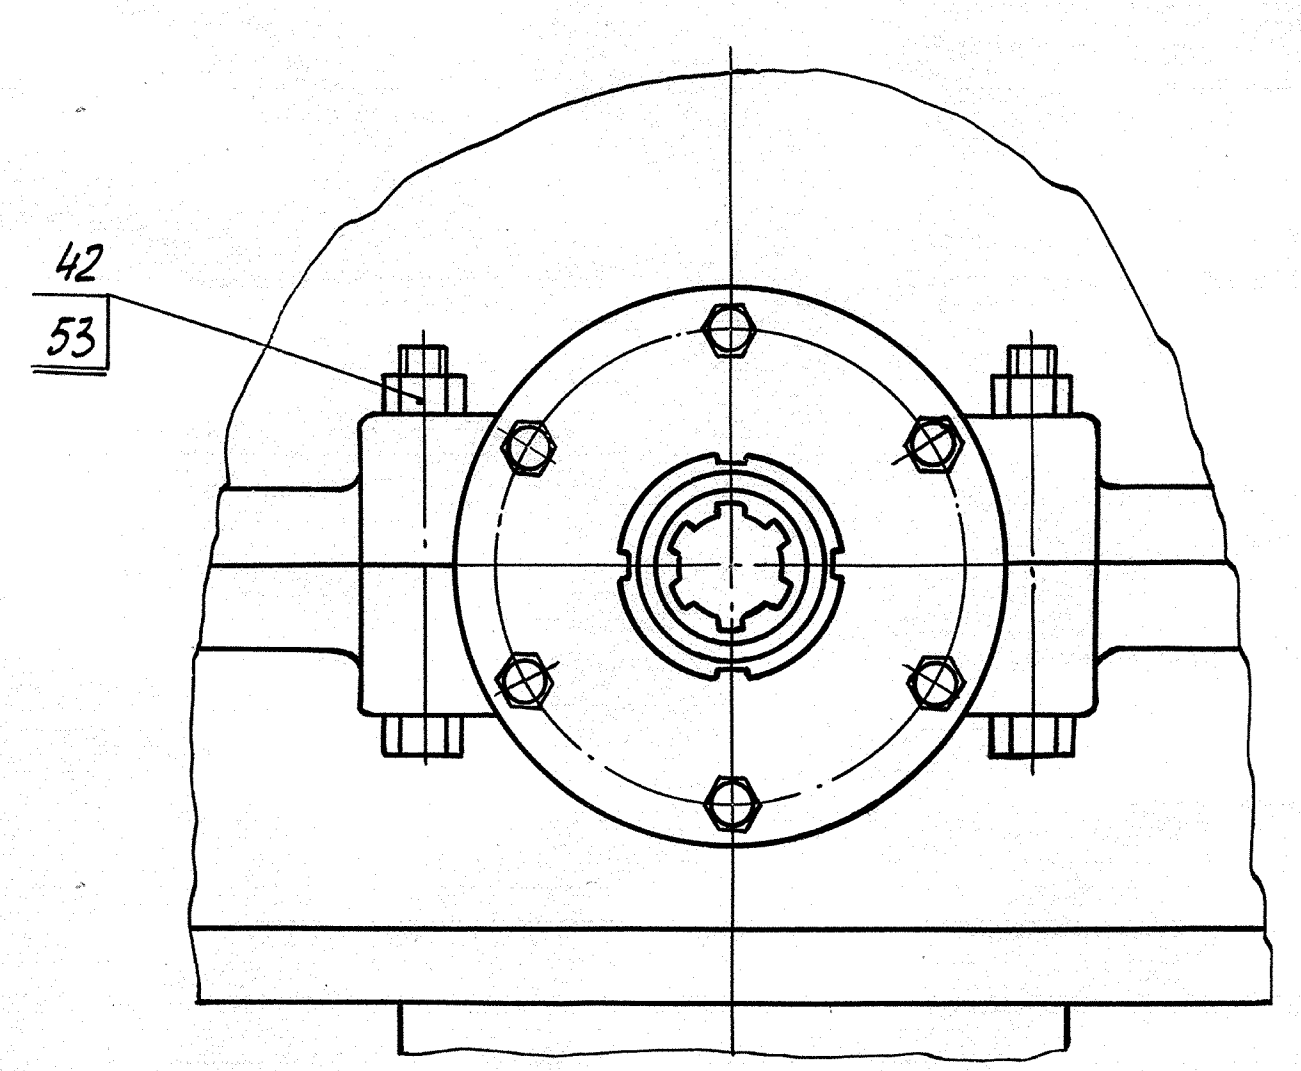


A-A

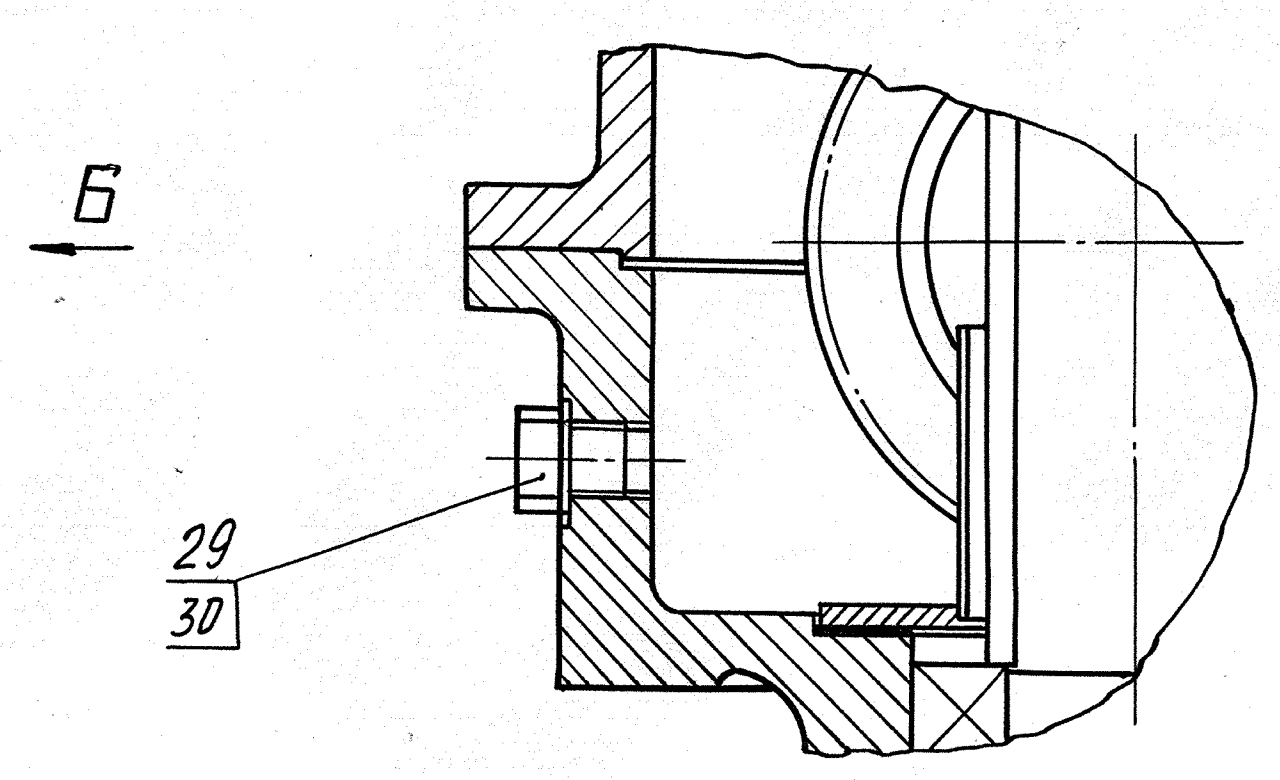

B-B

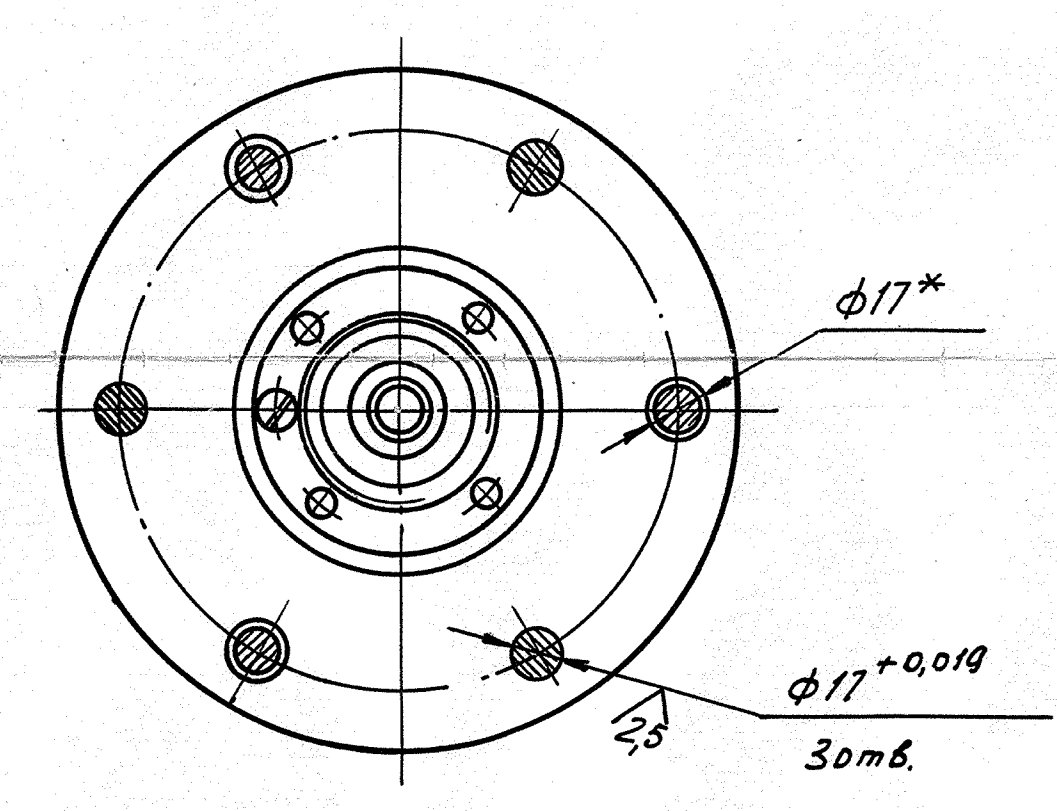

D-D

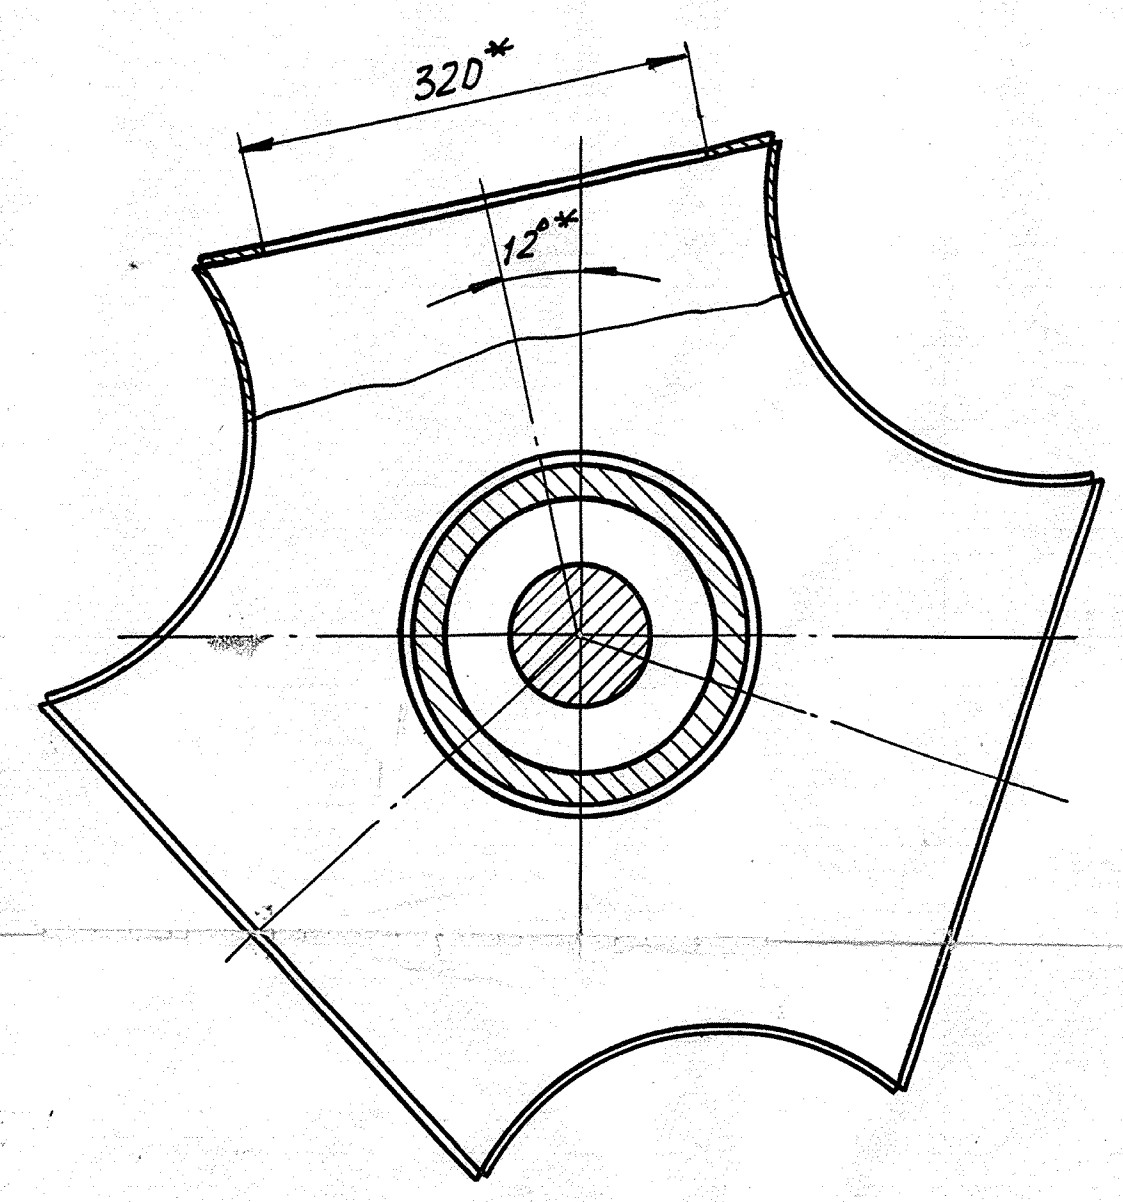

1. На поверхностях Г полиуретн сделать
общую риску для фиксации относ.
тельного их расположения.
2. Подшипниковые узлы заполнить
консистентной смазкой марки
УС-1 (УС-2) ГОСТ 1033-73.
3. * Размеры для справок.

© Изготовитель на отв. №

И 8695.13.000 СБ				Мешалка		350		1:2,5	
Сборочный чертёж									
Зам.	Т	Исполн.	Провер.	Лист	Дата	Лист	Дата	Лист	Дата
Нач.	Лист	Исполн.	Провер.	Лист	Дата	Лист	Дата	Лист	Дата
Разр.	Бенкевич	Лист	Провер.	Лист	Дата	Лист	Дата	Лист	Дата
Проб.	Полканов	Лист	Провер.	Лист	Дата	Лист	Дата	Лист	Дата
Н.контр.	Скрябин	Лист	Провер.	Лист	Дата	Лист	Дата	Лист	Дата
Чтв.	Полканов	Лист	Провер.	Лист	Дата	Лист	Дата	Лист	Дата