




Вид Е

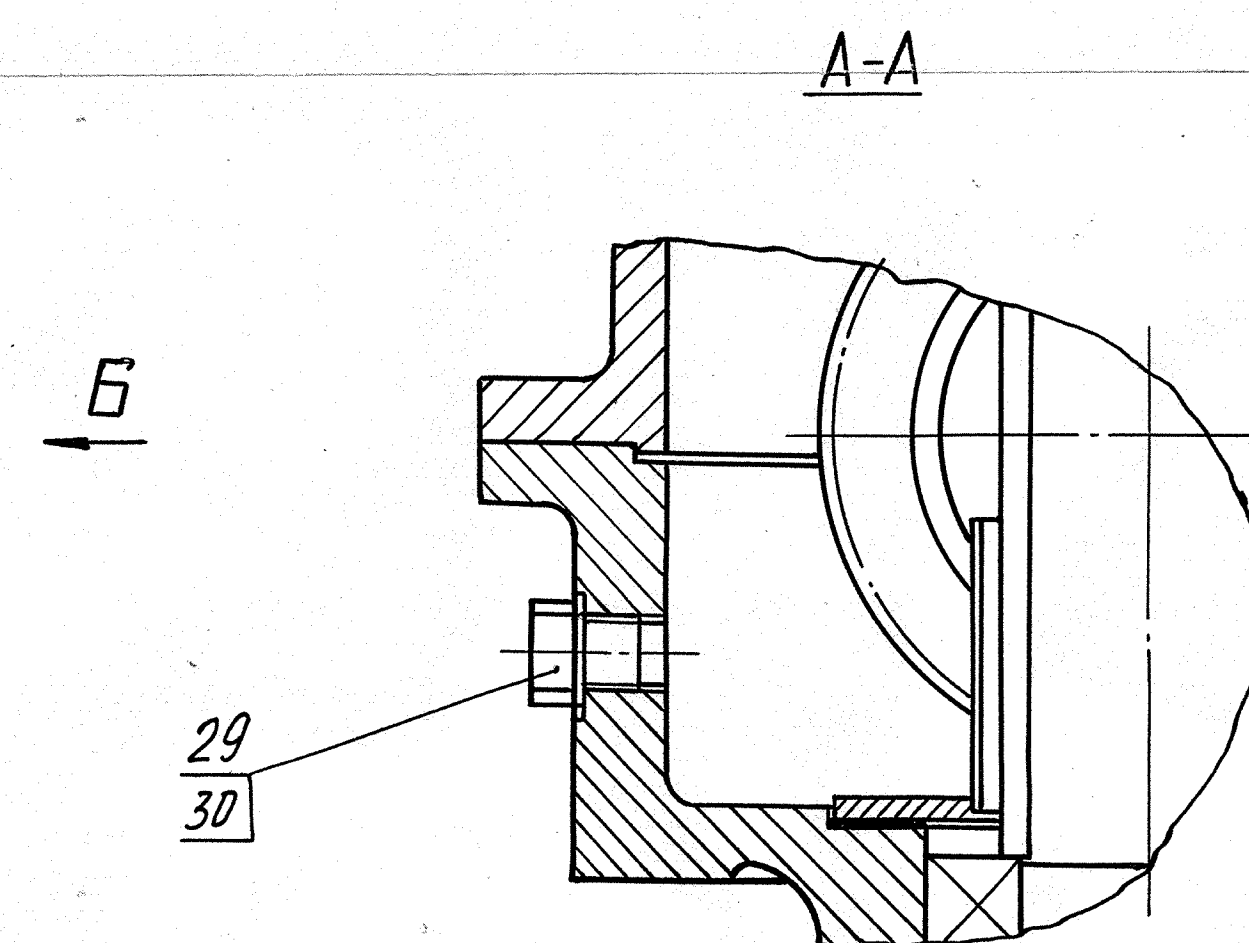

A-A

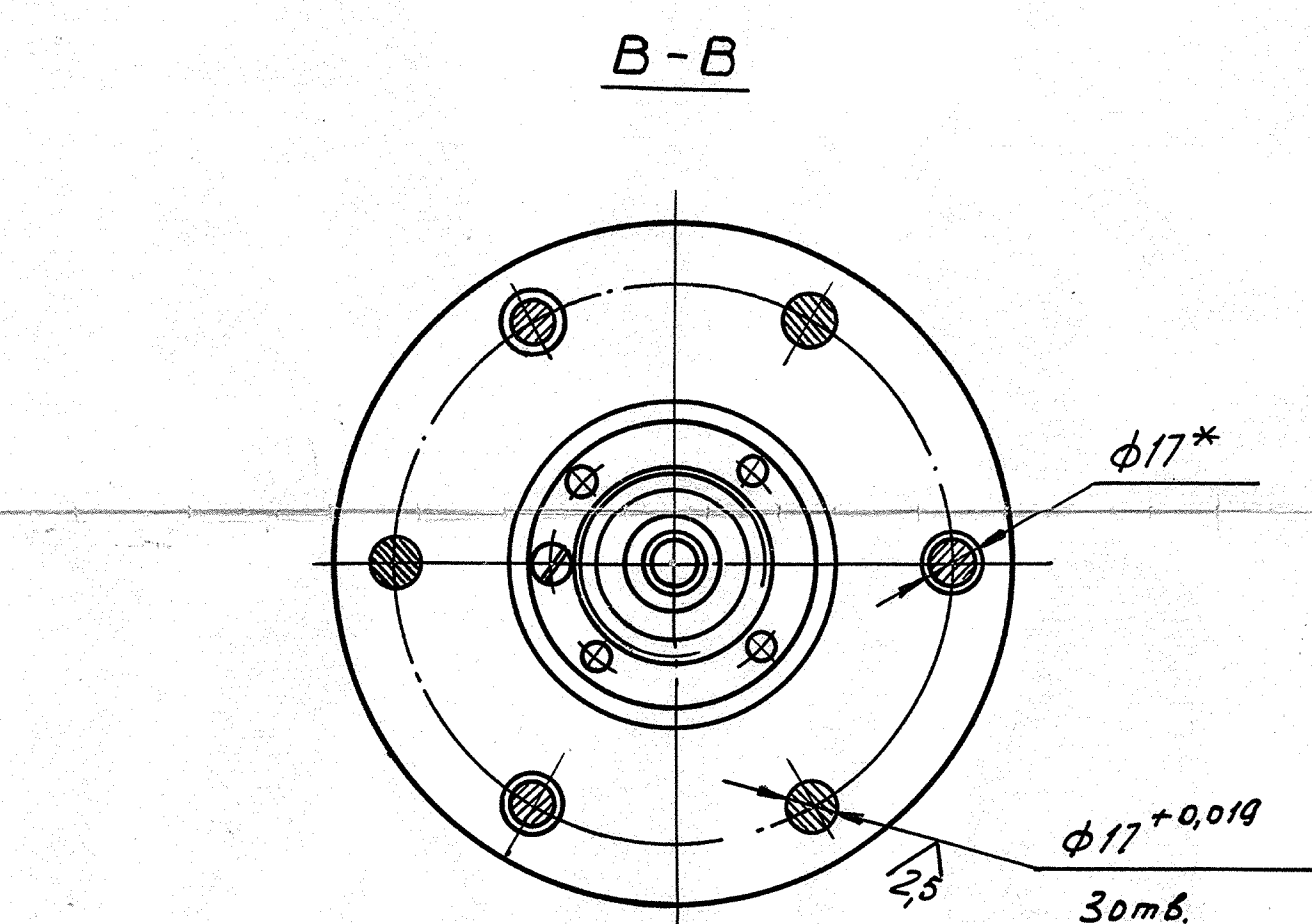

B - B

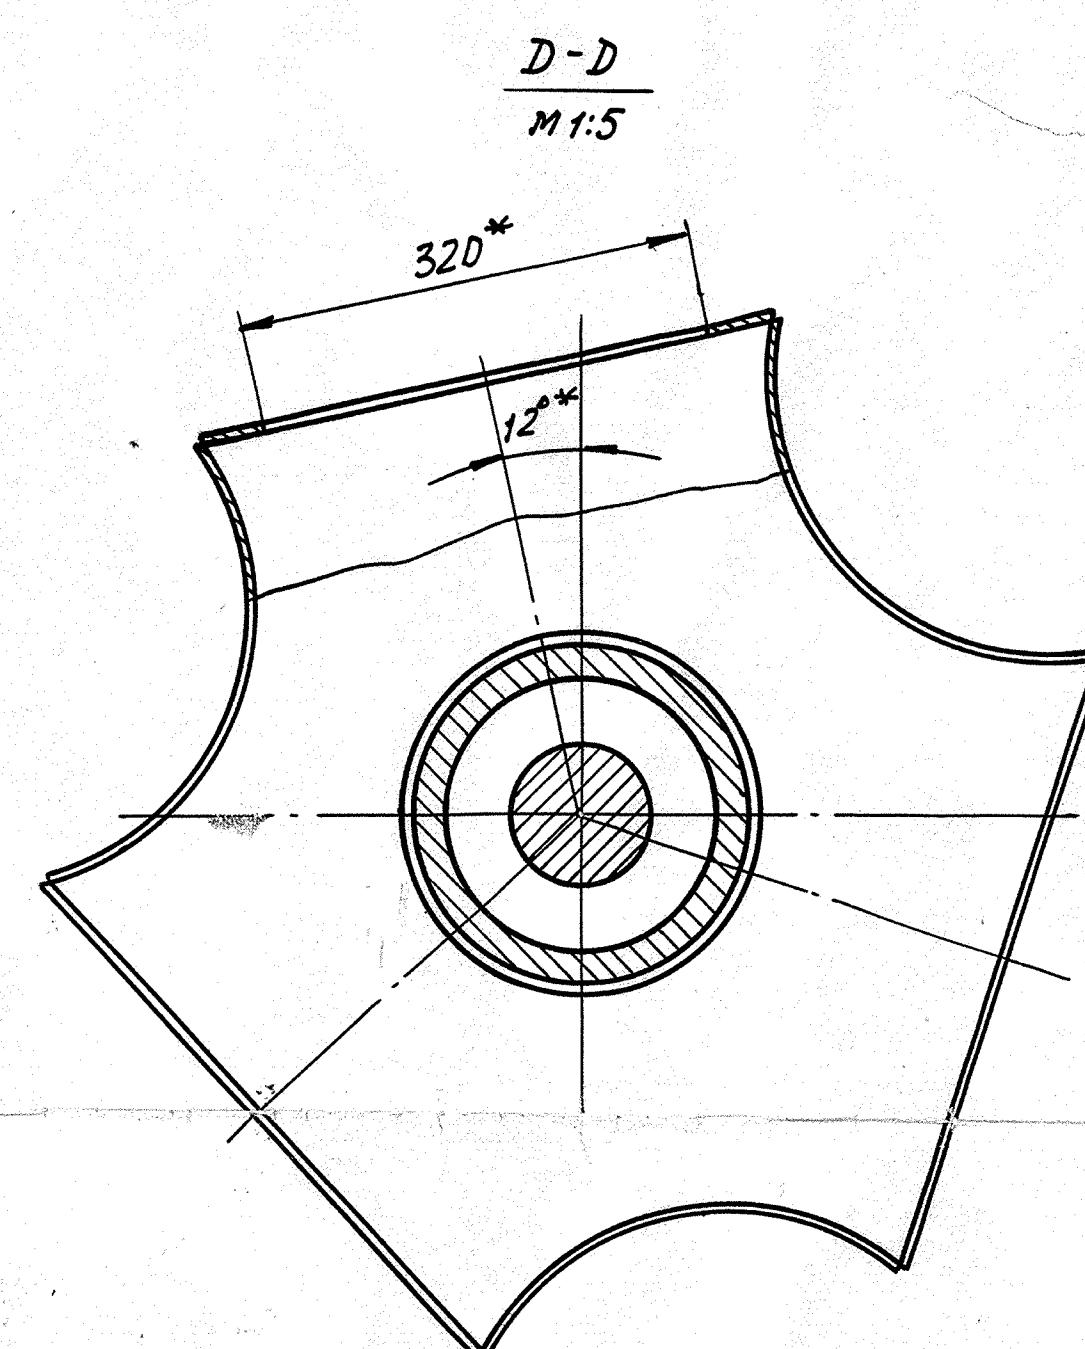

D-D
M1:5

1. На поверхностях г полимифт сделать
общую риску для фиксации относительного их расположения.
2. Подшипниковые узлы заполнить
консистентной смазкой марки
Ус-1 (Ус-2) ГОСТ 1033-73.
3. * Размеры для справок.

						И 8695. 13.000 СБ			
Зам. Т		Воскр. Мелен				Лист		Масса	М-Б
Нач. Лист	Н.Воскр.	Полн. дата						350	1:2,5
Разреш. Бенкедиль	Алекс. Мелен								
Проб. Полканов						Лист		Листов 1	
Н. контр.	Скворцова								
Утв.	Полканов								