

Листов. №

Справ. №

Подп. и дата

Изм. №

Взам. инв. №

Изд. №

Изд. №


Изд. №

И19836.23.00.002

√ Ra 50 (√)

Таблица 1

Обозначение	Шероховатость поверхности		L, мм	Масса, кг
	А	Б		
И19836.23.00.002	√50	√50	900 ₋₁₀	110
-01	√50	✓	900 ₋₁₀	110
-02	✓	√50	900 ₋₁₀	110
-03	√50	√50	800 ₋₁₀	97
-04	√50	✓	800 ₋₁₀	97
-05	✓	√50	800 ₋₁₀	97

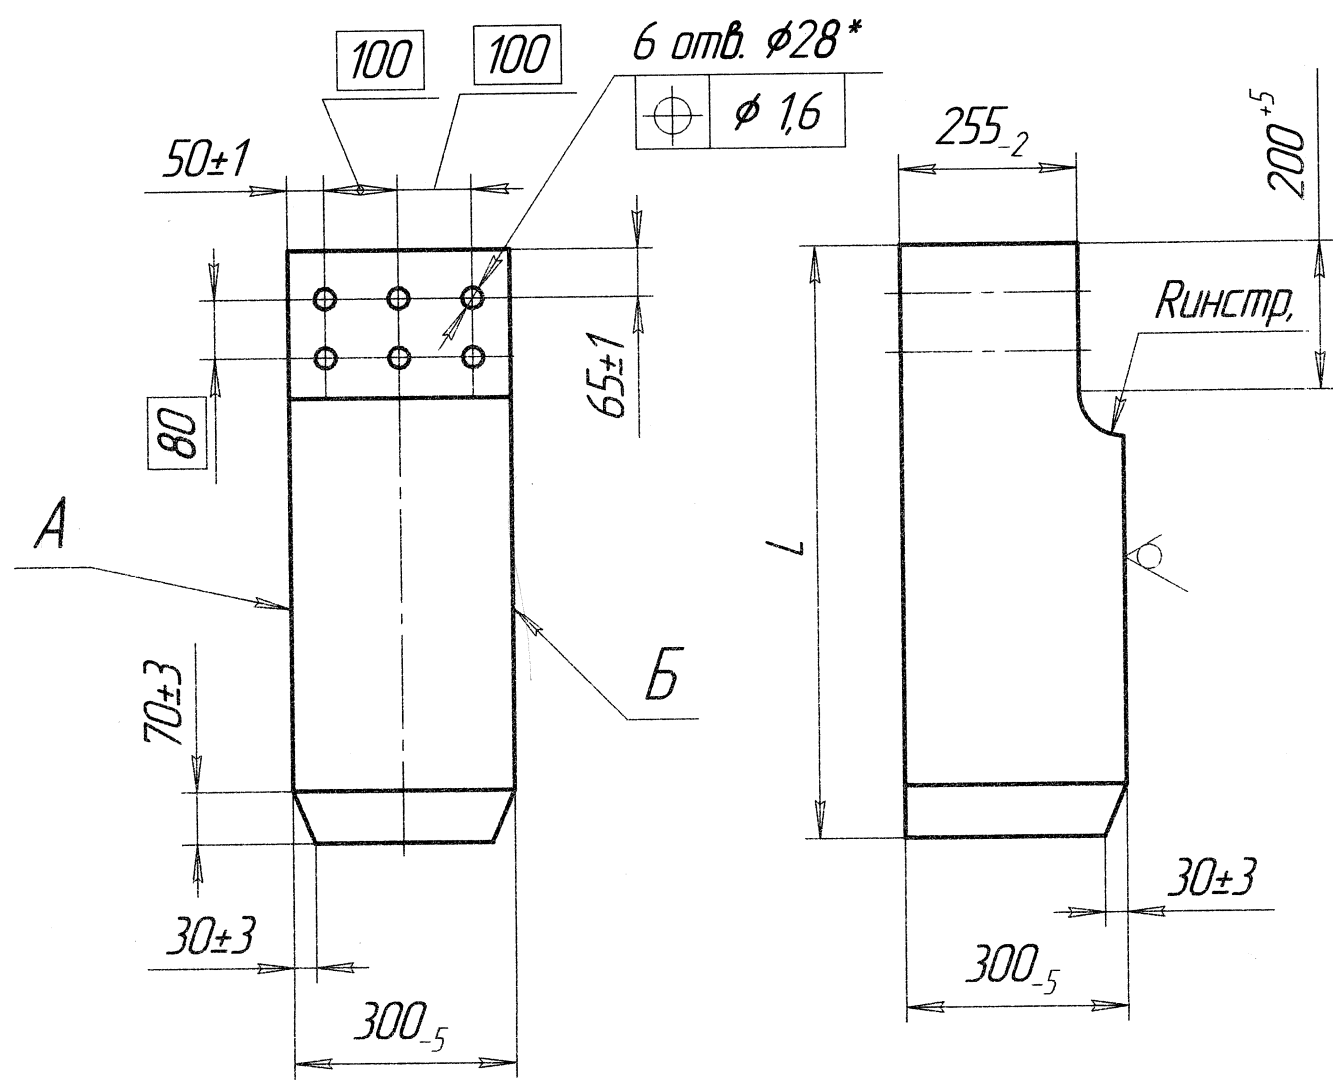

- * Допускается выполнить по дет. И19836.23.00.001.
- Допускается шероховатость не контролировать.
- Допускается замена материала на блок графитированный ЭГ ТУ 1915-007-27208846-98.
- На поверхности не допускаются:
а) структурные поверхностные трещины шириной более 0,3 мм и длиной более 50 мм;
б) сколы на ребрах и кромках образующих поверхностей глубиной более 12 мм;
в) раковины, вмятины, выкрашивания структурных зёрен размерами более 8 x 8 мм и глубиной более 8 мм.

5. Для увеличения срока службы допускается обработать по технологии утверждённой в установленном порядке.

И19836.23.00.002				Лист			Масса	Масштаб
Стержень				Лист			См.табл	-
Блок графитированный ГЭ ТУ У 14-00196204-010-99				Лист			Листов	1
ГФ АО "ЦПТИ"				Формат А3				