


Рисунок 1

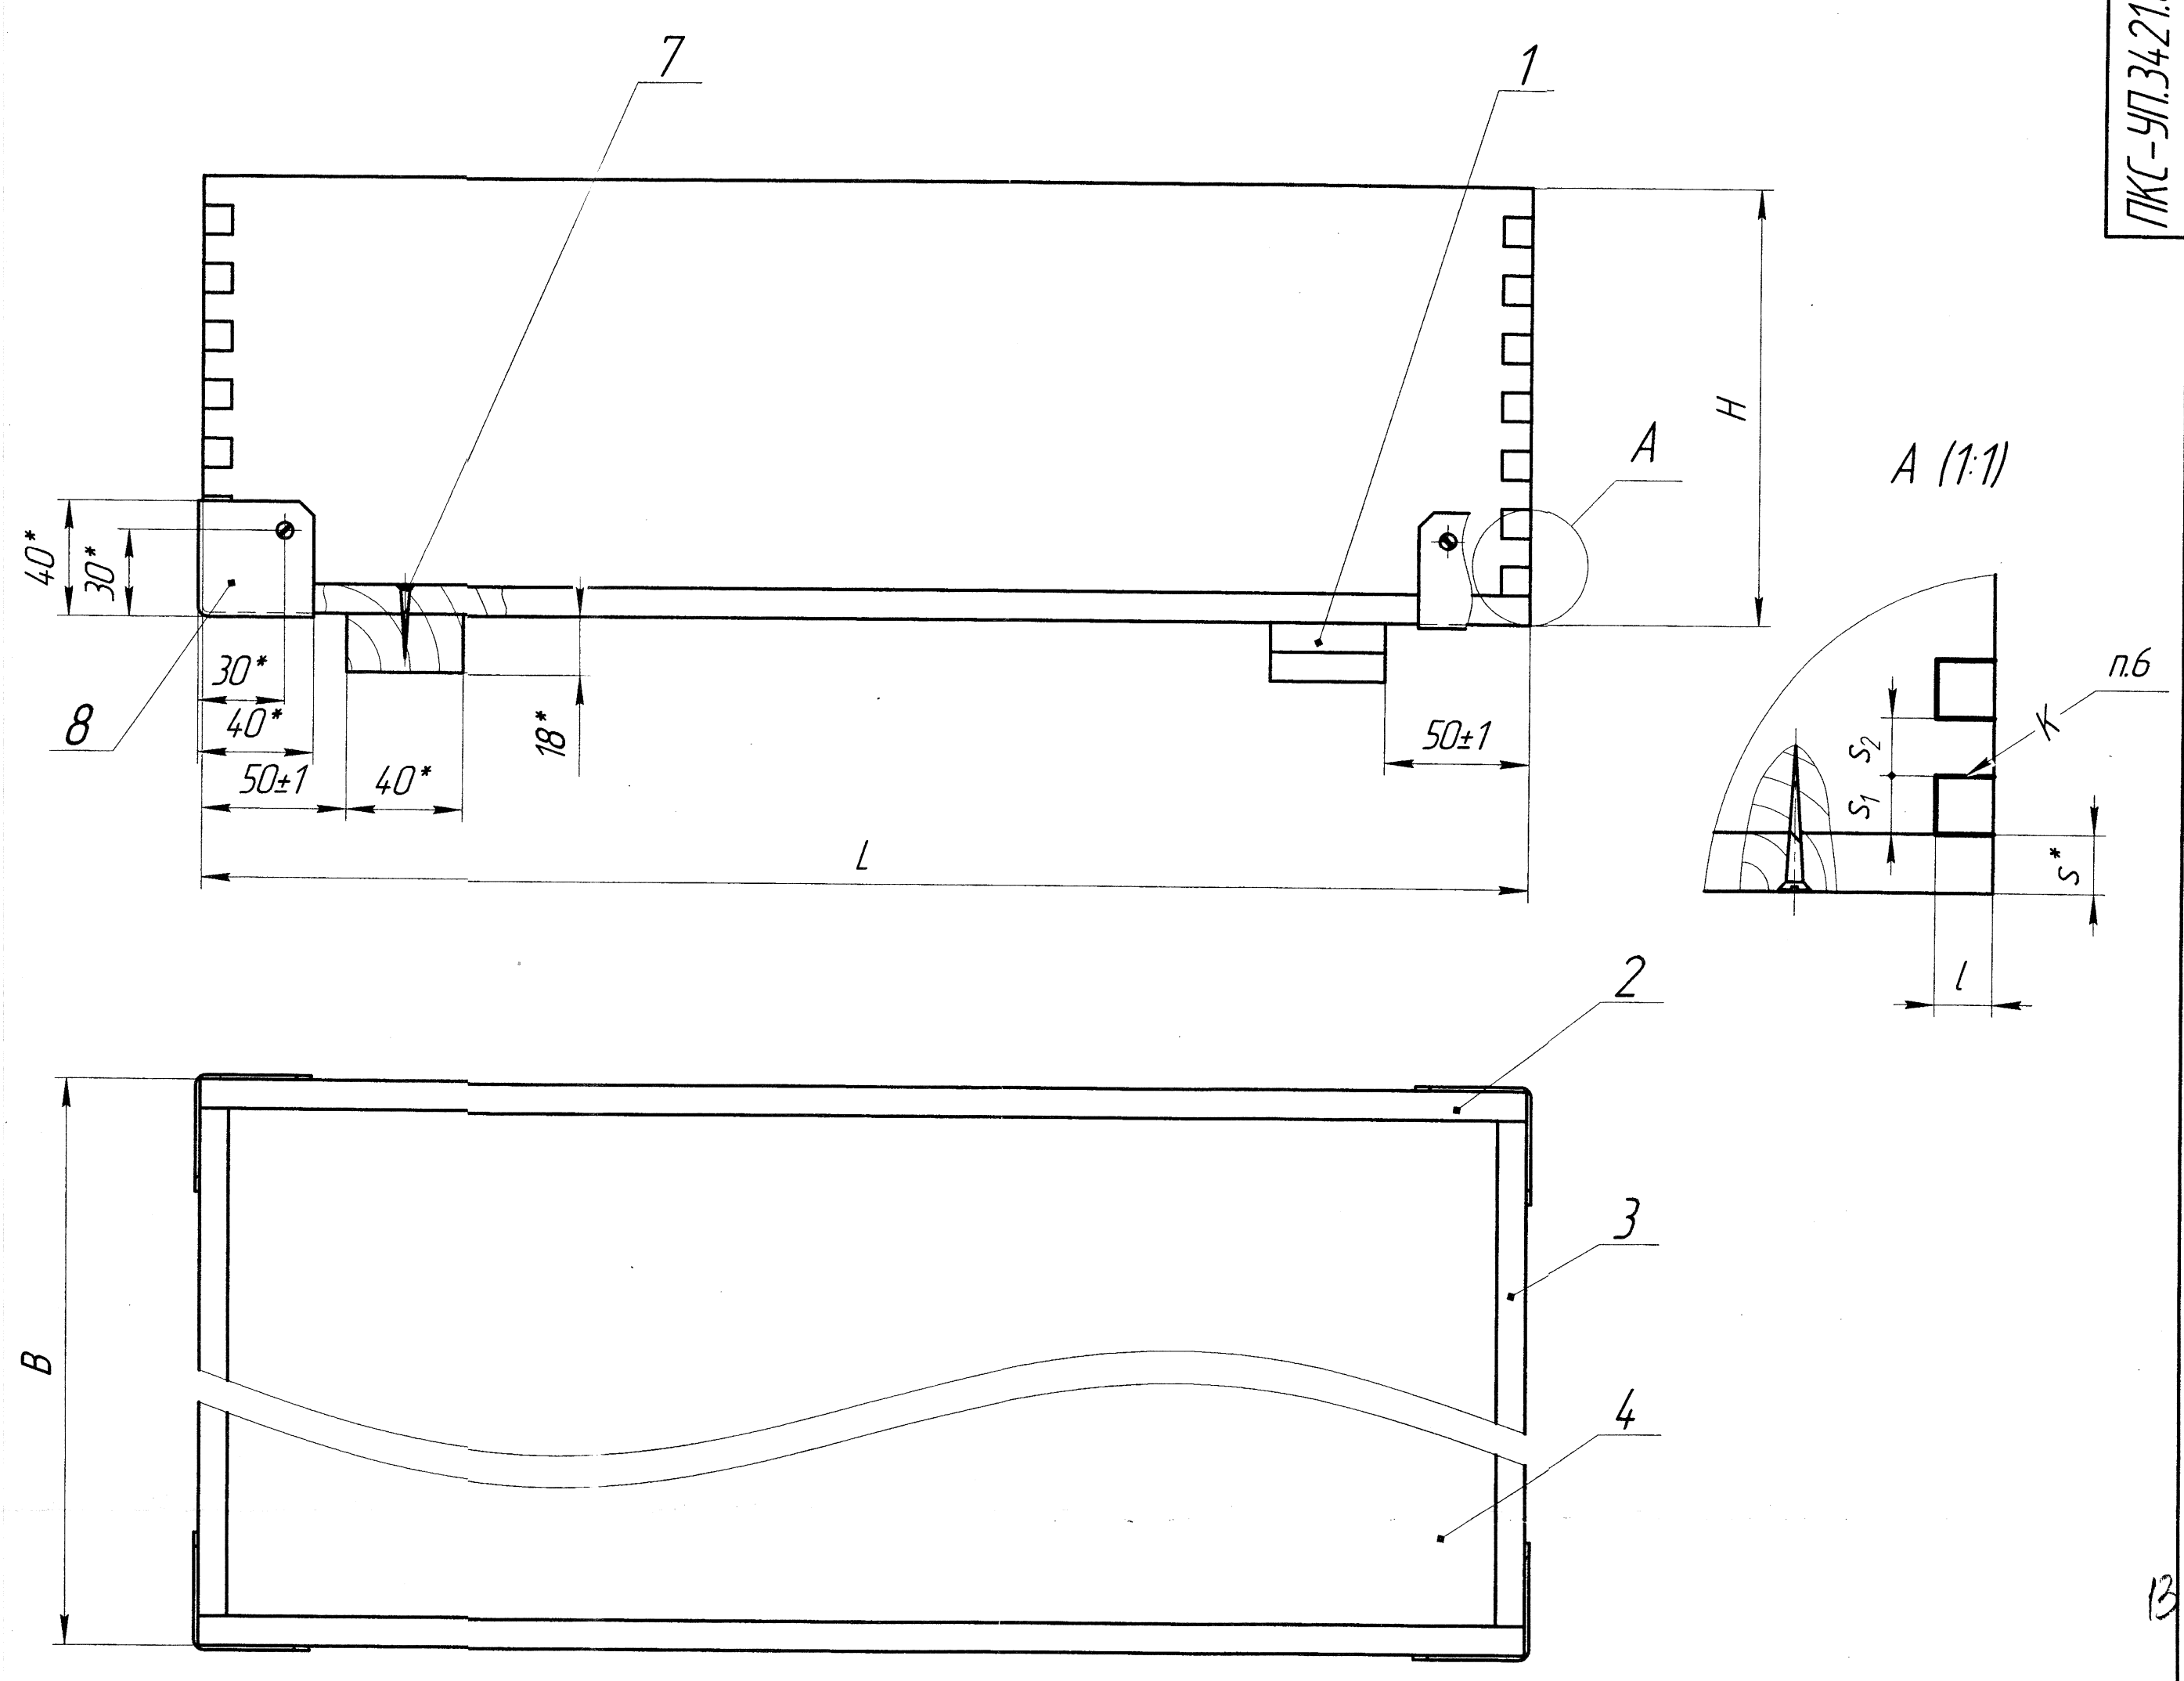

- 1 Влажность деталей БЧ поз.2, 3, 4 не более 12%.
2 *Размеры для справок.
3 Параметр шероховатости наружных поверхностей деталей БЧ не более $Rt_{max} 320 \text{ мкм}$.
4 Боковые стенки из досок поз.2 соединять с торцовыми стенками поз.3 в соответствии с типом соединения УЯ-1 по ГОСТ 9330-76 (смотри А).
5 Шурупы поз.7 должны быть утоплены в древесину.
6 ПВАД Д 51С ГОСТ 18992-80.
7 Остальные ТТ по ГОСТ 14225-83.

Таблица 1 Размеры в миллиметрах

| Обозначение | Рисунок | L | B | H | l | s ₁ | s ₂ | s* | Масса, кг |
|---------------------|---------|-------|-------|-------|--------|----------------|----------------|----|-----------|
| ПКС-УП.34.21.01.000 | 1 | 460±2 | 380±2 | 150±2 | 10±0,2 | 10±0,2 | 10±0,2 | 10 | 4 |
| -01 | | 470±2 | 390±2 | 155±2 | 15±0,2 | 15±0,2 | 15±0,2 | 15 | 6 |
| -02 | 2 | 460±2 | 380±2 | 150±2 | 10±0,2 | 10±0,2 | 10±0,2 | 10 | 4 |
| -03 | | 470±2 | 390±2 | 155±2 | 15±0,2 | 15±0,2 | 15±0,2 | 15 | 6 |

ОБ ИЗМЕНЕНИИ
НЕ СООБЩАЕТСЯ

| | | | | | | |
|-----------------------|-----------|------------|------------|----------------------------|-------|---------|
| ПКС-УП.34.21.01.000СБ | | | | Лит. | Масса | Масштаб |
| 1 | Зам. | ПКС-4-2018 | 24.01.2018 | Корпус Сборочный чертеж | | |
| Изм. | Лист | № докум. | Подп. | | | |
| Разраб. | Головкова | 24.01.2018 | 24.01.2018 | | | |
| Проб. | | | | | | |
| Т.контр. | | | | Лист 1 Листов 2 | | |
| Н.контр. | Кузнецова | 24.01.18 | 24.01.18 | ГФ АО "ЦПТИ" | | |
| Утв. | Локун | 24.01.18 | 24.01.18 | | | |