



Д-Д(1:2)

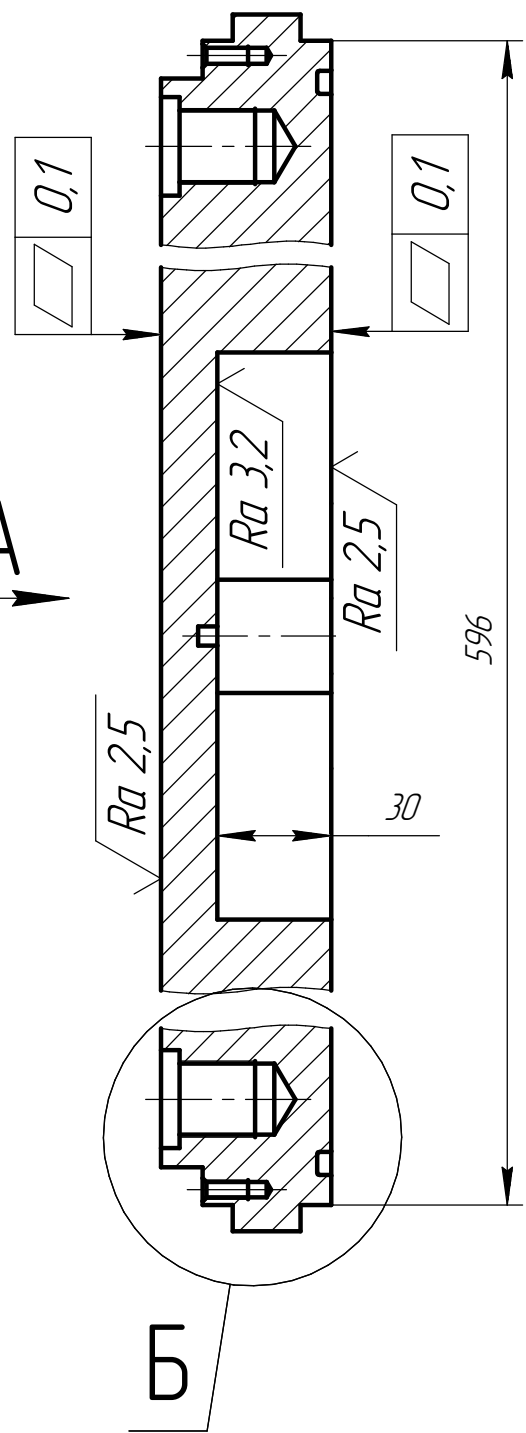


A(1:2)

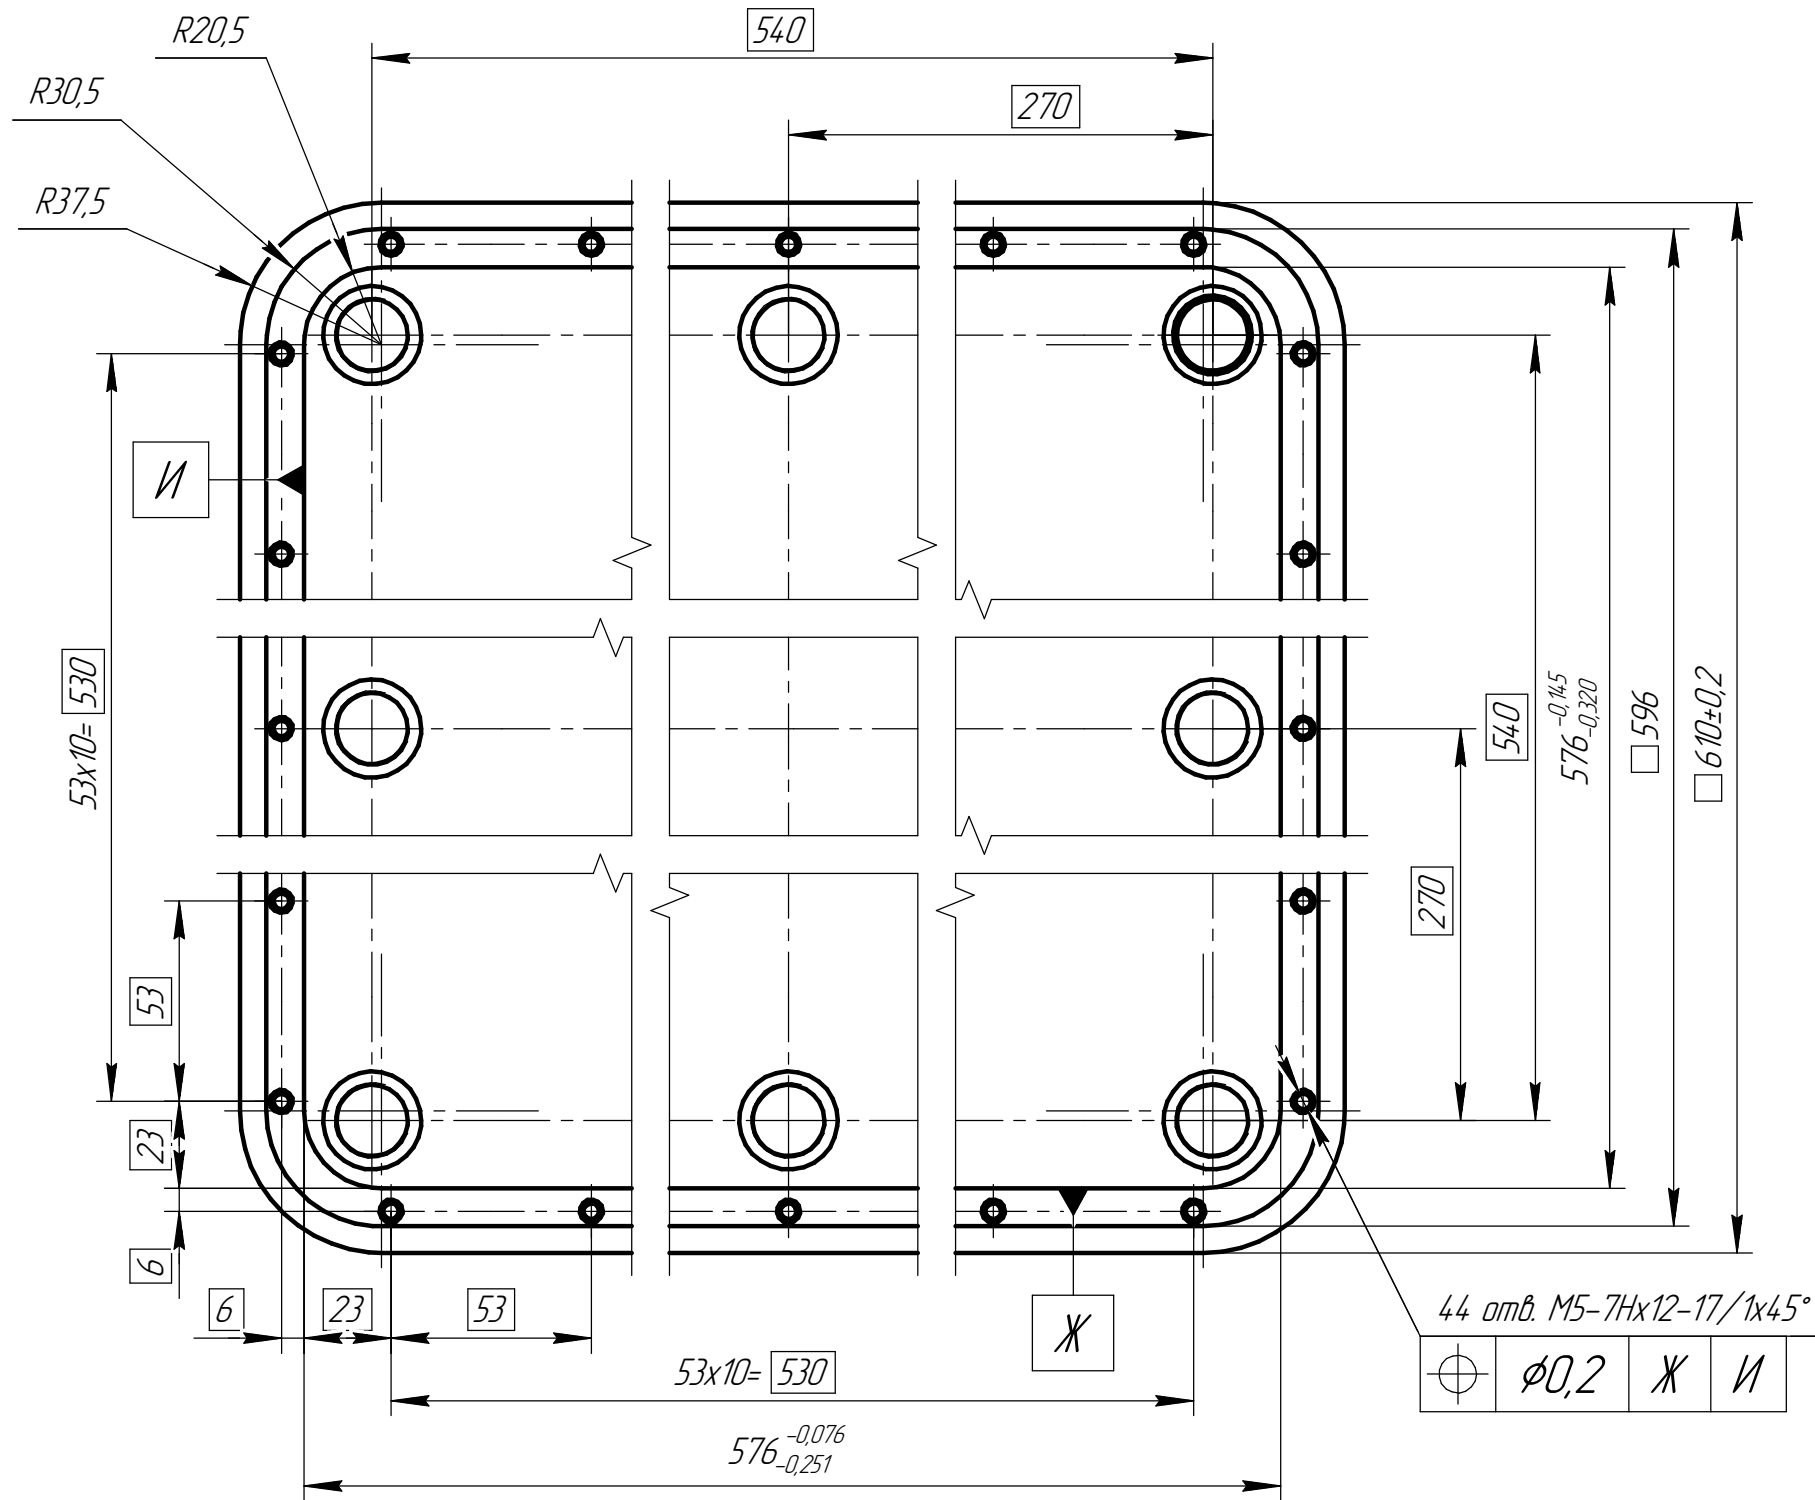


Д

Б(1:1)


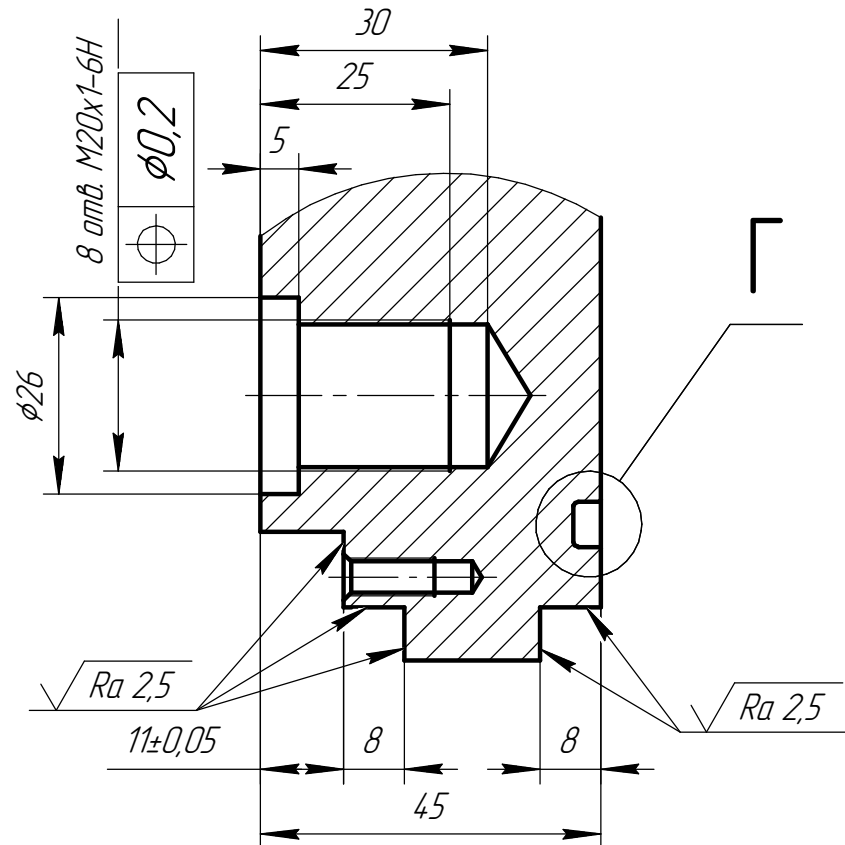


В(1:2)

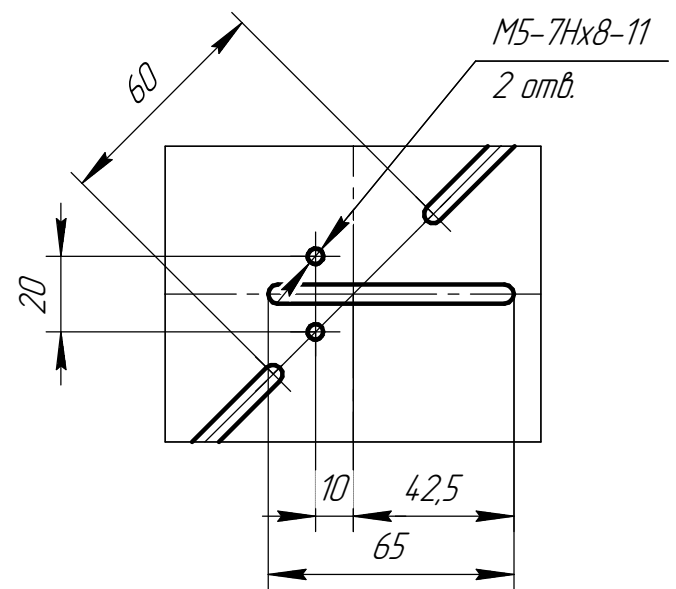

Е-Е(1:1)

3 паза

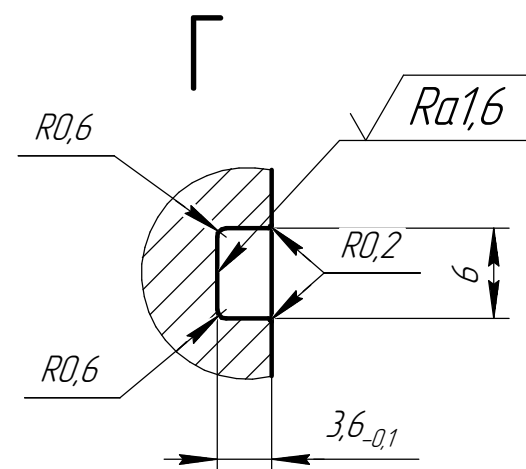

1 Общие допуски по ГОСТ 30893.1: H12; h12; ±IT12/2.
2 Общие допуски формы и расположения - ГОСТ 30893.2-К.
3 Трещины, расслоения материала, следы коррозии, заусенцы, рваные и острые кромки, забоины, сколы, вмятины, риски и другие повреждения, выходящие за пределы параметров шероховатости поверхностей не допускаются.

Распечатано с ДЭ GUID:					Версия: CRC:		
					ПВРШ.6834.12.12.52.001		
					Плита нагревателей		
					Лит. Масса Масштаб		
					68,76 1:4		
					Лист Листов 1		
					000 "РусАТ"		
					Сталь 12Х18Н10Т ГОСТ 5632-2014		
					Копировал Формат А2		