

Перв. примен.

Справ. №

Подп. и дата

Инд. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инд. № подл.

ПКС-УП.3432.00.00.003

$\sqrt{Rm_{max} 320}$

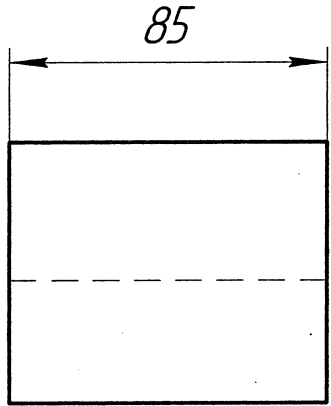
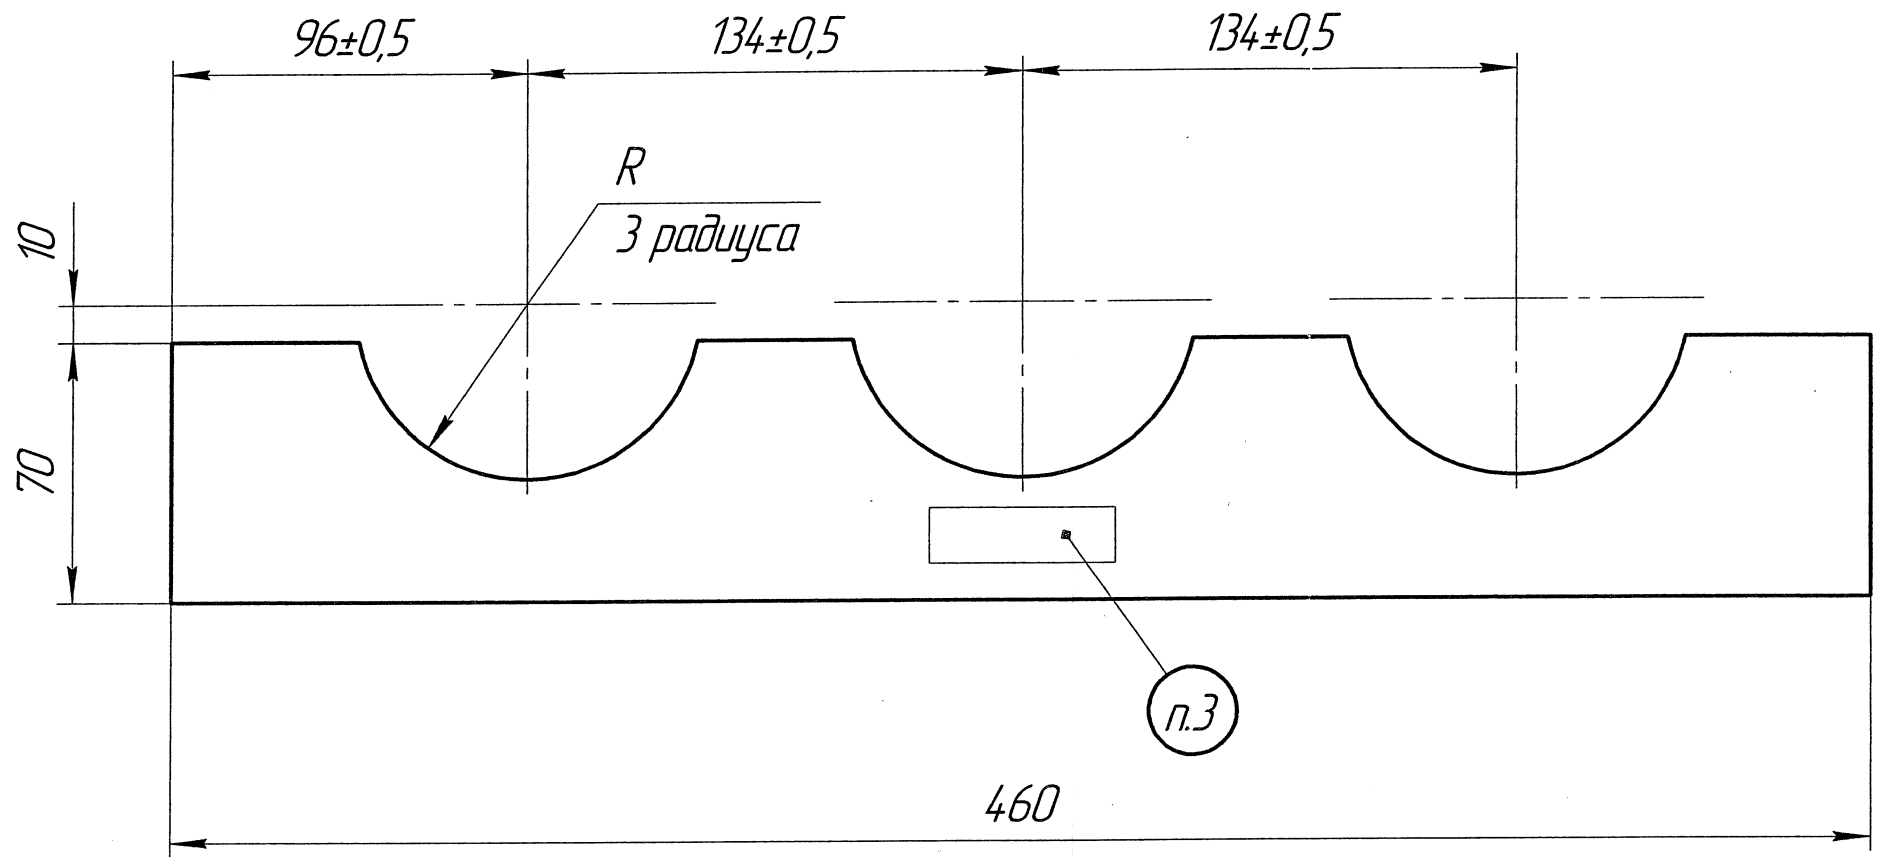


Таблица 1

Обозначение	R, мм	Масса, кг
ПКС-УП.3432.00.00.003	47	1,0
- 01	53	0,9

- 1 Влажность древесины не более 22%.
- 2 Общие допуски по ГОСТ 30893.1-2002: H16, h16,  $\pm \frac{IT16}{2}$ .
- 3 Маркировать номер чертежа на боковой стенке ложементов. Маркировку выполнить эмалью ПФ-115 ГОСТ 6465-76. Шрифт и цвет эмали определяет исполнитель.

ОБ ИЗМЕНЕНИИ  
НЕ СООБЩАЕТСЯ

ПКС-УП.3432.00.00.003					Лит.			Масса	Масштаб
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Ложемент			см. таблицу 1	1:2
Разраб.	Русских	РМ	16.03.17						
Пров.									
Т.контр.								Лист	Листов 1
Н.контр.	Мамаев	16.02.17			Пиломатериал-2хв. ГОСТ 8486 - 86			ГФ АО "ЦПТИ"	
Утв.	Ворожейкин	16.03.17							

Копировал

Фопмат А3