

500'00'00.ZE'UH-JXU

$\sqrt{Rm_{max} 320}$

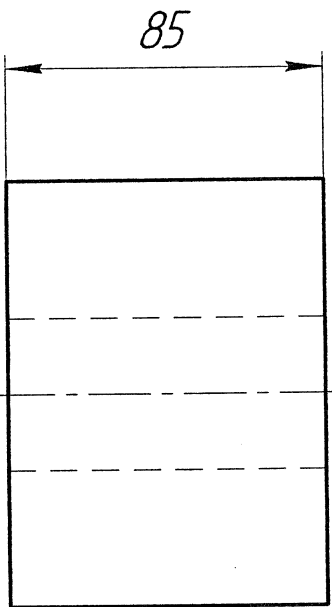
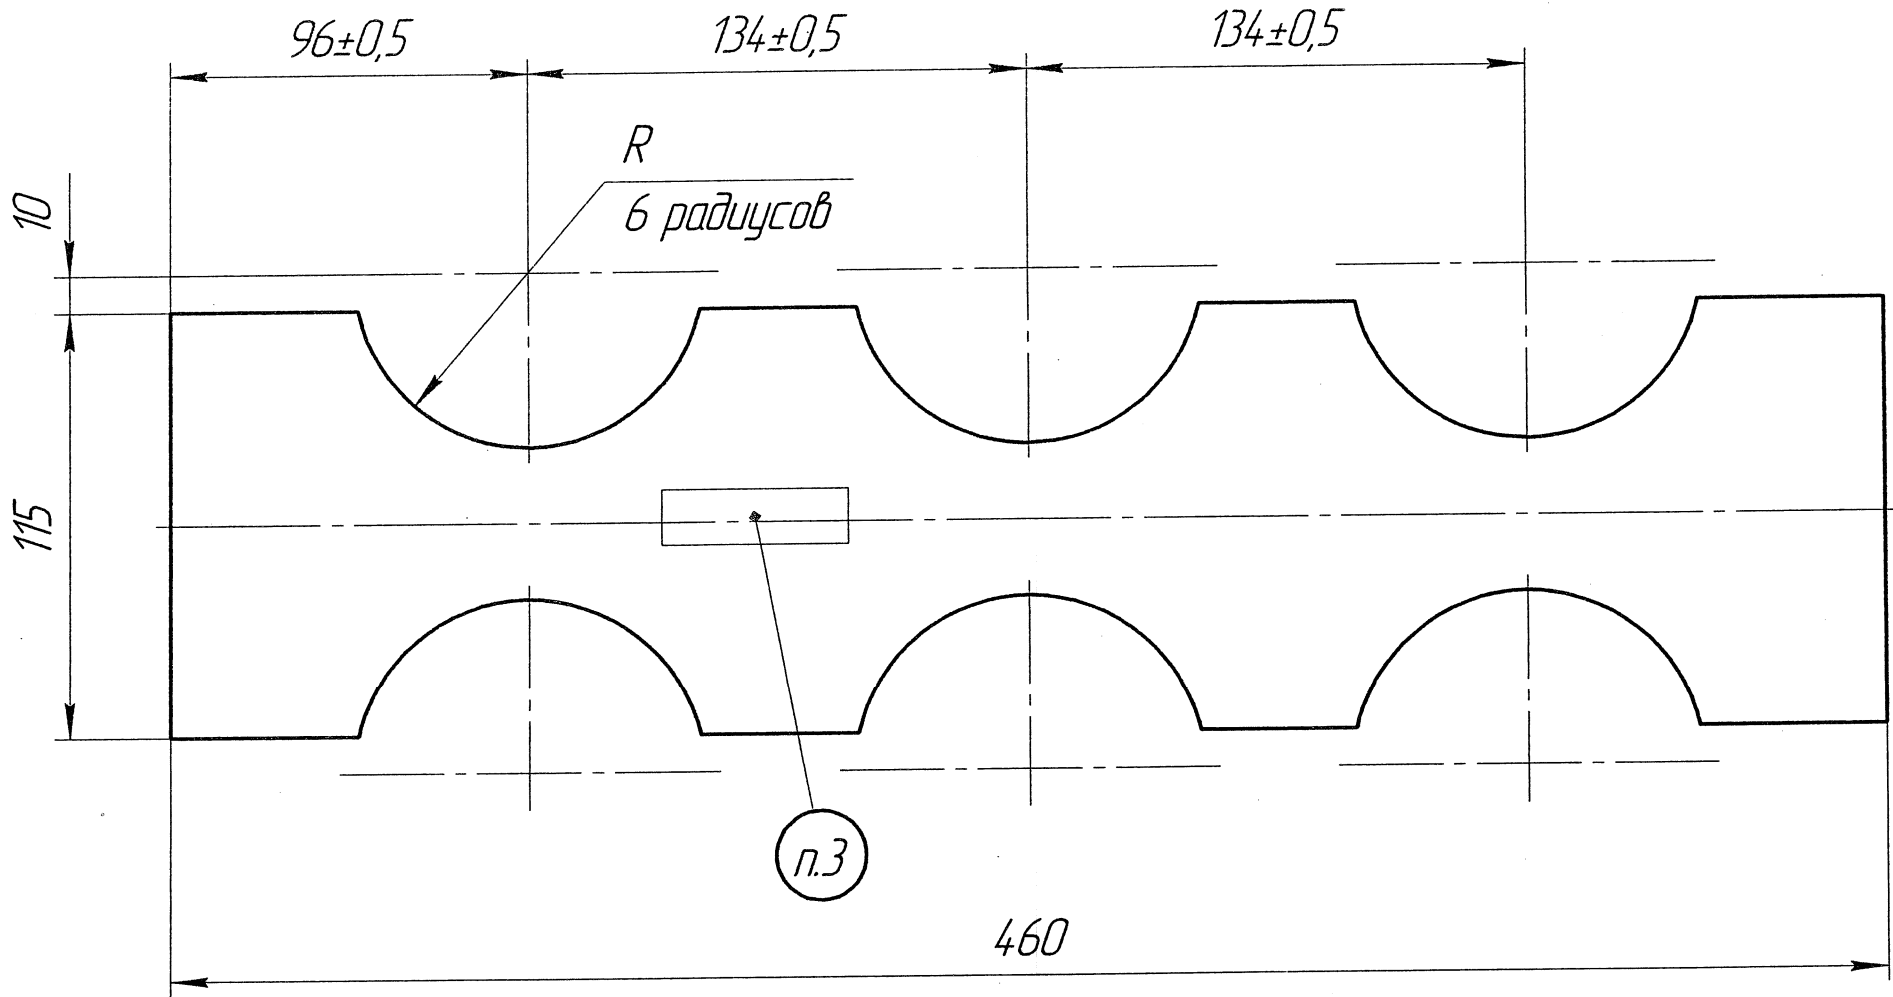


Таблица 1

Обозначение	R, мм	Масса, кг
ПКС-УП.3432.00.00.005	47	1,5
- 01	53	1,3

- 1 Влажность древесины не более 22%.
- 2 Общие допуски по ГОСТ 30893.1-2002: H16, h16, $\pm \frac{IT16}{2}$.
- 3 Маркировать номер чертежа на боковой стенке ложементов. Маркировку выполнить эмалью ПФ-115 ГОСТ 6465-76. Шрифт и цвет эмали определяет исполнитель.

ОБ ИЗМЕНЕНИИ
НЕ СООБЩАЕТСЯ

					ПКС-УП.3432.00.00.005			
					Ложемент	Лит.	Масса	Масштаб
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата				
Разраб.	Русских	1/8	16.03.17				см. таблицу 1	1:2
Проб.								
Т.контр.						Лист	Листов 1	
					Пиломатериал-2хв.			
Н.контр.	Мамаев	1/8	16.03.17		ГОСТ 8486 - 86			
Утв.	Ворожейкин	1/8	16.03.17		ГФ АО "ЦПТИ"			