

ПКС-УП.3432.02.00.000СБ

Перв. примен.
Справ. №
Подп. и дата
Инв. № дубл.
Взам. инв. №
Подп. и дата
Инв. № подл.

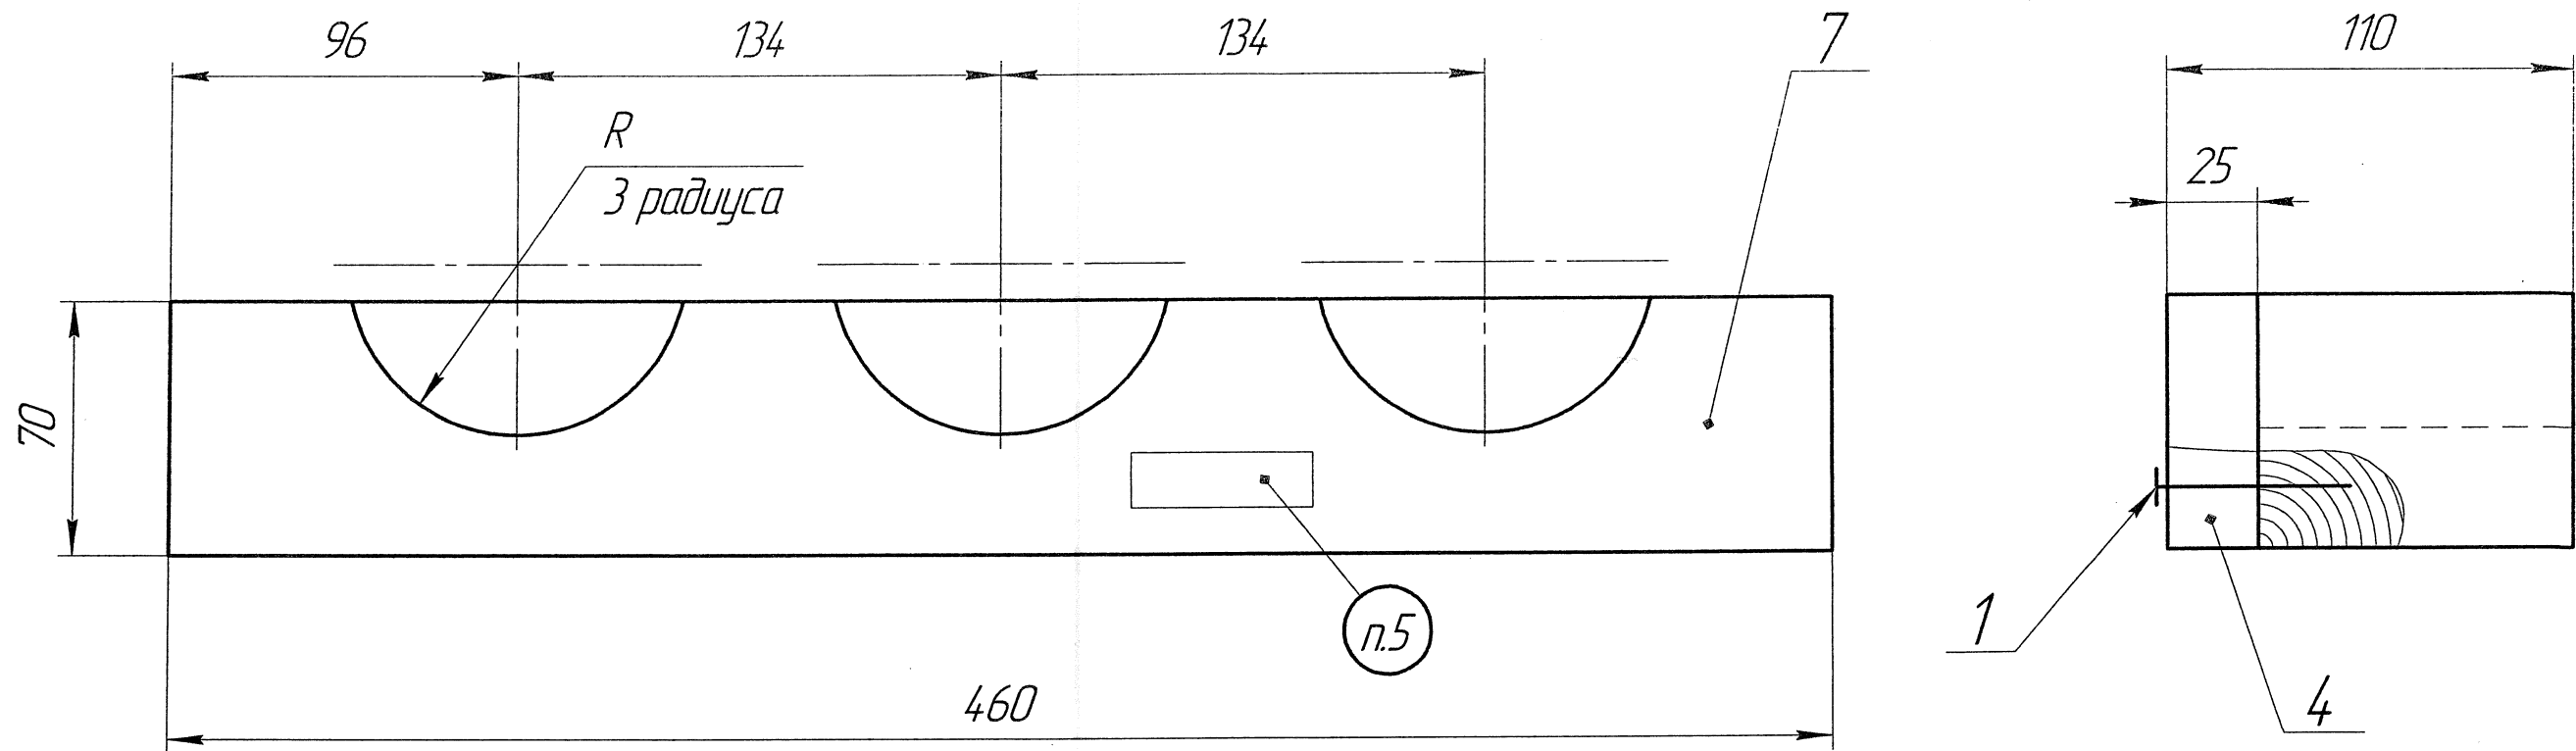


Таблица 1

Обозначение	R, мм	Масса, кг
ПКС-УП.3432.02.00.000	47	1,4
- 01	53	1,3

- 1 Размеры для справок.
- 2 Влажность пиломатериала не более 22%.
- 3 Шероховатость поверхности не более $Rt_{max} 320$ мкм, обзол на кромках доски не допускается.
- 4 Гвозди поз.1 забить на расстоянии не менее 15 мм от кромки доски.
- 5 Маркировать номер чертежа на боковой стенке упора. Маркировку выполнить эмалью ПФ-115 ГОСТ 6465-76. Шрифт и цвет эмали определяет исполнитель.
- 6 Остальные ТТ по ГОСТ 10198 - 91

ОБ ИЗМЕНЕНИИ
НЕ СОБЛЮДАТСЯ

ПКС-УП.3432.02.00.000СБ							
Изм. Лист Разраб. Пров. Т.контр. Н.контр. Утв.	№ докум. Русских И.И.И.	Подп. И.И.И.	Дата 16.03.18	Упор	Лист	Масса	Масштаб
					1	см. таблицу 1	1:2
					Лист	Листов	1
					ГФ АО "ЦПТИ"		