

Изм. № подл. Подп. и дата. Взам. инв. № Инв. № докл. Подп. и дата. Справ. № Перв. примен.

ПКС-УП.34.32.00.00.004

$\sqrt{Rm_{max} 320}$

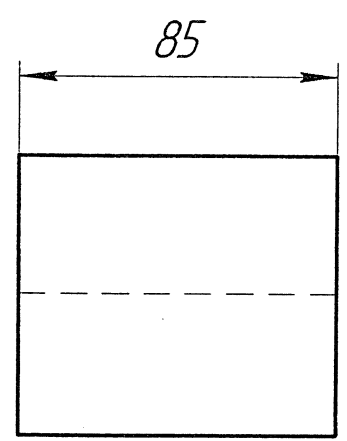
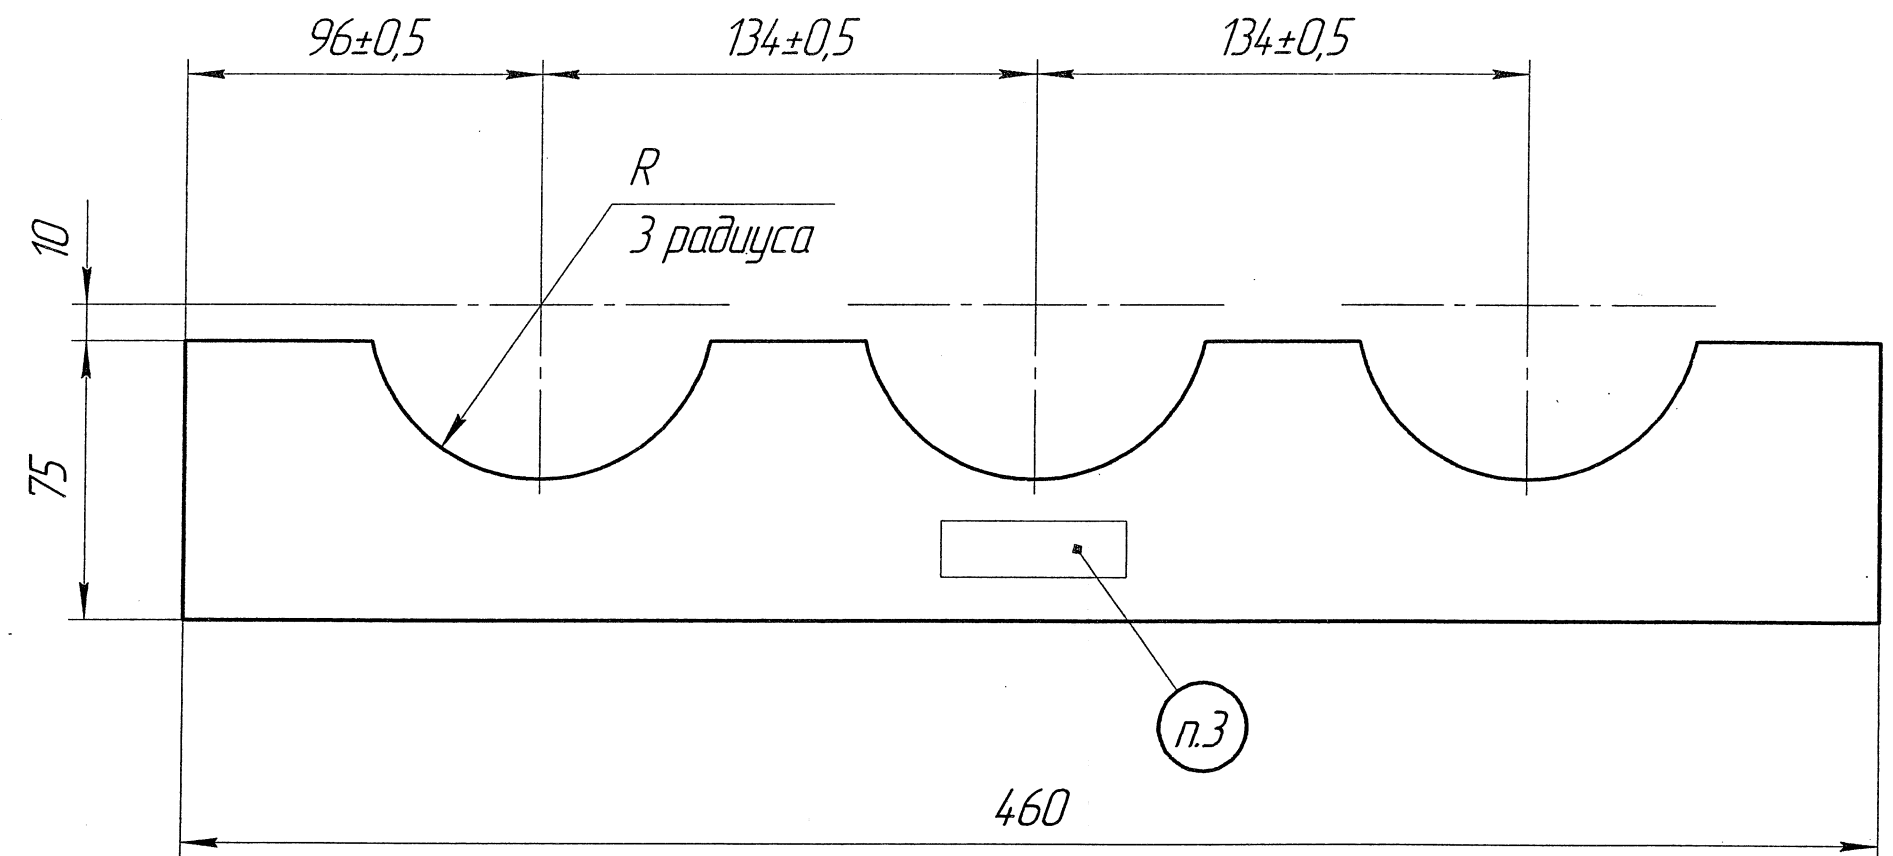


Таблица 1

Обозначение	R, мм	Масса, кг
ПКС-УП.34.32.00.00.004	47	1,1
- 01	53	1,0

- 1 Влажность древесины не более 22%.
- 2 Общие допуски по ГОСТ 30893.1-2002: Н16, н16, $\pm \frac{IT16}{2}$.
- 3 Маркировать номер чертежа на боковой стенке ложементов. Маркировку выполнить эмалью ПФ-115 ГОСТ 6465-76. Шрифт и цвет эмали определяет исполнитель.

ОБ ИЗМЕНЕНИИ
НЕ СООБЩАЕТСЯ

ПКС-УП.34.32.00.00.004					Ложмент		
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Ложмент	Лит.	Масса
Разраб.	Русских	Рyf	16.03.17			см. таблицу 1	1:2
Пров.						Лист	Листов
Т.контр.						1	1
Н.контр.	Мамаев		16.03.17		Пиломатериал-2хв.		
Утв.	Ворожейкин		16.03.17		ГОСТ 8486 - 86		
					ГФ АО "ЦПТИ"		