

Перв. примен.

Справ. №

Подп. и дата

Инд. № подл.

Взам. инв. №

Инд. № инв.

Подп. и дата

ПКС-УП.34.32.03.00.000СБ

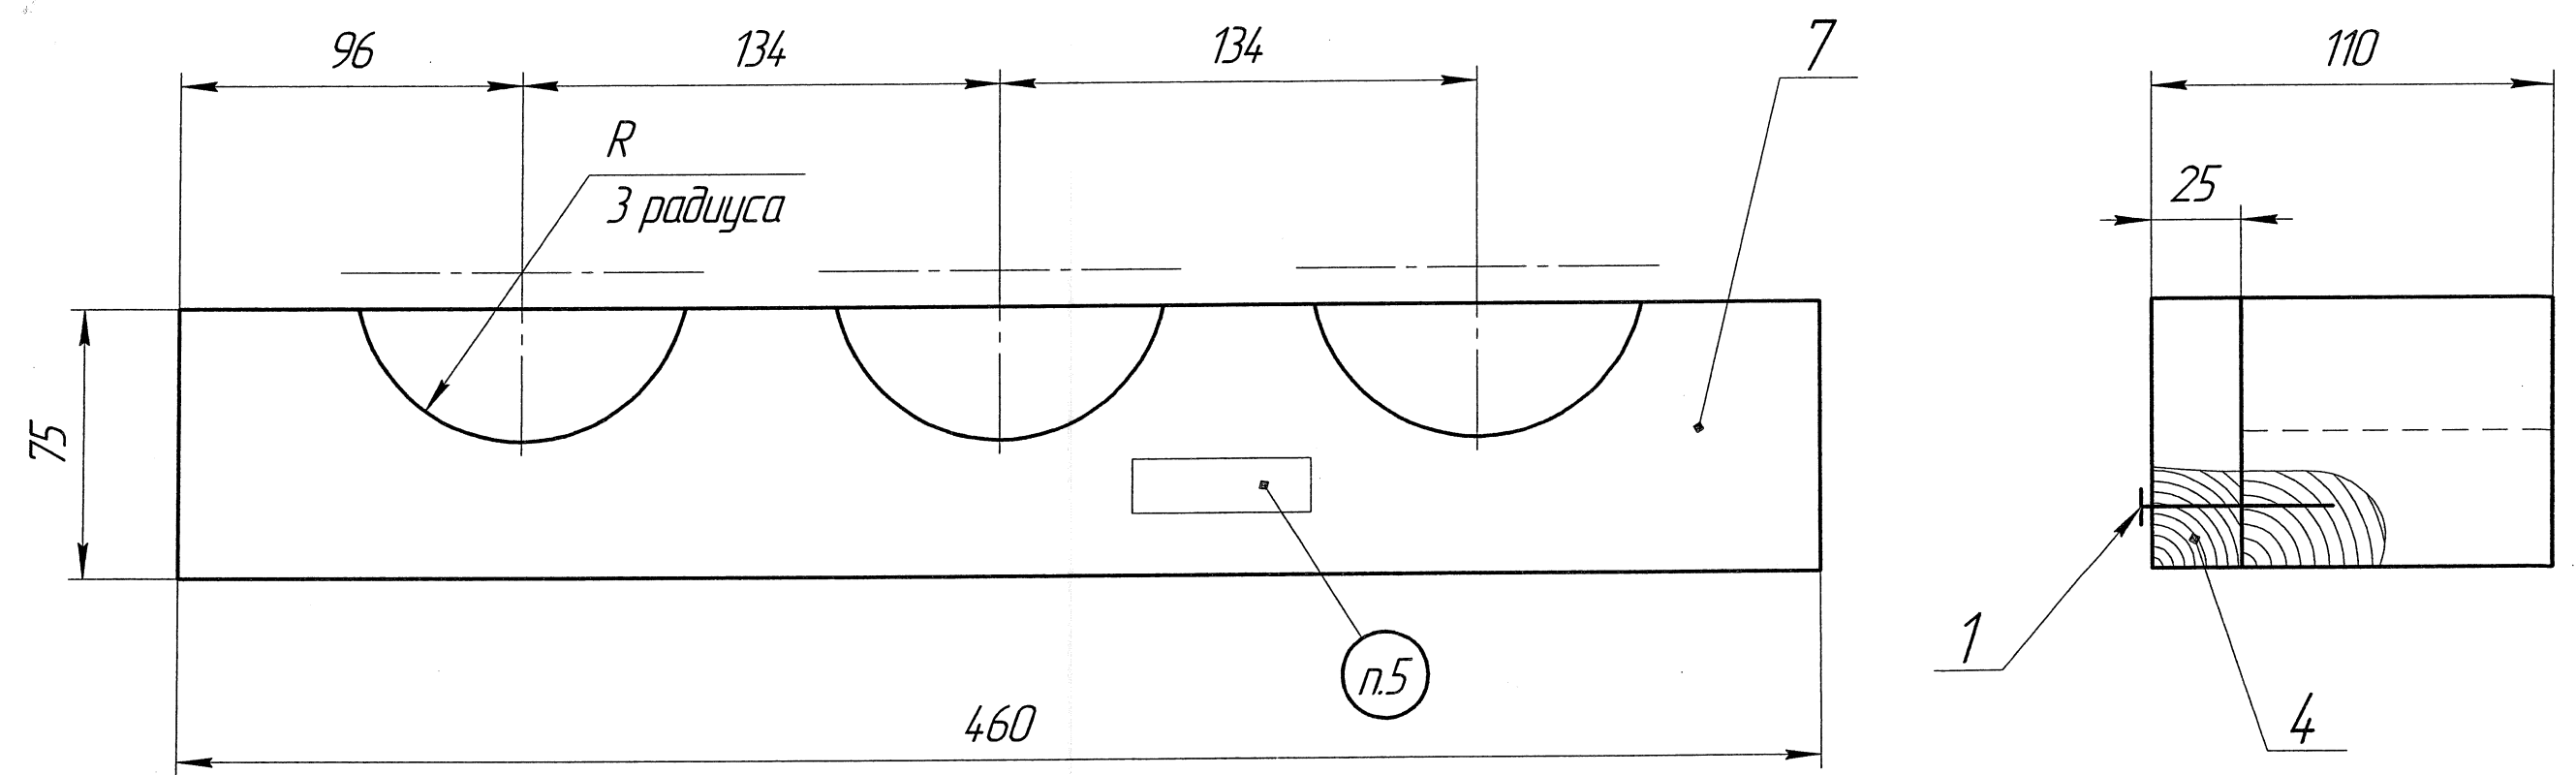


Таблица 1

Обозначение	R, мм	Масса, кг
ПКС-УП.34.32.03.00.000	47	1,5
- 01	53	1,4

- 1 Размеры для справок.
- 2 Влажность пиломатериала не более 22%.
- 3 Шероховатость поверхности не более $Rt_{max} 320$ мкм, обзол на кромках доски не допускается.
- 4 Гвозди поз.1 забить на расстоянии не менее 15 мм от кромки доски.
- 5 Маркировать номер чертежа на боковой стенке упора. Маркировку выполнить эмалью ПФ-115 ГОСТ 6465-76. Шрифт и цвет эмали определяет исполнитель.
- 6 Остальные ТТ по ГОСТ 10198

ОБ ИЗМЕНЕНИИ
НЕ СООБЩАЕТСЯ

ПКС-УП.34.32.03.00.000СБ					Упор		
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Лит.	Масса	Масштаб
Разраб.	Русских	158	16.03.14			см. таблицу 1	1:2
Пров.					Лист	Листов	1
Т.контр.					ГФ АО "ЦПТИ"		
Н.контр.	Мамаев	16.03.14					
Утв.	Ворожейкин	16.03.14					