


Инв. № подл. 11-112  
Подпись и дата 13.03.17  
Взам. инв. №

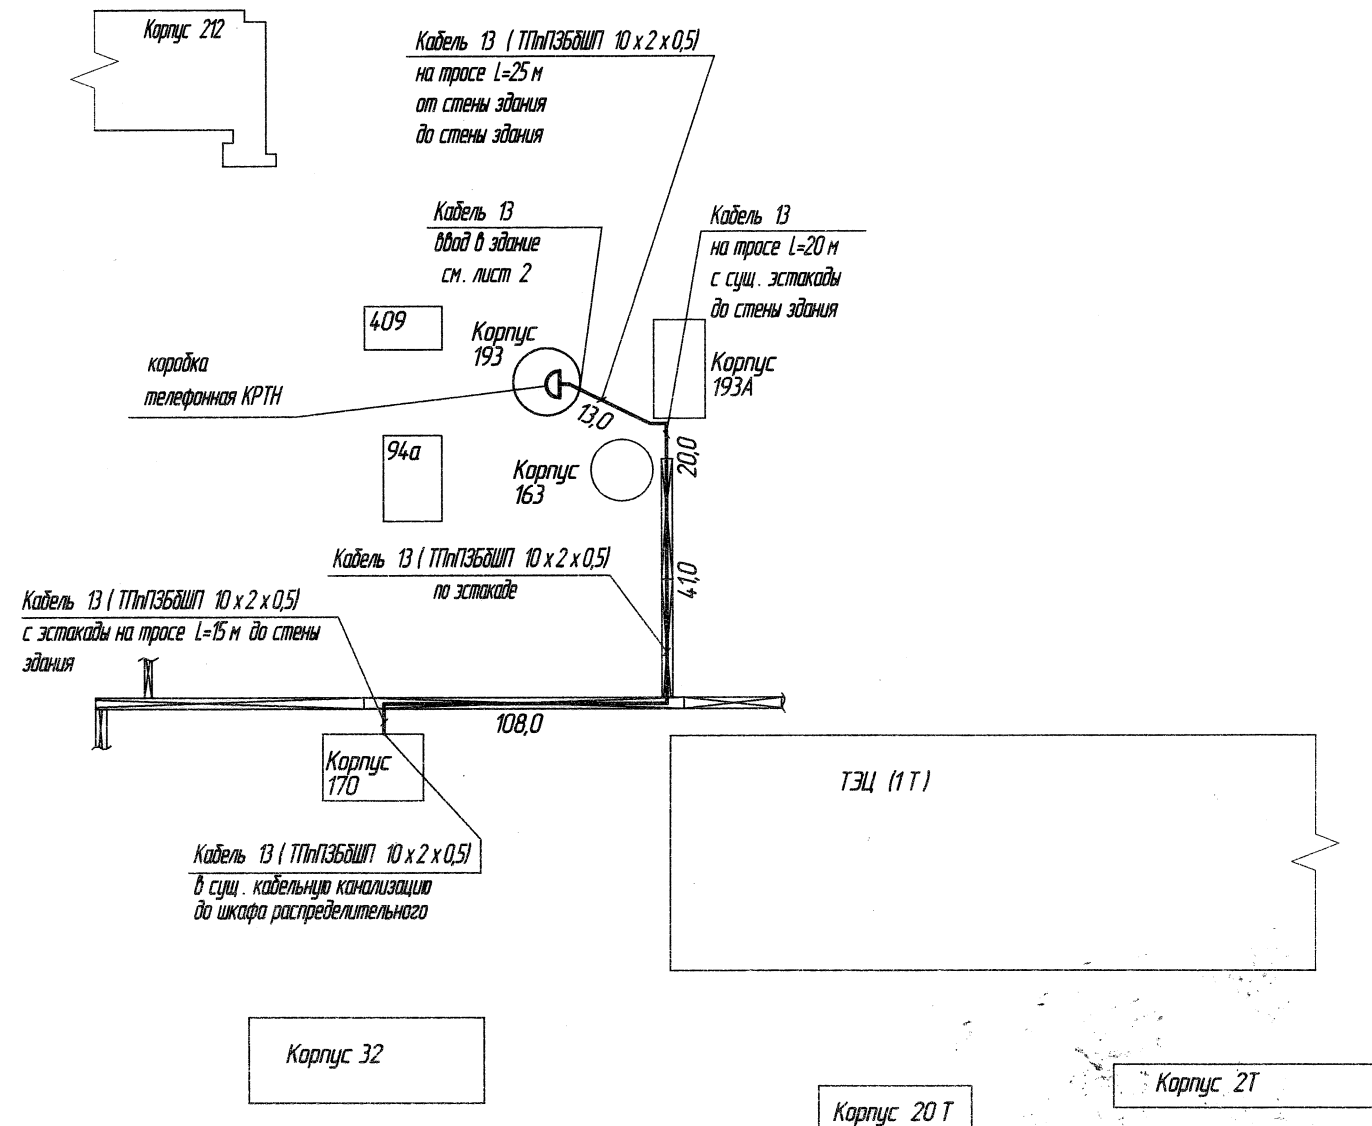

1 Трассу прокладки, длину кабеля уточнить при монтаже.

# Спецификация

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед, кг	Примечание
Кабели					
	ТПнПЗБШП 10x2x0,5 ТУ 16.К 01-42-2003	5. Кабель телефонный бронированный стальными лентами, с наружным защитным шлангом из полиэтилена	210	0,31	м
Монтажные изделия					
Аксессуары для прокладки на трассе:					
		1. Трос стальной оцинкованный D=5 мм, DIN 3055	60		м
		2. Коуш для троса D=5 мм, DIN 6899	4		
		3. Зажим для стальных канатов D=5 мм, двойной, тип-дуплекс	4		
		4. Талреп крюк-кольцо оцинкованный с резьбой М8, DIN 1480	4		
		5. Подвесы металлические П-20, код №120810-00017	75		
XD1	КРТИ 10x2 № по П/Л К1415	Коробка телефонная распределительная	1		

ПКС-1-000-1128-ПС10					
Корпус 193					
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Разраб.	Веселкова	2	13.03.17		
Пров.	Чупров	1	13.03.17		
Оснащение подстанций высоковольтного участка АО ЧМЗ автоматическими системами противопожарной защиты				Стадия	Лист
Трасса прокладки кабеля связи				Р	3
Нач. ПО	Зянкин	13.03.17		ГФ АО ЦПТИ	
Н. контр.	Поскрейшев	13.03.17			
ГИП	Вестфаль	13.03.17			