
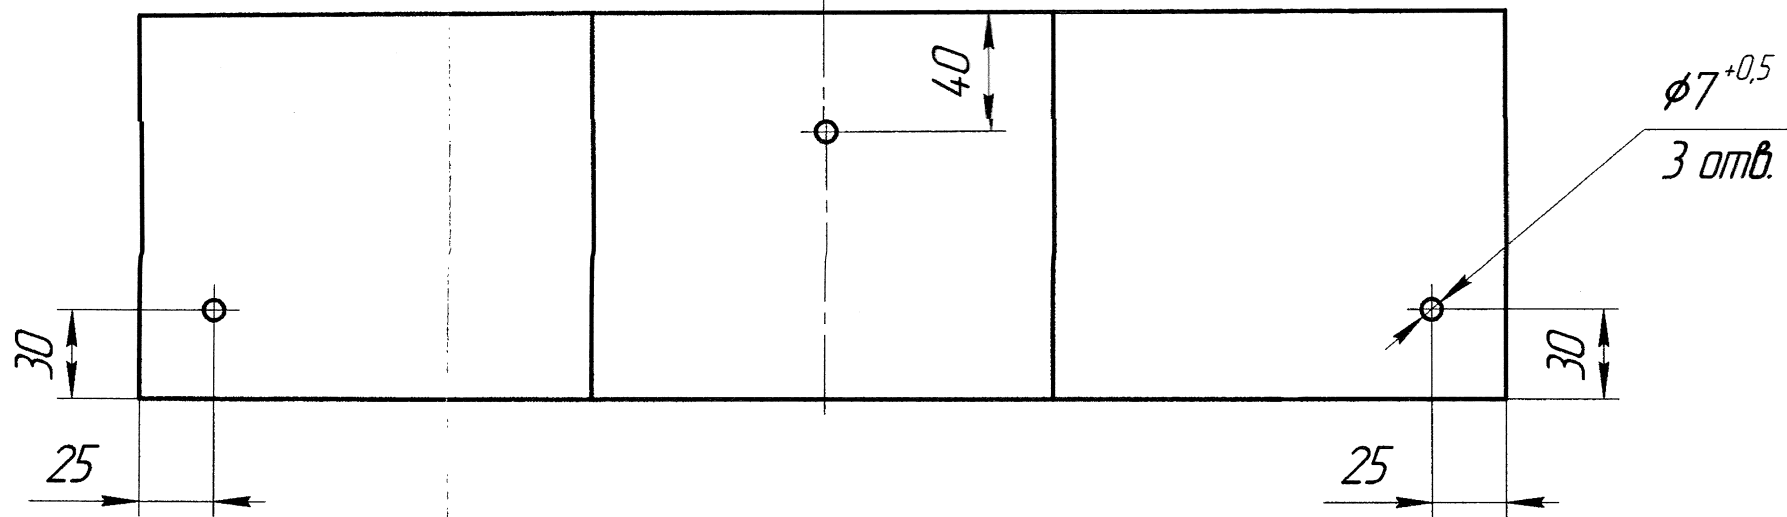
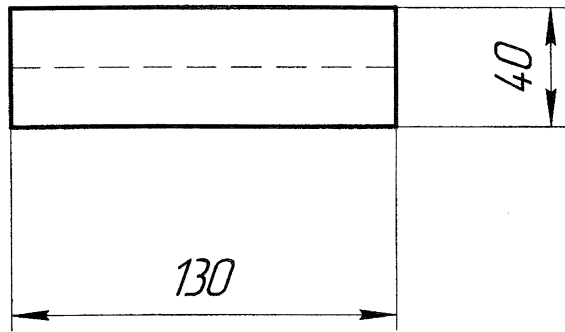


Изм. №	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инд. №	Подп. и дата	Склад. №	Перв. примен.
4-132/10	10.08.12					

ПКС-УП.34.37.00.00.005

$\sqrt{Rm_{max} 320 10}$

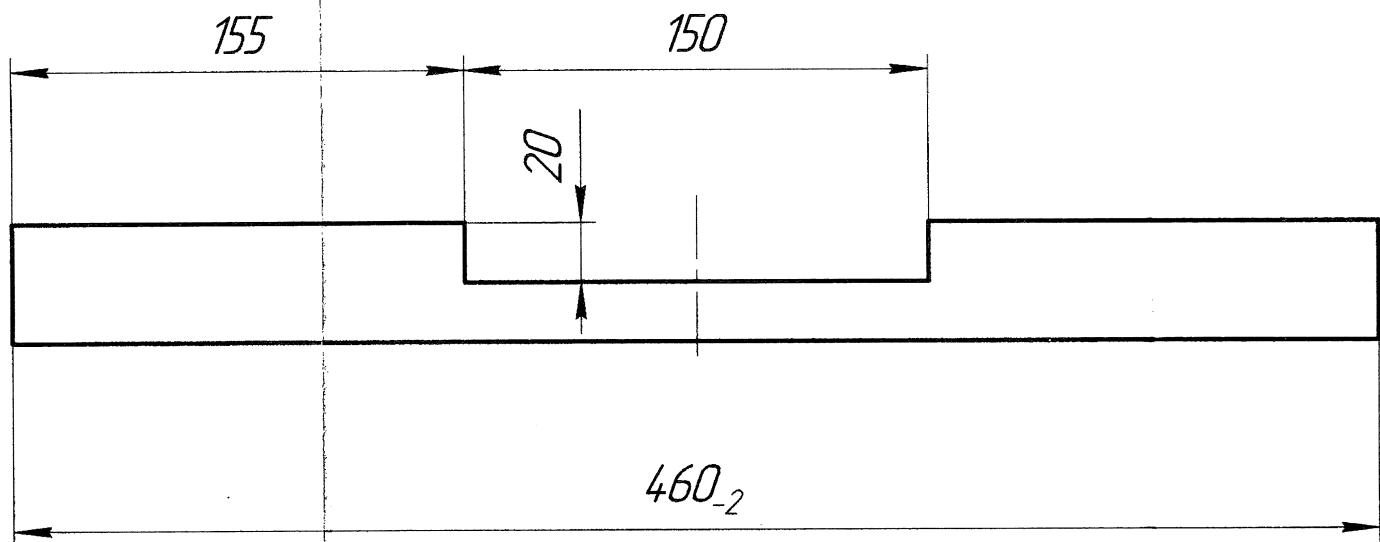

- 1 Влажность древесины не более 22%.
- 2 Общие допуски по ГОСТ 30893.1-2002: Н16, h16, $\pm \frac{IT16}{2}$.
- 3 Фитообработка
 - 3.1 Тепловую обработку ложементов проводить в соответствии с Международными стандартами по фитосанитарным мероприятиям (МСФМ) Секретариата Международной Конвенции Защиты Растений Организации Пищевых Продуктов и Сельского Хозяйства при ООН.
 - 3.2 Маркировать маркировочный знак УП 411Д11 по технологии производителя.

**ОБ ИЗМЕНЕНИИ
НЕ СООБЩАЕТСЯ**

ПКС-УП.34.37.00.00.005				Лист	Масса	Масштаб
Ложемент					0,9	1:2,5
Лист				Листов 1		
Изм. Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Пиломатериалы-2хв.		
Разраб.	Головкова	10.08.12		ГОСТ 8486-86		
Пров.				ГФ АО "ЦПТИ"		
Т.контр.				Формат А4×3		
И.контр.	Кузнецова	10.08.12		Копировал		
Утв.	Люкин					