

ИНА № 0000

Рисунок 1

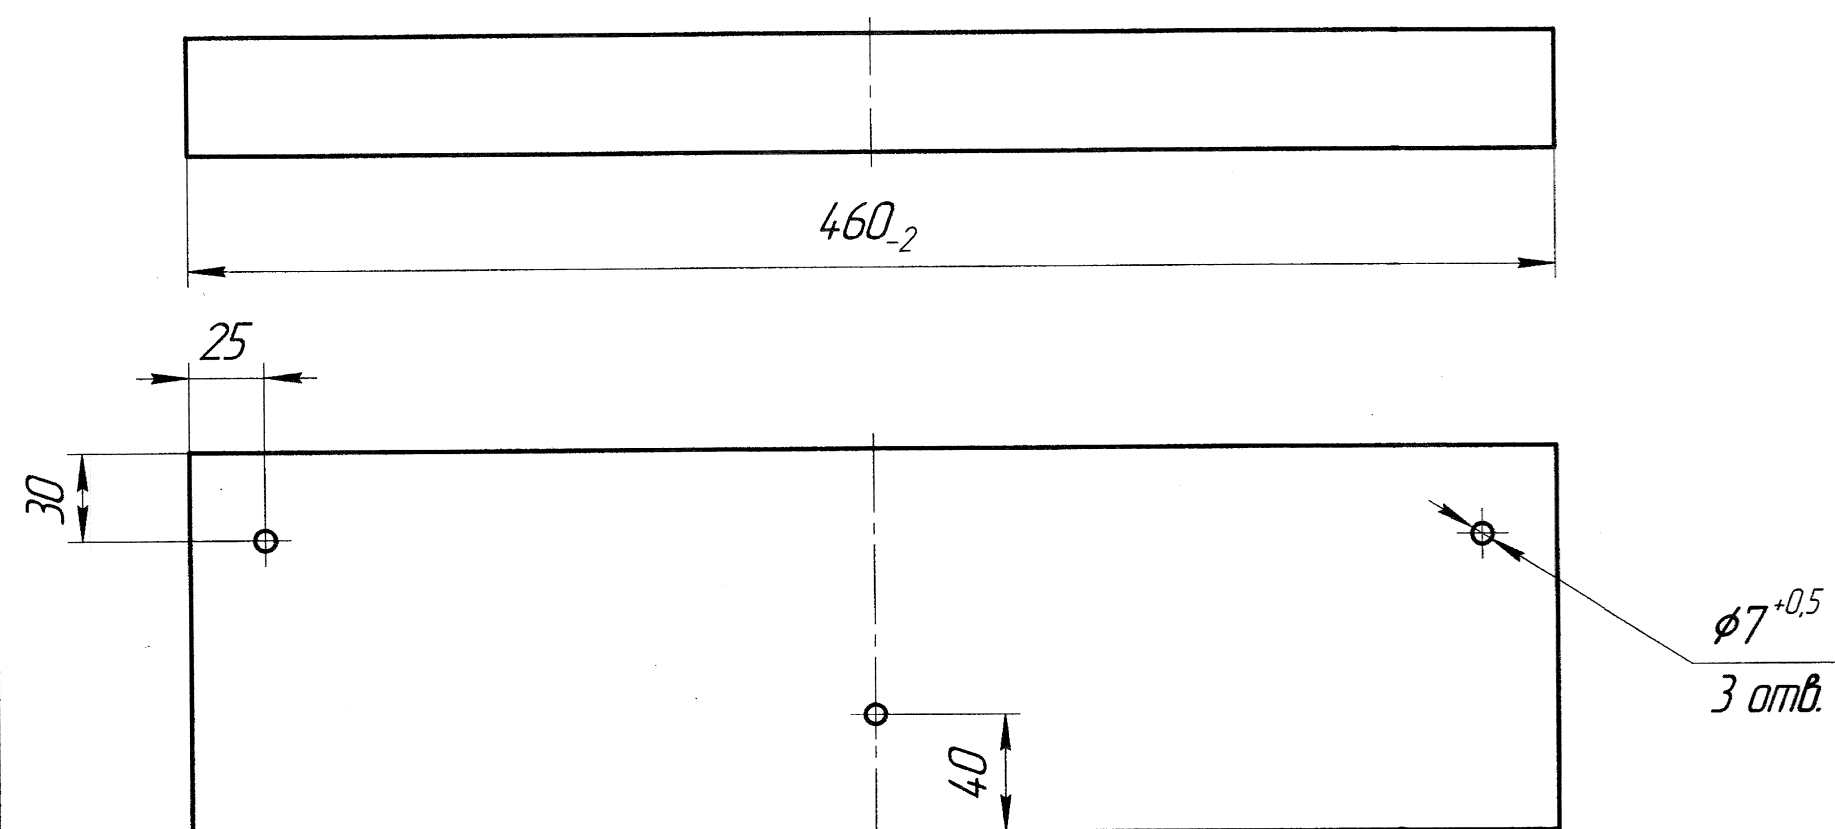


Рисунок 2  
Остальное – см. рисунок 1

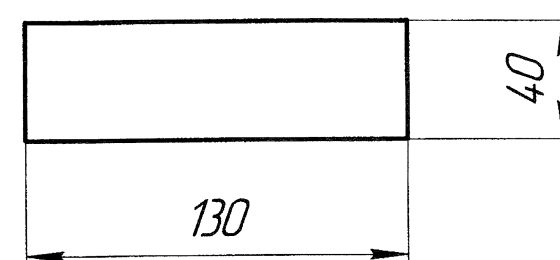
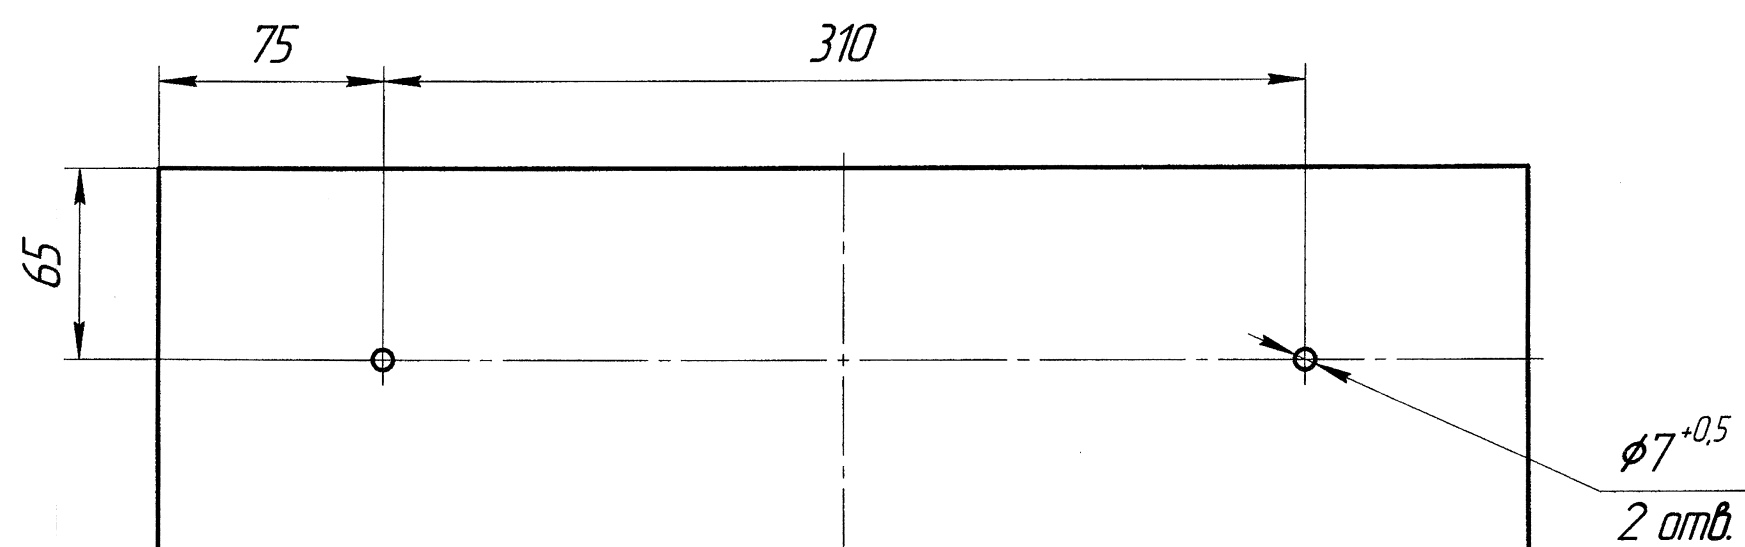

$$\sqrt{R_{m \max} 320}$$

Таблица 1

Обозначение	Рис.	Масса, кг
ПКС-УП.34.37.00.00.003	1	1,1
-01	2	

1 Влажность древесины не более 22%.

2 Общие допуски по ГОСТ 30893.1-2002: H16, h16,  $\pm \frac{IT16}{2}$ .

### 3 Φυτοσυνδράση

3.1 Тепловую обработку ложементов проводить в соответствии с Международными стандартами по фитосанитарным мероприятиям (МСФМ) Секретариата Международной Конвенции Защиты Растений Организации Пищевых Продуктов и Сельского Хозяйства при ООН.

3.2 Маркировать маркировочный знак УП 411Д11 по технологии производителя.

ОБ ИЗМЕНЕНИИ  
НЕ СОСТАВЛЯЕТСЯ

						ПКС-УП.3437.00.00.003		
Изм./Лист	№ докум.	Подп.	Дата			Лист	Масса	Масштаб
Разраб.	Голодкова	СЗ	27.06.2019		Упор		См. таблицу 1	1:25
Пров.						Лист	Листов	1
Г.контр.					Пиломатериалы-2хв.	ГФ АО "ЦПТИ"		
Н.контр.	Кузнецова		06.06.18		ГОСТ 8486-86			
Утв.	Локун		05.06.19					

Копировал

Формат А4х3