

Рисунок 1



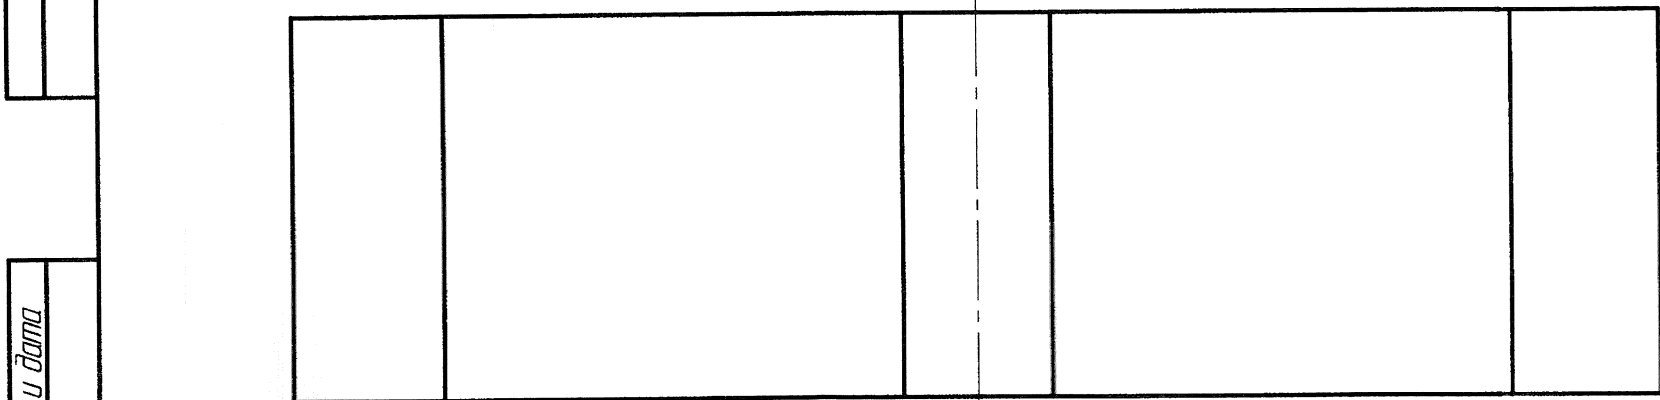


Рисунок 2  
Остальное - см. рисунок 1

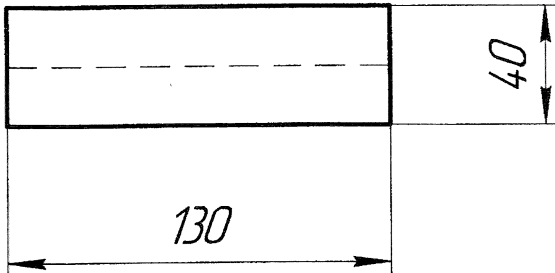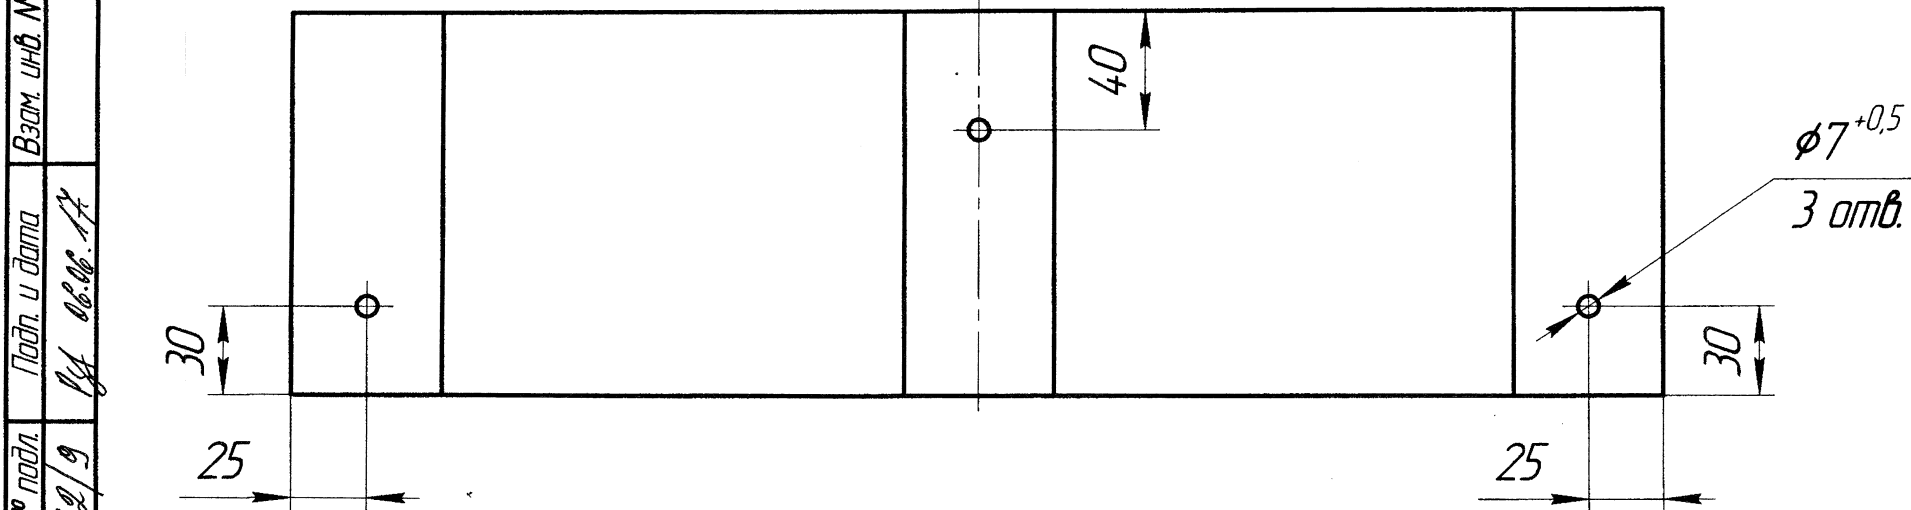

$\sqrt{Rm_{max} 320 g}$

Таблица 1

Обозначение	Рис.	Масса, кг
ПКС-УП.34.37.00.00.004	1	0,7
-01	2	

- 1 Влажность древесины не более 22%.
- 2 Общие допуски по ГОСТ 30893.1-2002: Н16, h16,  $\pm \frac{IT_{16}}{2}$ .
- 3 Фитообработка
- 3.1 Тепловую обработку ложементов проводить в соответствии с Международными стандартами по фитосанитарным мероприятиям (МСФМ) Секретариата Международной Конвенции Защиты Растений Организации Пищевых Продуктов и Сельского Хозяйства при ООН.
- 3.2 Маркировать маркировочный знак УП 411Д11 по технологии производителя.

ОБ ИЗМЕНЕНИИ  
НЕ СООБЩАЕТСЯ

ПКС-УП.34.37.00.00.004				Лит.	Масса	Масштаб
Изм./Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Ложмент		
Разраб.	Головакова	С.В.	20.06.2017			
Проб.				Лист 1 из 1		
Т.контр.						
Н.контр.	Кузнецова	С.В.	20.06.2017	Пиломатериалы-2хв. ГОСТ 8486-86		
Утв.	Люкин	С.В.	20.06.2017			

Копировал

Формат А4х3