


Инд. № подл.	Подп. и дата	Взам. инд. №	Инд. № дубл.	Подп. и дата	Справ. №	Перв. примен.
4-445	18.10.17					

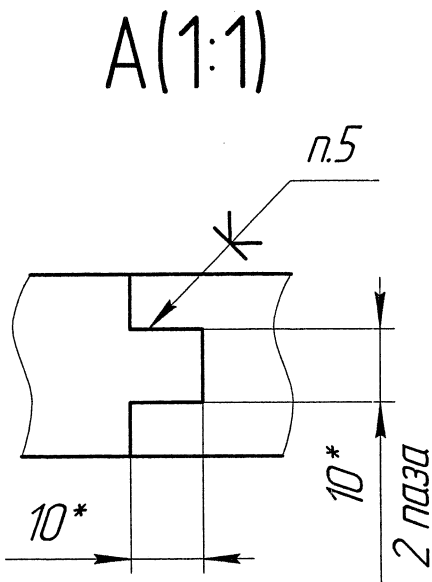



- *Размеры для справок.
- Влажность пиломатериалов не более 22%.
- Шероховатость пиломатериалов не более $R_{m\max} 320$ мкм, обзол на кромках досок не допускается.
- Доски поз.1 по кромкам соединять в соответствии с типом соединения КЗ по ГОСТ 9330-2016.
- Клей БФ-2 ГОСТ 12172-74.
- Остальные ТТ по 2991-85.

ОБ ИЗМЕНЕНИИ
НЕ СООБЩАЕТСЯ

ПКС-УП.344.1.01.02.000СБ							
Изм.	Лист	№ док-м.	Подп.	Дата	ДНО		Лит.
							Масса
							Масштаб
Разраб.	Горбушин			18.10.2017			38
Пров.							1:4
Т.контр.							Лист
Н.контр.	Головкова			18.10.2017			Листов 1
Утв.	Люкин			11.10.17			ГФ АО "ЦПТИ"

Копировал

Формат А3

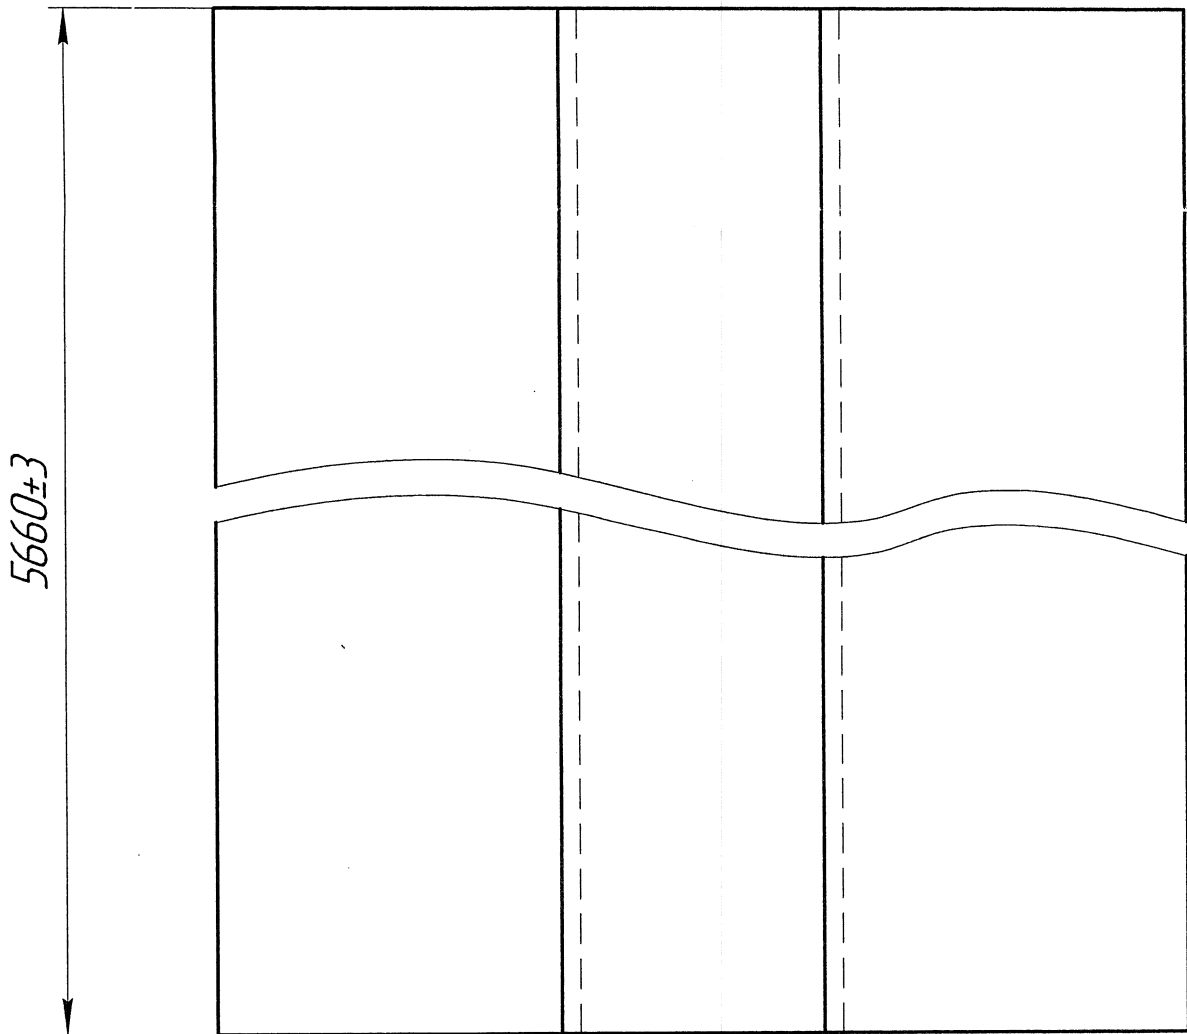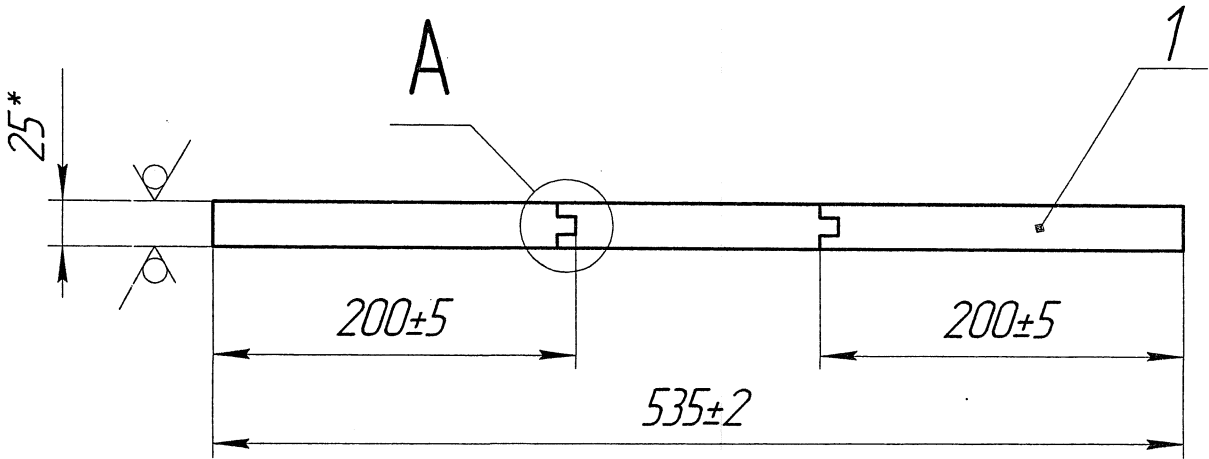

23

ПКС-УП.344.1.01.02.000СБ