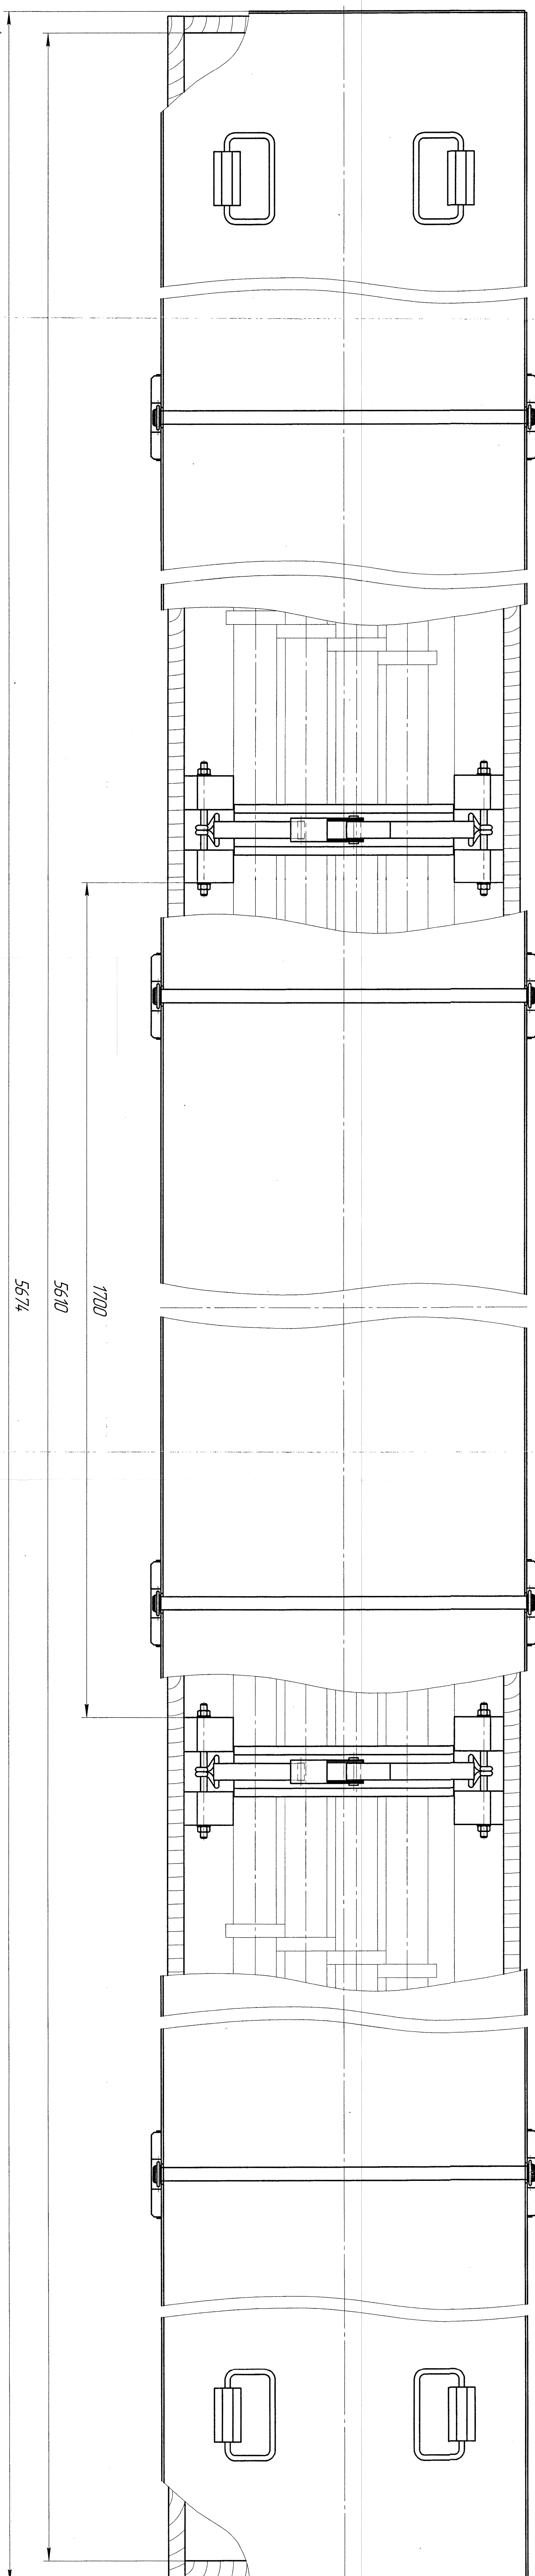

$$A(1:4)(1)$$


Техническая характеристика	
1 Уникальная конструкция для межкомнатных перегородок ТБХ-защитного и раздвижного на завязке на конструкторные МБ5-44К	
2 Двухмерный защитный заголовок, мм	63,5
3 Двухмерный вышитый заголовок, мм	417
4 Длина заголовка, мм	от 2500 до 5500
5 Количество заголовков в партии, шт	не более 12
6 Общая масса заголовков в упаковке, кг	не более 500

ОБ ИЗМЕНЕНИИ НЕ СООБЩАЕТСЯ

НЕ СООБЩАЕТСЯ

3. Кредит спаживан ренчан поз. 10 подзаглавје по шпалков (см. в.).

4. При заградзе и изградзе заградних спаживан ренчан поз. 10.

развезивања и сређивања на месце хладовног нехотичног дења.

5. Заградзи в дуге раскопавати ридењено в 3 градус по 4. заградзи в радзи (см. Г-Г) добре закривати шп спаживан ренчан поз. 10.

через прехи пом. 105. Успале зложни ренчан дожно биль

достиги чиме для одбегивания непогодиности згроза выдигри вышка

1/ру нехотичног дења допроскати переводити по 4. заградзи в партии в омын град. см. Г-Г. Допустит 1) и по 8 заградзи в партии в доу град. см. Г-Г. Допустит.

6. Для измечивания количества заградных между собой использовать

копачка ИМО 1524/8, ИМО 1524/9, поз 3 шп. на заградных.

Копачка использовать в соответствии с регламентом МР9, 5/1711 – 1ч/ч/2017

от 16.05.2017 "Перемещение заградных Ф63,5х4,71м с "предохранительными"

оптимальными.

7 Подъем упаковки производился текстильными стропами.

[illegible]