
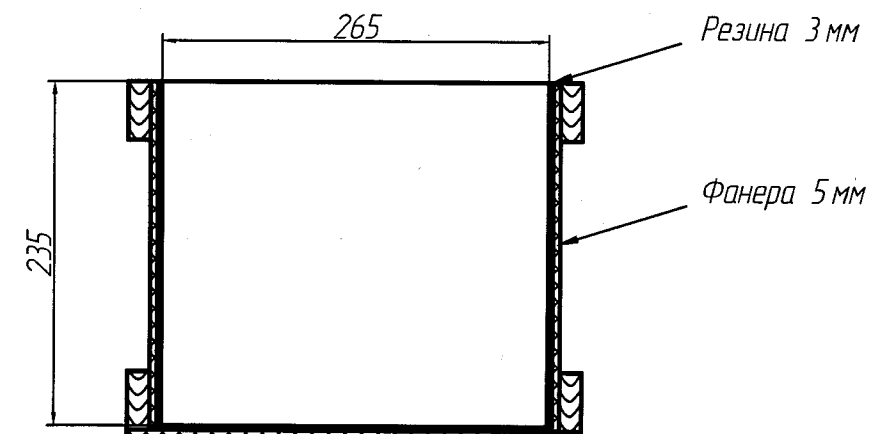


## A-A (увеличено)



## Технические требования:

1. Материал строганый. Влажность древесины не более 22%. Сорт материала не ниже второго по ГОСТ 2695-83.
2. Параметр шероховатости  $R_{\text{та}}$  поверхностей упаковочного комплекта не более 500 мкм по ГОСТ 7016-2013.
3. \* Размеры для справок.
4. Клей БФ-4 ГОСТ 12172-74 или 88-СА ТУ 38 1051760-89.
5. Покрытие наружной поверхности упаковочного комплекта – два слоя эмали ПФ-115 ГОСТ 6465-76 светлого тона по грунтовке ГФ-032 ТУ 6-10-1384-73.
6. Покрытие внутренней поверхности упаковочного комплекта – резина толщиной 3 мм ГОСТ 7338-90.
7. Нанести эмалью ПФ-115 черная ГОСТ 6465-76 или краской офсетной черной ТУ 29-02-1070-92 манипуляционные знаки и надписи по ГОСТ 14192-96. Высота букв и цифр – 20 мм.
8. Маркировать знаки: "Вверх", "Хрупкое – осторожно", "Беречь от влаги" 74 x 105.
9. Маркировать на обеих боковых сторонах упаковочного комплекта "Место строповки" 52 x 74.
10. Маркировать "Брутто тах 25 кг".
11. Маркировать номер чертежа упаковочного комплекта.
12. Маркировать "Упаковочный комплект возвратный".
13. Применяется для перемещения комплекта труба  $\phi 78 \times 0,35$  (8 штук).
14. Использовать для присоединения крышки 2 детали "Петля неразъемная тип 1, исполнение 2 L=50" ГОСТ 14225-83.
15. Масса упаковочного комплекта  $\approx 16$  кг.
16. Грузоподъемность  $\approx 20$  кг.
17. Для усиления опор использовать уголки из материала Ст 3 (8 штук): лист 1,5 мм; ДхШхВ = 100 x 40 x 100.

42.200.2497					Упаковочный комплект		
Изм.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Лит.	Масса	Масштаб
Разраб.	Толкачев	Толкачев	Толкачев	08.11.18			1:10
Проб.	Митрошенков	Митрошенков	Митрошенков	08.11.18			
Согл.	Подогов	Подогов	Подогов	08.11.18			
Н. контр.	Лукьянчук	Лукьянчук	Лукьянчук	08.11.18			
Чтб.	Митрошенков	Митрошенков	Митрошенков	08.11.18			
					Лист	Листов	1
					ООО "ЭЛЕМАШ-СТП"		