

ПРОЕКТ СМЕТЫ № 11-13787/575/19

на Ремонт помещений МЗ и ДЭ КуАЭС (ТЦ-1,2)
(наименование работ и затрат, наименование объекта)


Основание: Ведомость объемов работ №363-01/19
Сметная стоимость работ 50 808,00 руб.
Средства на оплату труда 380 руб.
Сметная трудоемкость 39,26 чел.час
Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на 2 квартал 2019года


№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Т/з осн. раб. на ед.	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего	
					Всего	В том числе			Всего	В том числе						
						Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех		Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел 1. Ремонт помещения ДЭ 2 очереди ТЦ-1,2 инв.№10030056/110000000085																
Г 385/2 отп.+10,00 (ч.п.№4)																
Стены																
1	ФЕР62-41-1 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Очистка вручную поверхности стен от старой отслоившейся краски	100 м2	0,19 19 / 100	162,24	162,24			31	31			20,8	3,95		
2	ФЕР13-06-004-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Обеспыливание поверхности стен	м2	19	0,85	0,85			16	16			0,1	1,9		
3	ФЕР15-04-006-03 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Покрытие поверхности стен грунтовой глубокого проникновения: за 1 раз	100 м2	0,19 19 / 100	64,16	63,01	0,97	0,26	12	12			6,55	1,24	0,02	
4	ФССЦ-14.3.01.01-0001 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Грунтовка «БетоCONTACT», КНАУФ	кг	5,7 окруж(0,3*19,1)	15,09				86							
5	ФЕР15-04-027-05 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Шпатлевка поверхностей стен шпательной смесью толщиной 3 мм 434,78 = 518,84 - 0,029 x 2 898,50	100 м2	0,19 19 / 100	434,78	114,02	2,28	0,49	83	22			11,99	2,28	0,04	0,01
6	ФССЦ-14.5.11.04-0012 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Шпатлевка полимерная	кг	68,4 окруж(1,2*19*3,1)	7,31				500							
7	ФЕР13-03-003-10 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Окраска бетонных и оштукатуренных поверхностей стен эпоксидной краской: 1-й слой ТЕКНОРОК АQUA V ТТХ А 35,58 = 837,24 - 0,02 x 38 500,00 - 0,0003 x 67 872,00 - 0,0012 x 9 420,00	100 м2	0,19 19 / 100	35,58	29,57	6,01	0,22	7	6	1		3,26	0,62	0,02	


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
8	ФССЦ-14.3.02.06-0002 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Краска ТЕКНОРОК AQUA V TIX A	кг	5,07 округл(0,267*19,2)	134,9				584							
9	ФЕР13-03-003-10 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Окраска бетонных и оштукатуренных поверхностей стен эпоксидной краской 2-й слой ТЕКНОРОК AQUA V A 35,58 = 837,24 - 0,02 x 38 500,00 - 0,0003 x 67 872,00 - 0,0012 x 9 420,00	100 м2	0,19 19/100	35,58	29,57	6,01	0,22	7	6	1		3,26	0,62	0,02	
10	ФССЦ-14.3.02.06-0003 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Краска ТЕКНОРОК AQUA V A	т	0,0038 округл(0,201*19/1000-4)	30379,15				115							
11	ФЕР13-03-003-14 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Окраска окрашенных бетонных и оштукатуренных поверхностей стен эпоксидным лаком ТЕКНОРОК AQUA V A GLEAR COAT 74,23 = 835,63 - 0,032 x 22 600,00 - 0,0005 x 7 640,00	100 м2	0,19 19/100	74,23	67,57	6,66	0,33	14	13	1		7,45	1,42	0,03	0,01
12	ФССЦ-14.3.02.06-0002 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Лак ТЕКНОРОК AQUA V A GLEAR COAT	кг	2,22 округл(0,117*19,2)	134,9				299							
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах																
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам																
В том числе, справочно:																
п.8.7.1 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 2, 7-12, 3-5)																
Прил.2, Табл.3, п.1.2 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35 (Поз. 2, 7-12, 3-5)																
Прил.2, Табл.3, п.1.2 ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 (Поз. 1, 6)																
Прил.2, Табл.3, п.4.2 ОЗП=1,3; ЭМ=1,3; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ=1,3 (Поз. 1, 6, 2, 7-12, 3-5)																
Накладные расходы																
В том числе, справочно:																
80% ФОТ (от 47) (Поз. 1, 6)																
90% ФОТ (от 82) (Поз. 2, 7-12)																
105% ФОТ (от 69) (Поз. 3-5)																
Сметная прибыль																
В том числе, справочно:																
50% ФОТ (от 47) (Поз. 1, 6)																
47% = 55%*0,85 ФОТ (от 69) (Поз. 3-5)																
60% = 70%*0,85 ФОТ (от 82) (Поз. 2, 7-12)																
Всего с учетом "Индекса 2 квартала 2019г. в текущих ценах (Письмо Минстроя России №12661-ДВ/09 от 10.04.2019г.) СМР=6,48"																
Итого по разделу 1 Ремонт помещения ДЭ 2 очереди ТЦ-1,2 инв.№10030056/100000000085																
Раздел 2. Ремонт помещения ДЭ 1 очереди ТЦ-1,2 инв.№10030056/100000000085																
л/к Г110/2 отм.+10,00 (№137)																
Проемы																

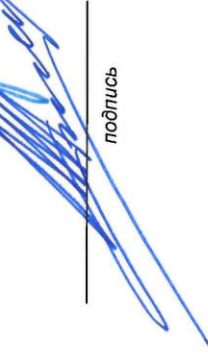
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
13	ФЕР09-04-012-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Разборка металлических дверных блоков (Табл.2, п.4 Деюплаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расч.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расч.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7)	м2	1,89 окруж(0,9*2,1;2)	26,75	16,67	10,08	1,38	51	32	19	3	1,68	3,18	0,119	0,22
14	ФЕР09-04-012-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы	м2	1,89 окруж(0,9*2,1;2)	63,94	23,81	14,41	1,97	121	45	27	4	2,4	4,54	0,17	0,32
15	ФССЦ-07.1.01.03-0001 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Дверь металлическая однополосная глухая с утеплителем, с порошковым покрытием в комплекте с ключом-барашком, поворотной ручкой и наличниками	м2	1,89 окруж(0,9*2,1;2)	1799,14				3400							
16	ФЕР09-04-012-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Установка дверного доводчика к металлическим дверям	шт	1	13,84	11,01	2,11		14	11	2		1,11	1,11		
17	ФССЦ-01.7.04.01-0002 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Доводчик дверной	шт	1	272,22				272							
Строительный мусор																
18	ФЕР69-15-1 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Затаривание строительного мусора в мешки 7,41 = 23,81 - 0,2 x 82,00	т	0,04	7,41	7,41							1,03	0,04		
19	ФССЦ-01.7.02.08-0002 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Мешки бумажные марки НМ (непропитанные) открытые сшитые 3-слойные	1000 шт	0,004 (окруж(40/10;3)) / 1000	2240				9							
20	ФССЦпр-01-01-041 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	0,04	42,98	42,98			2		2					
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах																
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам																
В том числе, справочно:																
п.8.7.1 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 14-17)																
Прил.2, Табл.3, п.1.2 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35 (Поз. 13-17)																
Прил.2, Табл.3, п.4.2 ОЗП=1,3; ЭМ=1,3; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ=1,3 (Поз. 13-17, 20)																
Накладные расходы																
В том числе, справочно:																
90% ФОТ (от 182) (Поз. 13-17)																
Сметная прибыль																
В том числе, справочно:																
72% = 85%*0,85 ФОТ (от 182) (Поз. 13-17)																
Всего с учетом "Индекса 2 квартала 2019г. в текущих ценах (Письмо Минстроя России №12661-ДВ/09 от 10.04.2019г.) СМР=6,48"																
Итого по разделу 2 Ремонт помещений ДЭ 1 очереди ТЦ-1,2 инв.№10030056/110000000085																
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:																
									27 831					17,06		1,09
									27 831					17,06		1,09

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах																
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам																
Накладные расходы																
Сметная прибыль																
Итого																
Всего с учетом "индекса 2 квартала 2019г. в текущих ценах (Письмо Минстроя России №12661-ДВ/09 от 10.04.2019г.) СМР=6,48"																
НДС 20%																
ВСЕГО по смете																

Инженер по ПСР ОРЗ  Н.П. Асташова
подпись

Начальника ОРЗ  Мурзин Г.А.
подпись 21 АВГ 2019 Е.В. Тюрюшкин

Инженер ОРЗ  Д.С. Зинченко
подпись

Начальник ТЦ-1,2  В.М. Пицаев
подпись