
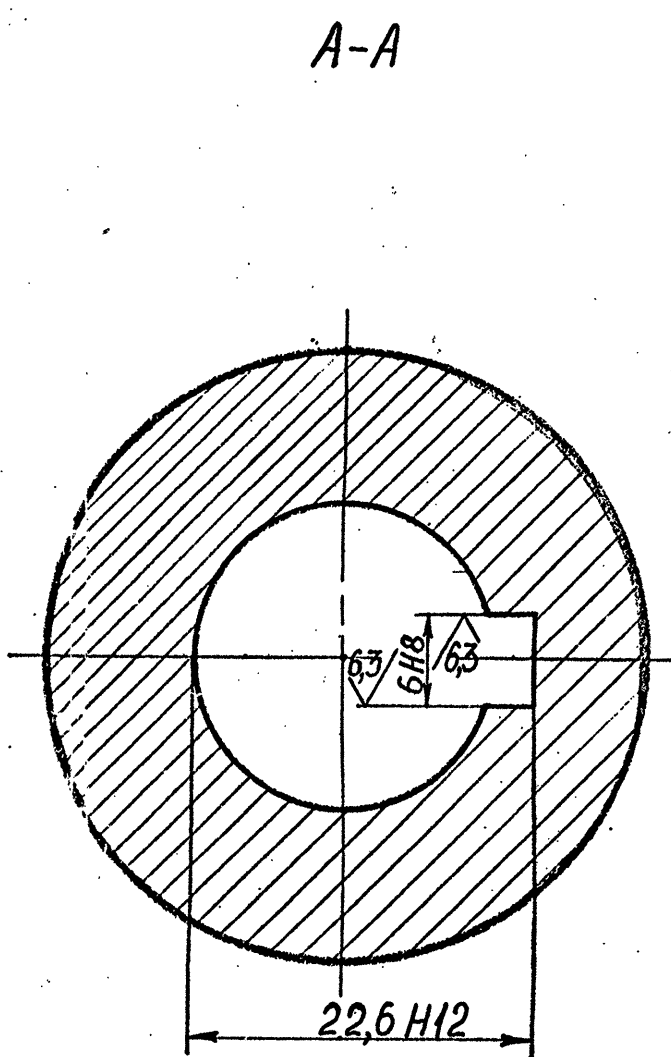


10 090 940-1191

125/ (✓)

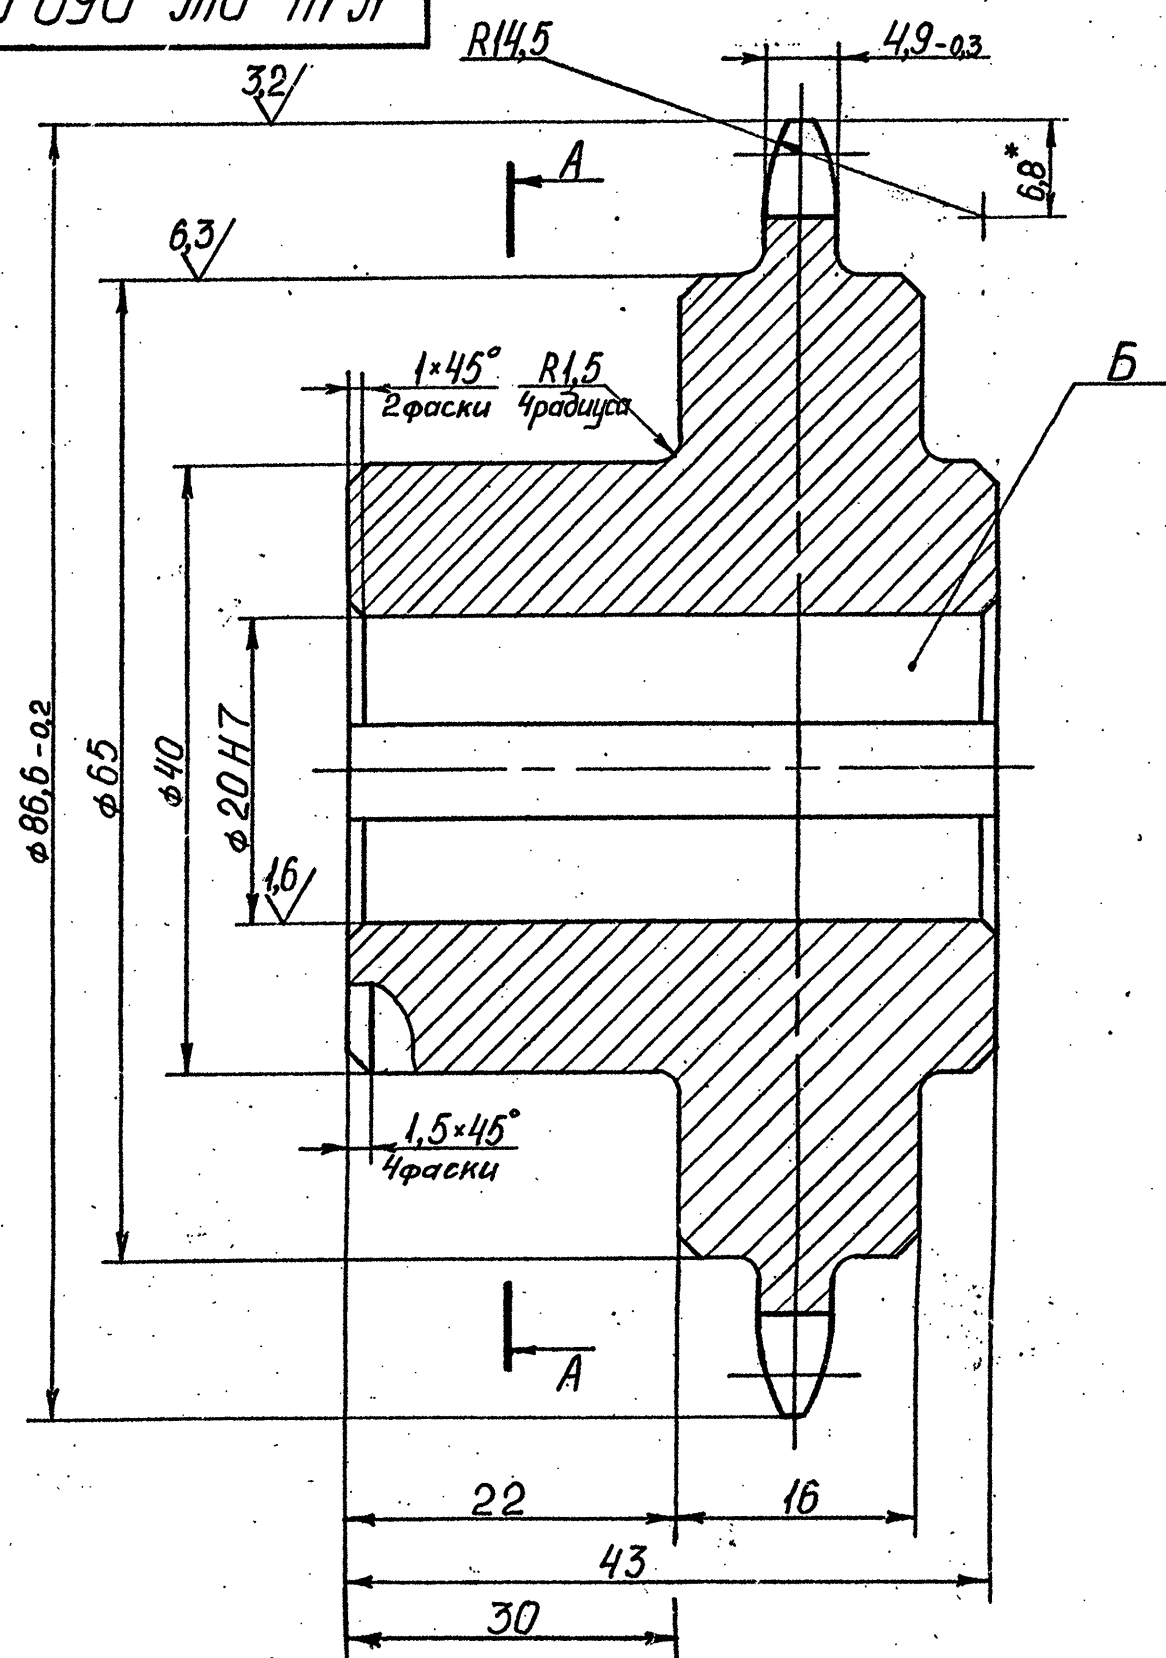

Число зубьев	z	20
Сопрягаемая цепь	Шаг	t 12,7
	Диаметр ролика	D 8,51
Профиль зуба по ГОСТ 592-75	—	Без смещения
Класс точности по ГОСТ 592-75	—	3
Диаметр окружности впадин	Di	72,53 ± 0,3
Допуск на разность шагов	δt	0,16
Радиальное биение окружности впадин	Eo	0,5
Торцевое биение зубчатого венца	—	0,5
Диаметр делительной окружности	da	81,184
Сопрягаемая цепь	Ширина внутренней пластины	b 11,81
	Расстояние между внутренними пластинами	Bвн 5,4

1. * Размер для справок.
2. h14, ± $\frac{IT14}{2}$
3. Покрытие Ц98, кроме поверхности "Б".

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подпись и дата
47365	14.02.11.02			

1614 - 046.050.01				
Изм. Лист	№ докум.	Подп.	Дата	
Разраб.	Фролов	10.99		
Пров.	Егороб	10.99		
Т. контр.				
Н. контр.	Егороб	10.99		
Утв.				
Звездочка			Лит.	Масса
Сталь 45			Лист	Листов
ГОСТ 1050-88			1	1
			ОАО "МСЗ"	