


1614-052.030.02

12,5/ (✓)

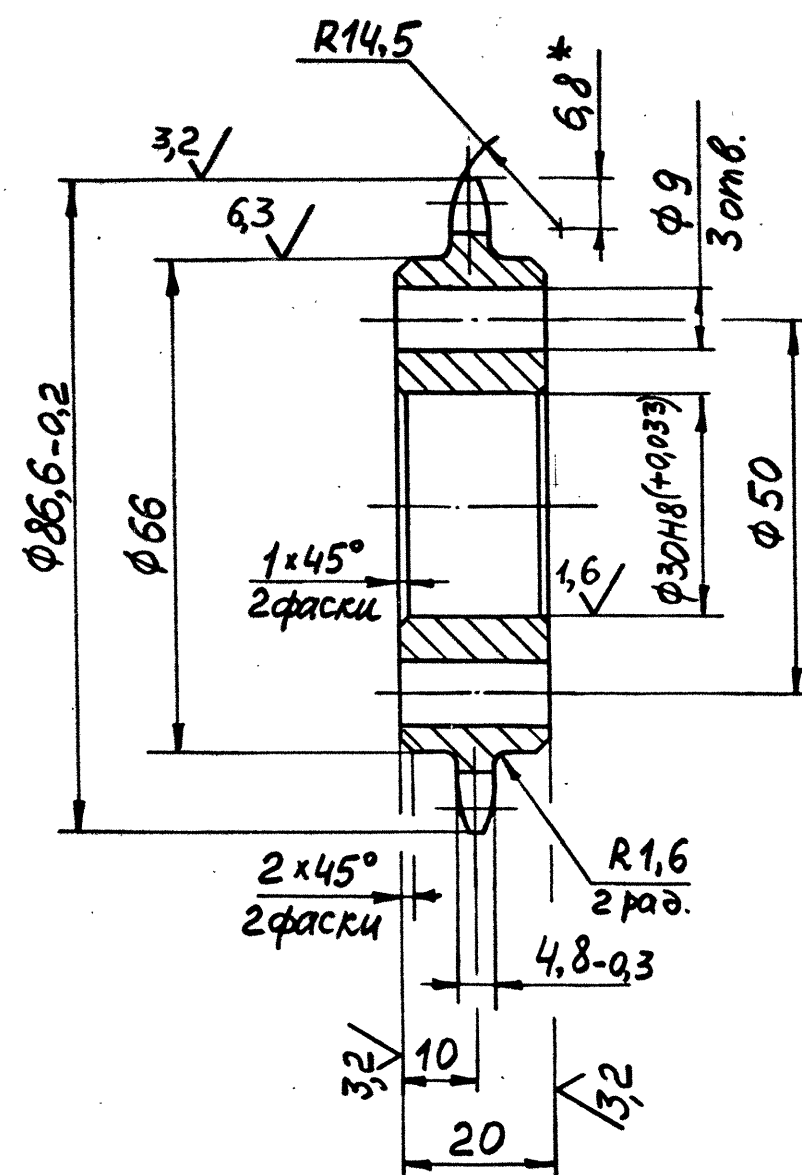

Число зубьев	Z	20
Сопрягаемая цепь	Шаг	t 12,7
	Диаметр ролика	D 8,51
Профиль зуба по ГОСТ 591-69	—	без смещения
Класс точности по ГОСТ 591-69	—	3
Диаметр окружности впадин	D <sub>i</sub>	72,53-0,3
Допуск на разность шагов	δt	0,16
Радиальное биение окружности впадин	E <sub>o</sub>	0,5
Торцевое биение зубчатого венца	—	0,5
Диаметр делительной окружности	d <sub>a</sub>	81,184
Сопрягаемая цепь	Ширина внутренней пластины	b 11,81
	расстояние между внутр. пластинами	B <sub>вн.</sub> 5,4

- \* Размер для справок.
- Неуказанные пред. откл. размеров: H14, h14,  $\pm \frac{IT14}{2}$
- Покрывание: Хим. Окс. прм.

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подпись и дата
79953	4/11/04			

1614-052.030.02				
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.	Дерябин			24.11.03
Пров.	Егоров			27.12.03
Т. контр.				
Н. контр.	Егоров			02.01.04
Утв.				
3 звездочка			Лит.	Масса
Сталь 45			4	
ГОСТ 1050-88			Лист	Листов 1
			0А0 "МСЗ"	

Формат А3