

Перв. примен.

Справ. №

Подп. и дата

Инд. № докл.

Взам. инд. №

Подп. и дата

Инд. № подл.

100.00.00.7 УН

$\sqrt{Rm_{max} 320 (\checkmark)}$

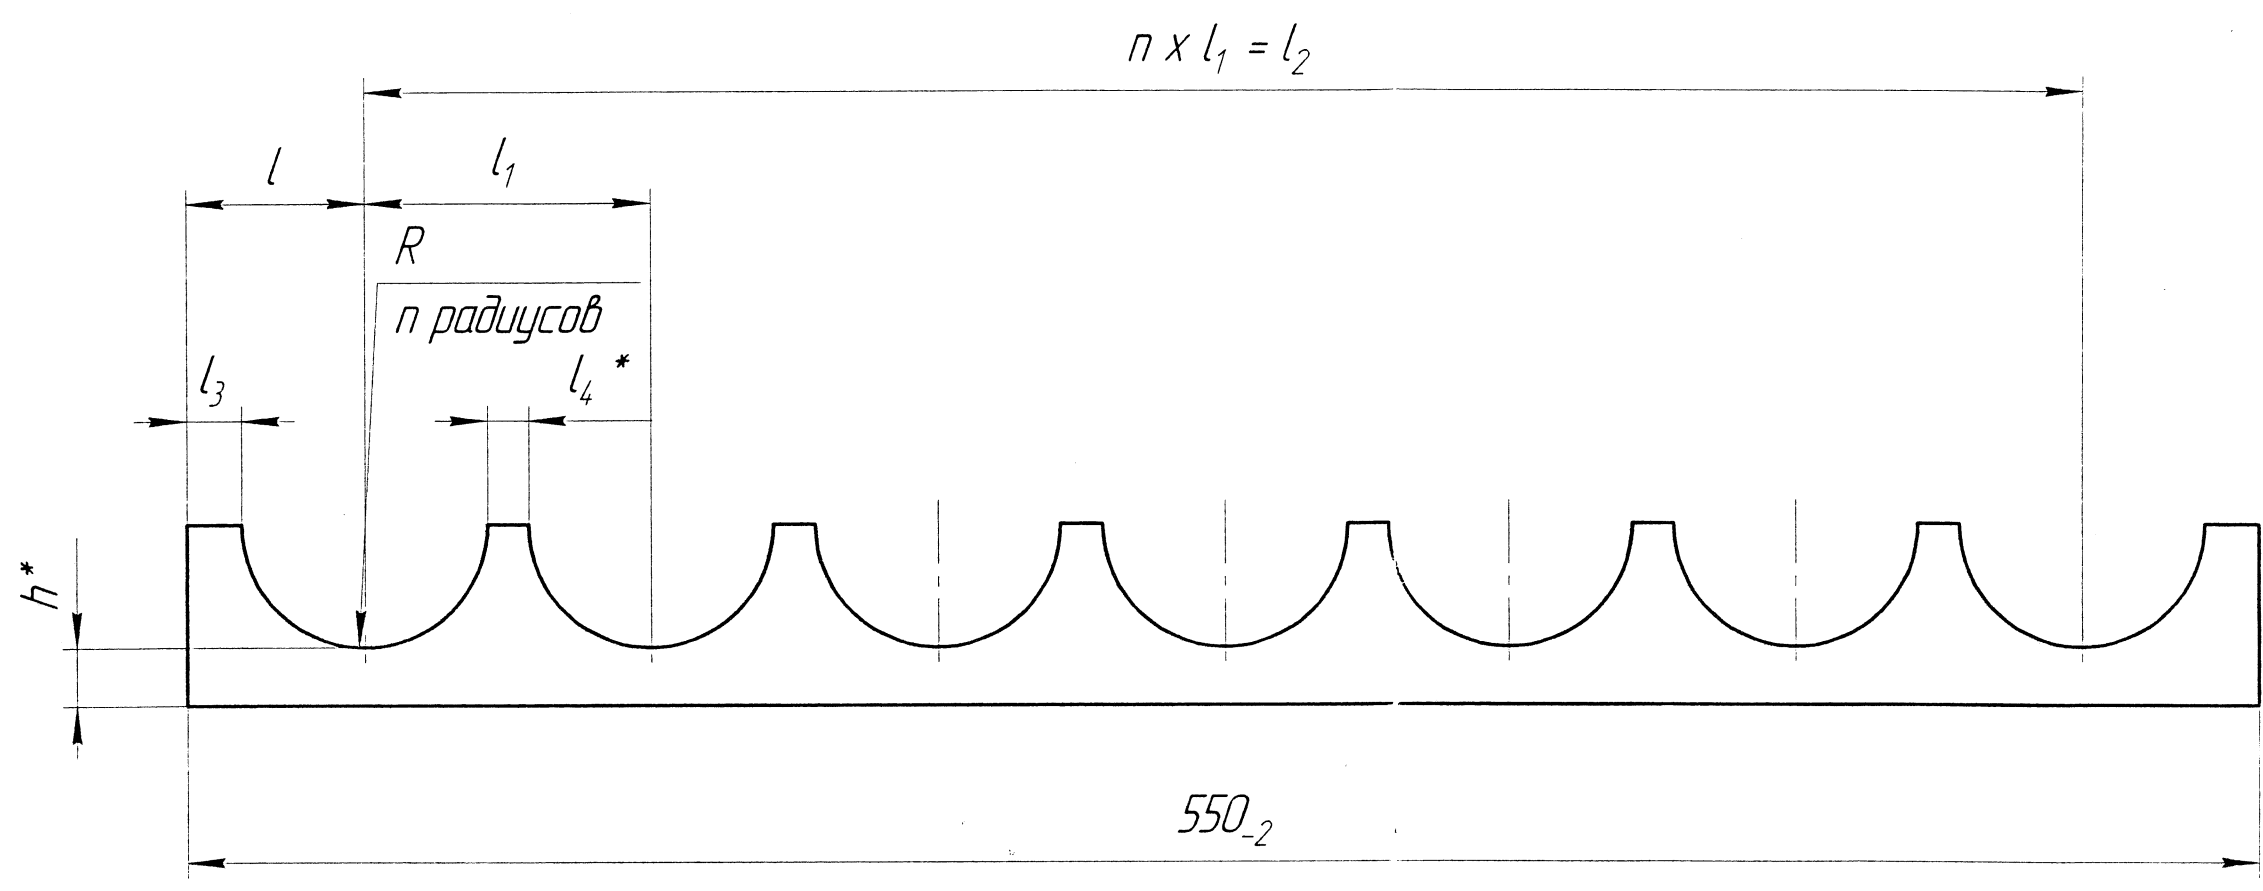


Таблица 1

Размеры в миллиметрах

Обозначение	$l$	$l_1$	$l_2$	$l_3$	$l_4^*$	$H$	$h^*$	$R$	$n$	$n_1$	Масса, кг
УП 430.00.001	35	60	480	10	10	40	15	25	8	9	0,14
-01	47	76	456	14,5	11	48	15,5	32,5	6	7	0,3

- 1 \* Размеры для справок.
- 2 Общие допуски по ГОСТ 30893.1:  $\pm \frac{IT16}{2}$ .
- 3 Влажность древесины должна быть не более 22%.
- 4 Сколы, трещины, гниль не допускаются.

ОБ ИЗМЕНЕНИИ  
НЕ СООБЩАЕТСЯ

					УП 430.00.001				
1	Зам.	15-2014	Вз	21.08.2014	Ложемент	Лит.	Масса	Масштаб	
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата			Смотри таблицу 1	1:2	
Разраб.	Романова	Вз	20.08.2014						
Проб.									
Т.контр.						Лист	Листов	1	
Н.контр.	Головкова	Вз	21.08.14		Доска - 2 хв. - 40 - ГОСТ 8486-86	ОАО ЧМЗ			
Утв.	Родин	Вз	20.08.14						