




Развертка 106 А

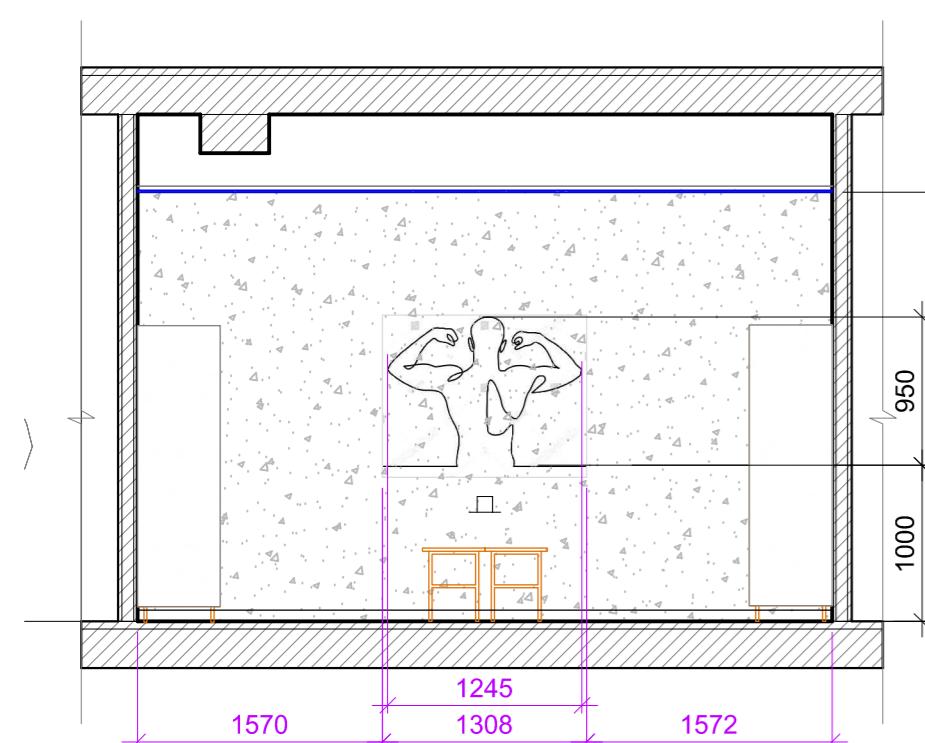


Развертка 106 В

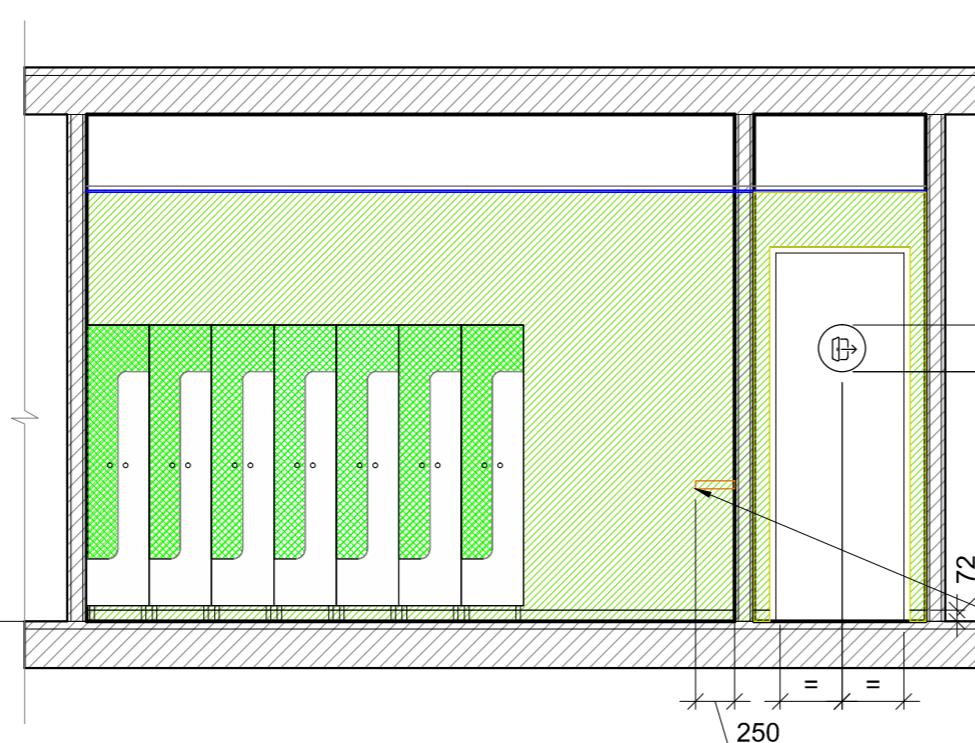

Развертка 106 С

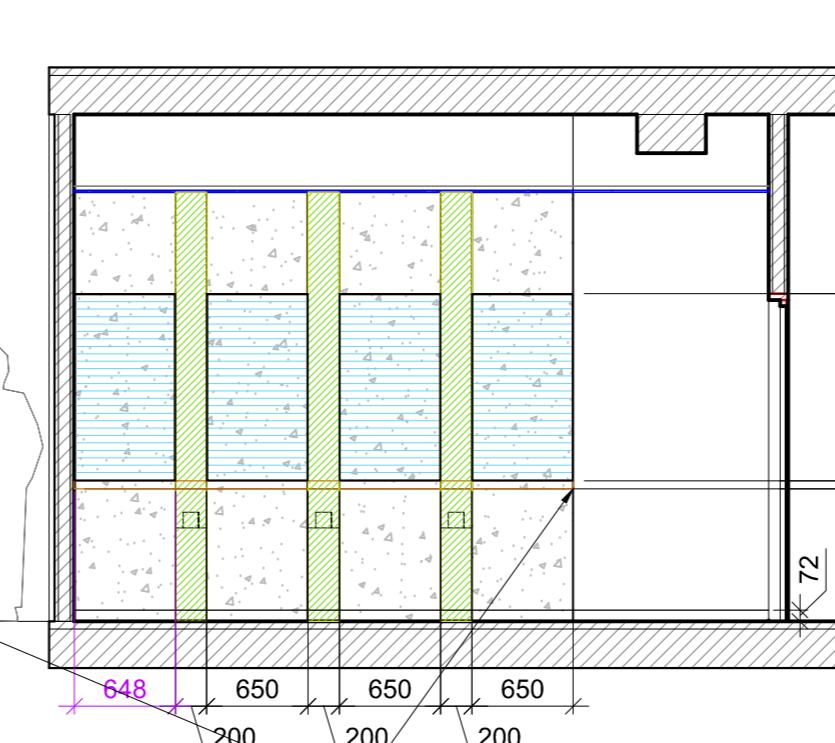


Развертка 106 D

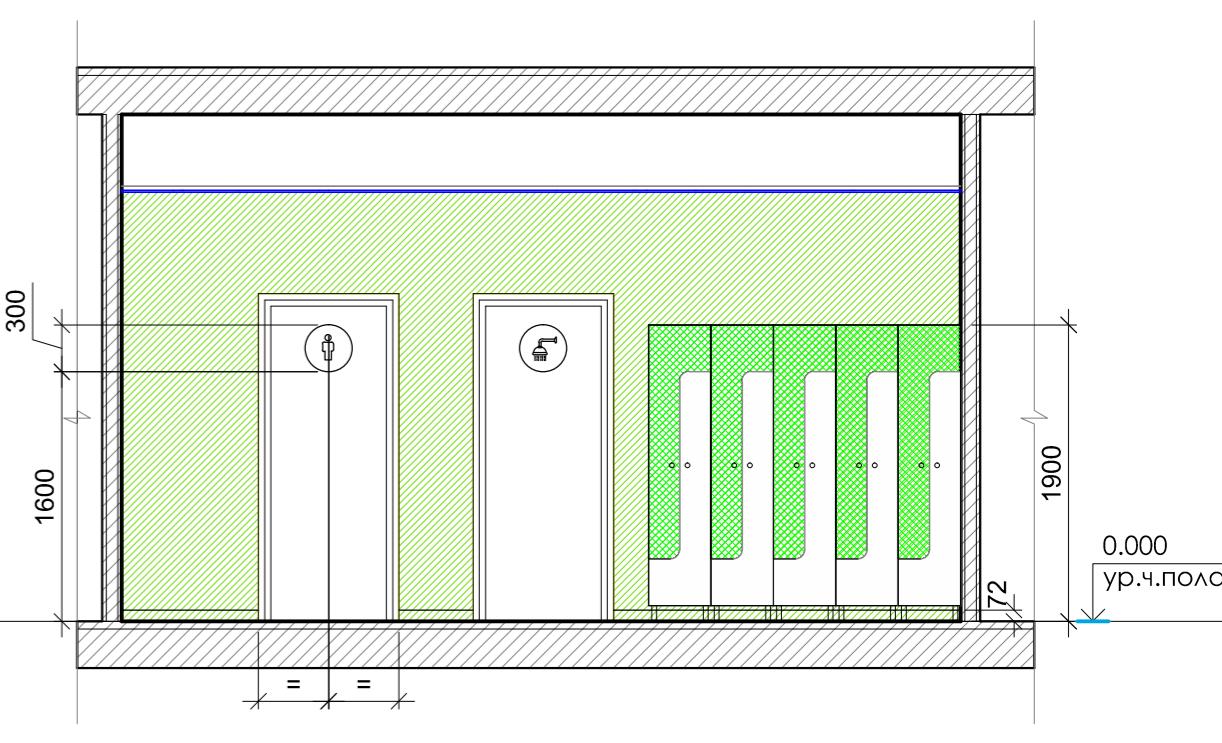


Полка для фенов с отверстиями для подвески фенов

Развертка 106 С.2
слева от входа

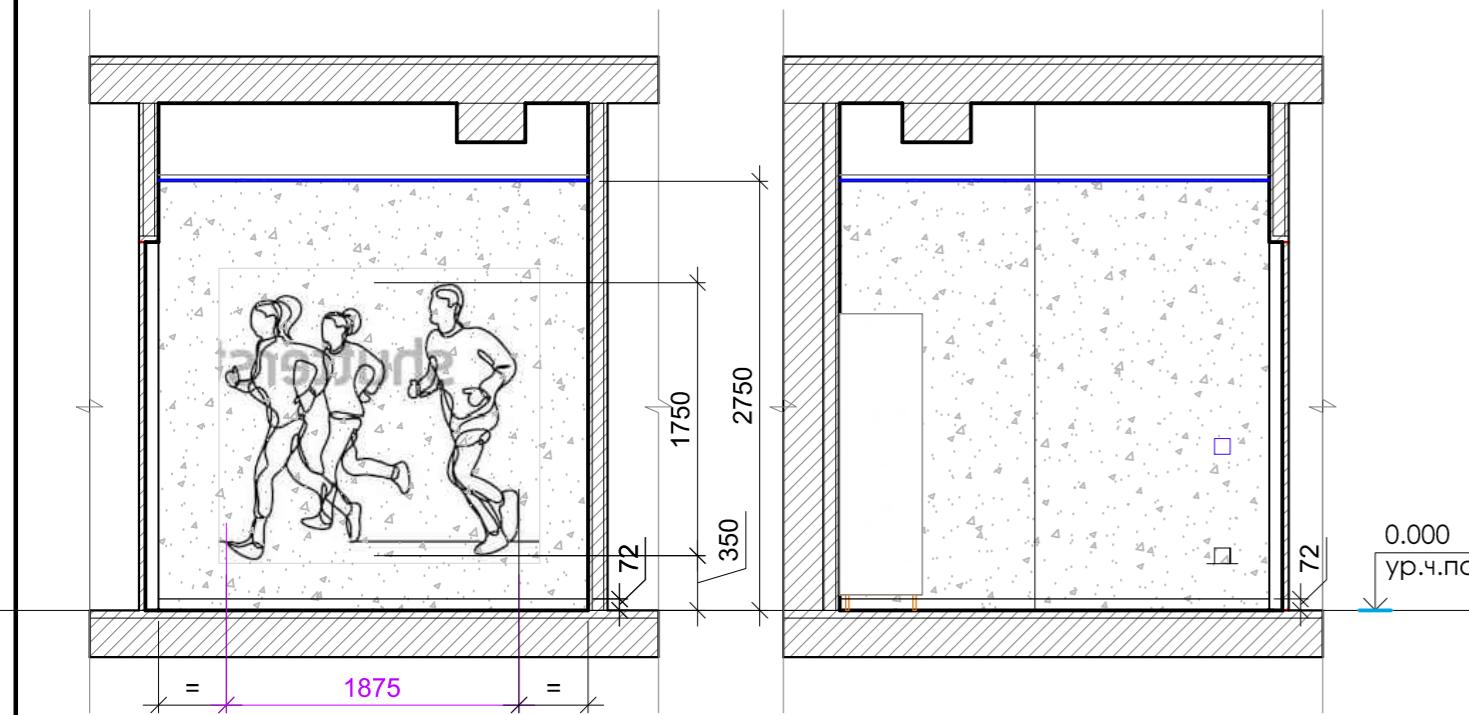

Развертка 106 А.2
справа от входа

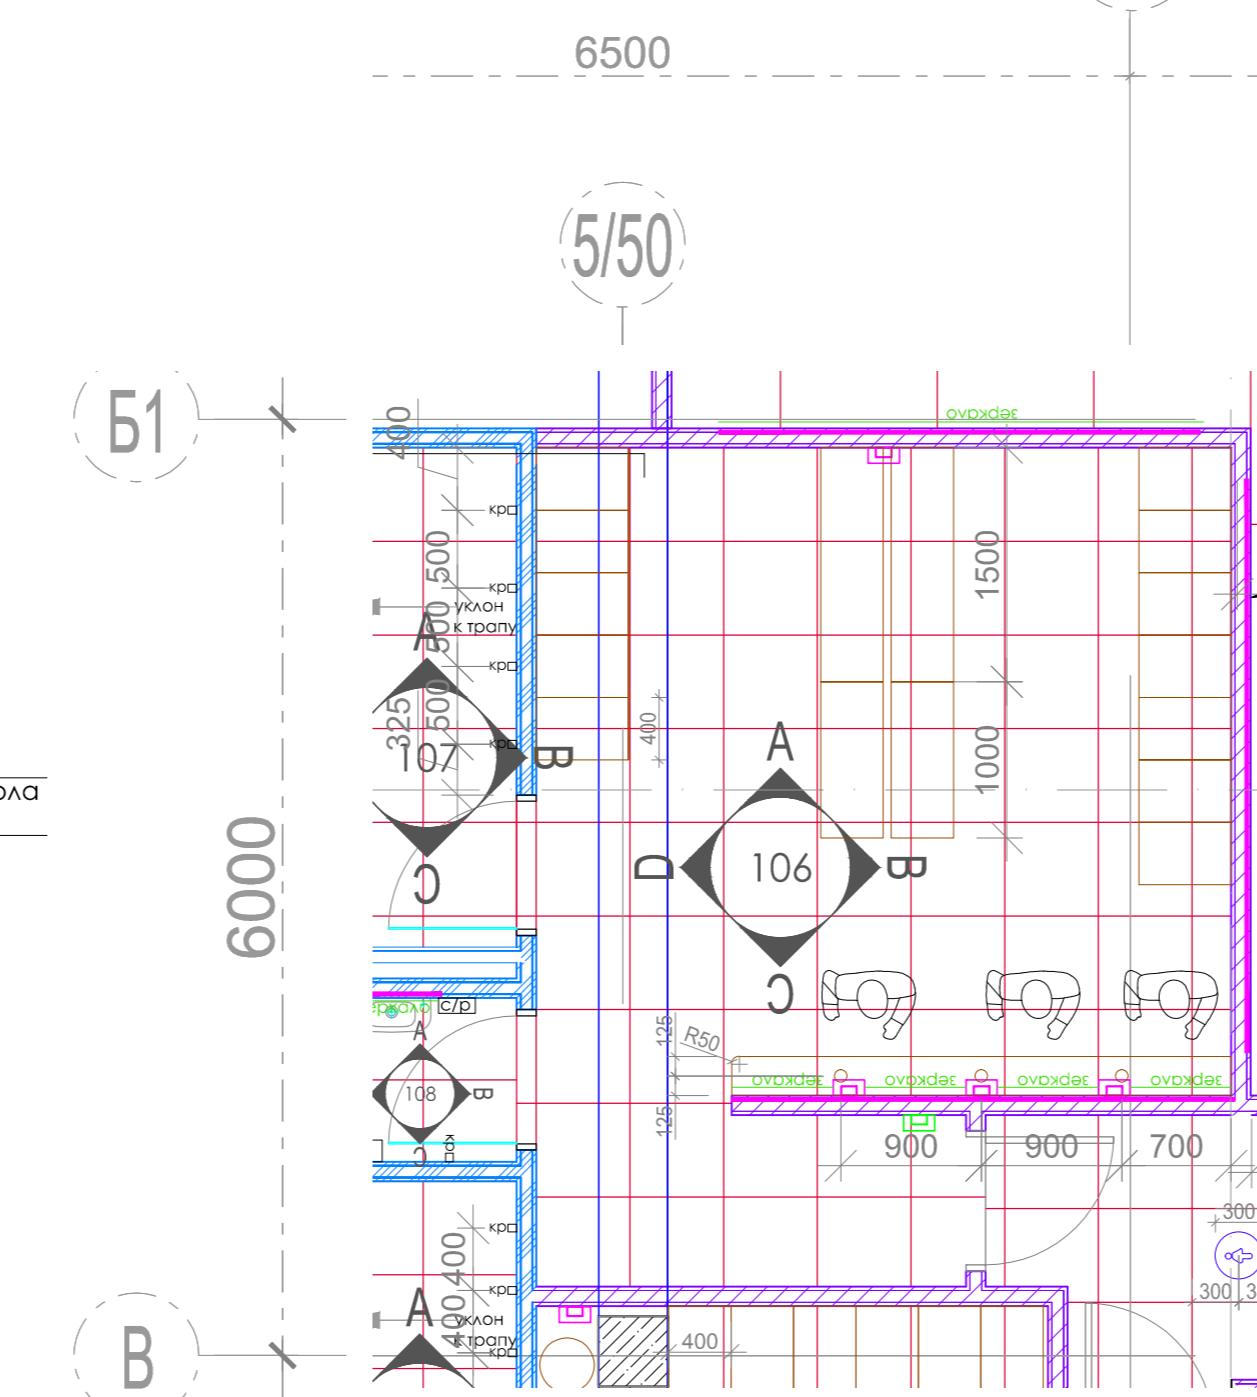

Примечание:
При работе с чертежом в формате dwg использовать для просмотра и печати только информацию, размещенную в закладках листов.

Условные обозначения

	Тип отделки О-1, плитка светло серая
	Тип отделки О-2, плитка цветная М
	Тип отделки О-3, плитка цветная Ж
	Тип отделки О-4, окраска белая,
	Тип отделки О-5, верх стены в зале йоги
	Тип отделки О-6, окраска желтая
	Тип отделки О-7, окраска бирюзовая
	Аксессуары
	корзина для мусора
	диспенсер для туалетной бумаги
	ершик
	сушилка для рук
	дозатор для жидкого мыла
	Полка в душевой
	Обозначение начала укладки
	Подвесной потолок, см. план потолков
	размер обязательный
	размер для справки
	обозначение равных размеров

Примечание.

1. Размеры для справки даны только для контроля.
2. Описание типов отделки - см. ведомость отделочных материалов.
3. На внешних углах стен плитку зарезать под 45 градусов длястыковки. В случае невозможности - применить тонкий металлический профиль, видимая часть около 3 мм, цвет анодированный алюминий.
4. Положение ревизионных лючков уточнить в инженерном разделе. Лючки должны быть невидимыми, их края по возможности совмещать с краями плитки, их размер нужно выбирать кратно размеру плитки, в крышку лючка вложить плитку
5. Швы напольной и настенной плитки должны совпадать
6. Размеры зеркал уточнить обмерами.

№ проекта - 13962/94					
АО "Управление административными зданиями"					
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
ГАП		Турунтаева			30.09.19
Разработал		Ершова			30.09.19
Разработал		Куклина			30.09.19
Проверил		Турунтаева			30.09.19
Нормоконтроль		Турунтаева			30.09.19

Спортивный зал

Развертка помещения 106.
Раздевалка М

Стадия	Лист	Листов
	203	

ARD 000 "Концепт АРД"