




Развертка 109 А

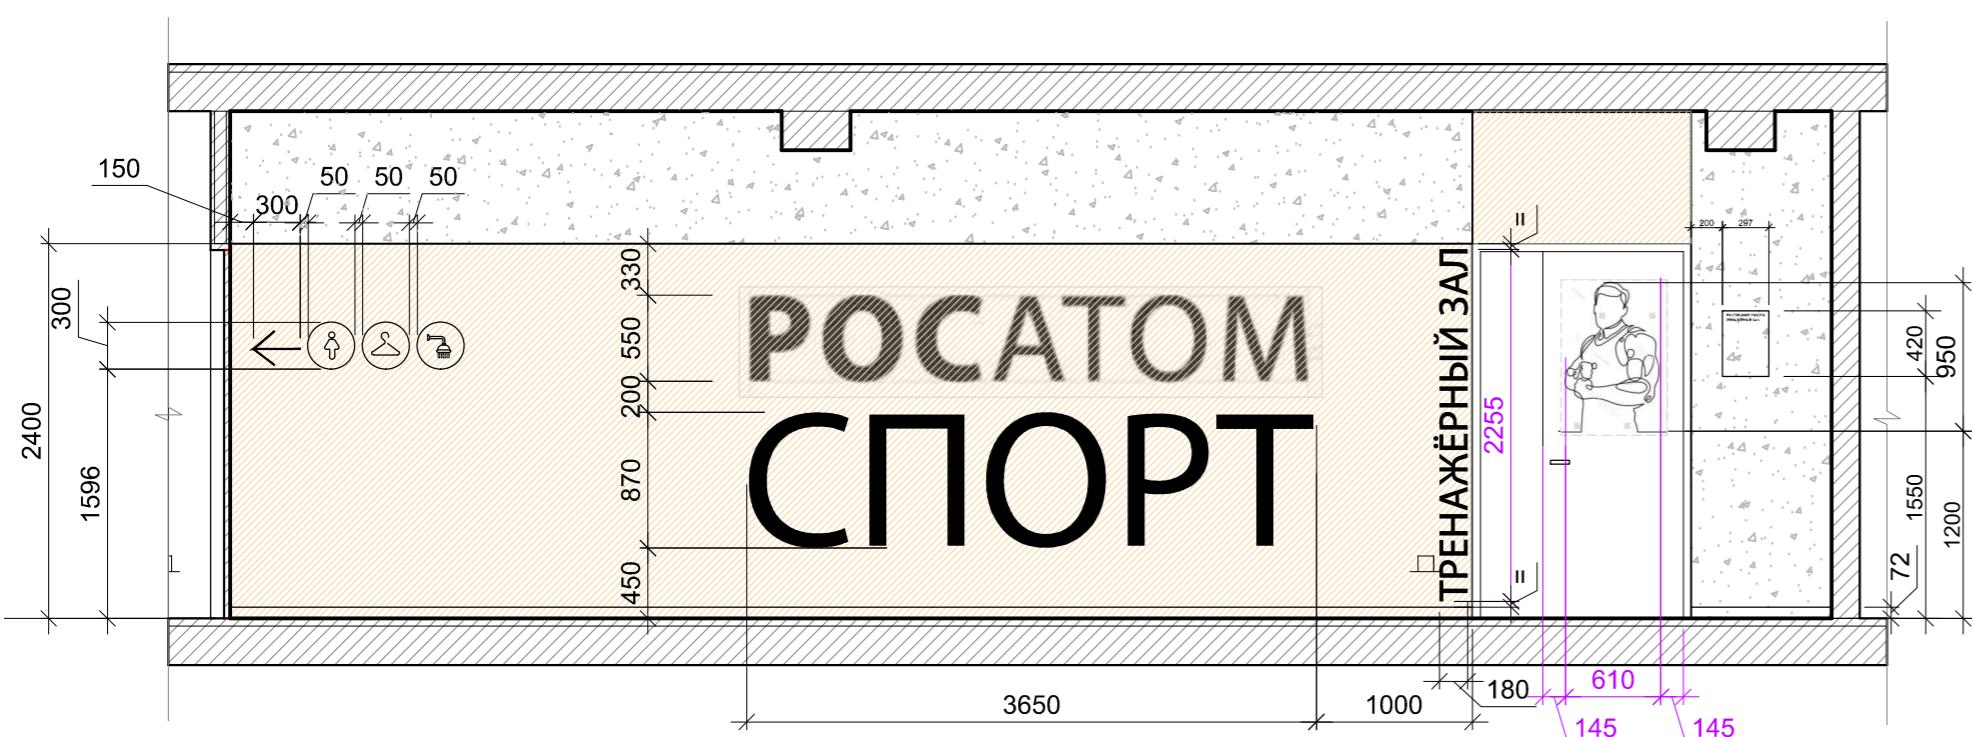


Развертка 109 В

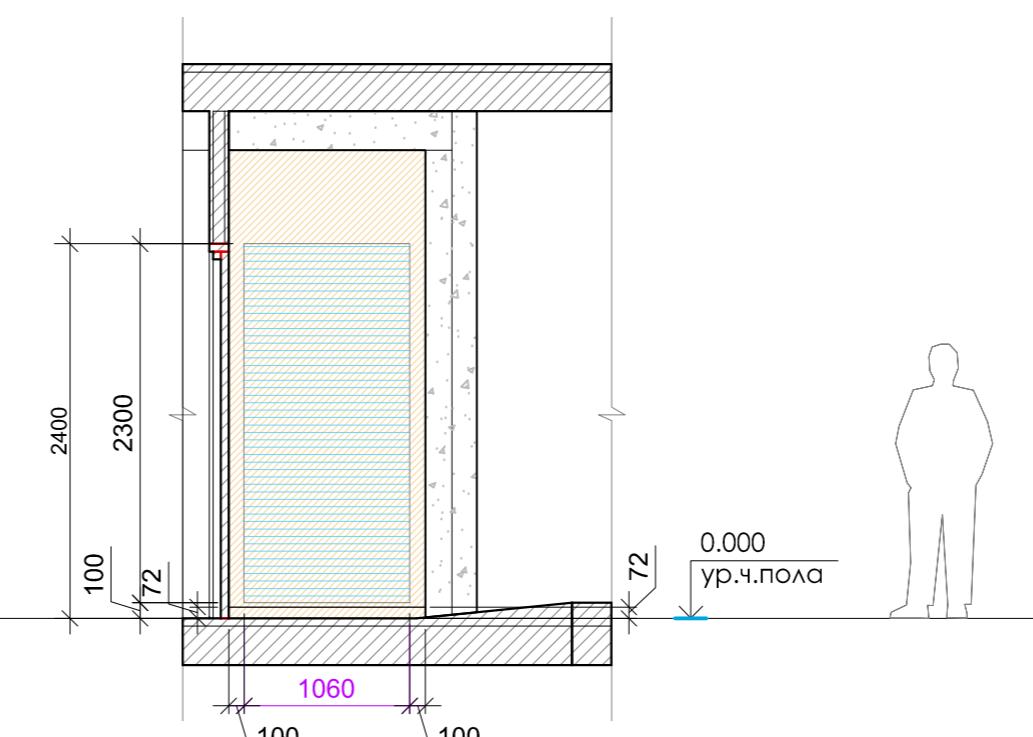

Развертка 109 С

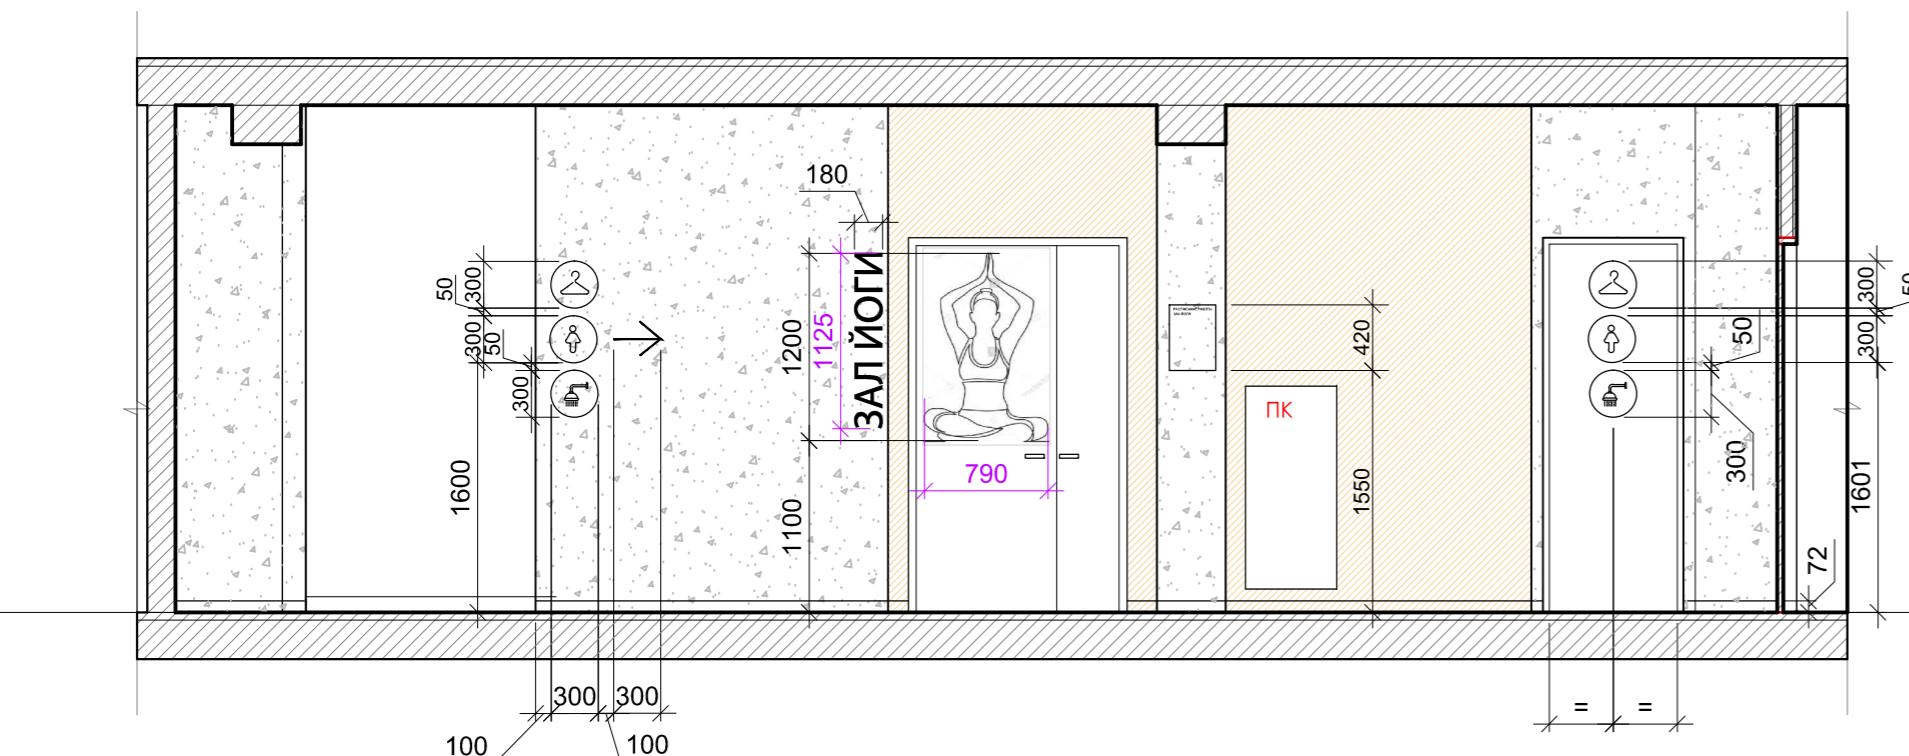

Развертка 109 D

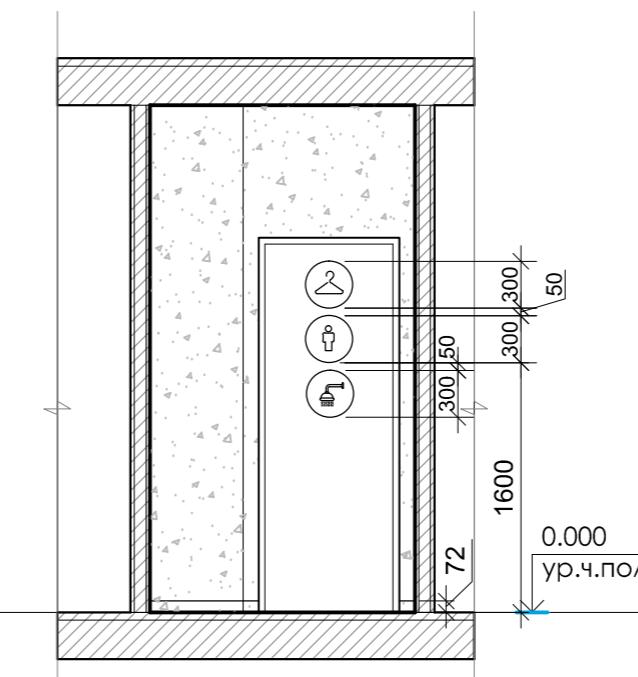

Условные обозначения

	Тип отделки О-1, плитка светло серая			Аксессуары
	Тип отделки О-2, плитка цветная М		корзина для мусора	
	Тип отделки О-3, плитка цветная Ж		диспенсер для туалетной бумаги	
	Тип отделки О-4, окраска белая,		ершик	
	Тип отделки О-5, верх стены в зале йоги		сушилка для рук	
	Тип отделки О-6, окраска желтая		дозатор для жидкого мыла	
	Тип отделки О-7, окраска бирюзовая		Полка в душевой	
			Обозначение начала укладки	
	бирюзовая отделка шкафов		Подвесной потолок, см. план потолков	
	желтая отделка шкафов		размер обязательный	
	зеркало		размер для справки	
			обозначение равных размеров	

Примечание.

1. Размеры для справки даны только для контроля.
 2. Описание типов отделки - см. ведомость отделочных материалов.
 3. На внешних углах стен плитку зарезать под 45 градусов для стыковки. В случае невозможности - применить тонкий металлический профиль, видимая часть около 3 мм, цвет анодированный алюминий.
 4. Положение ревизионных лючков уточнить в инженерном разделе. Лючки должны быть невидимыми, их края по возможности совмещать с краями плитки, их размер нужно выбирать кратно размеру плитки, в крышку лючка вложить плитку
 5. Швы напольной и настенной плитки должны совпасть
 6. Размеры зеркал уточнить обмерами.

При работе с чертежом в формате dwg использовать для просмотра и печати только информацию, размещенную в зоне листа