

УТВЕРЖДАЮ
Первый заместитель генерального
директора – главный инженер
АО «Атомтехэнерго»



В.П. Дерий

Техническое задание

**На тему «Поставка комбинированных и твердых термических переплетных
материалов Unibind для нужд АО «Атомтехэнерго»
по адресу: г.Москва, Проектируемый проезд №4062, дом 6, стр.2, 5 эт.**

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ И ОБЩИХ ТРЕБОВАНИЙ

РАЗДЕЛ 2. ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

РАЗДЕЛ 3. СВЕДЕНИЯ О НОВИЗНЕ

РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К МАРКИРОВКЕ

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К УПАКОВКЕ

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

 Подраздел 6.1 Порядок сдачи и приемки

 Подраздел 6.2 Требования по передаче покупателю технических и иных документов

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

РАЗДЕЛ 8. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

РАЗДЕЛ 10. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 1. ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ И ОБЩИХ ТРЕБОВАНИЙ

№	Наименование	Кол-во	Ед. изм.	Срок поставки
1.	UniCover Hard, формат А4, портретная ориентация, размер 60, цвет – темно-синий	30	шт	10 рабочих дней с момента оплаты
2.	Переплетный материал UniCover Hard, формат А4, портретная ориентация, размер 80, цвет – темно-синий	20	шт	10 рабочих дней с момента оплаты
3.	Переплетный материал UniCover Hard, формат А4, портретная ориентация, размер 100, цвет – темно-синий	20	шт	10 рабочих дней с момента оплаты
4.	Переплетный материал UniCover Hard, формат А4, портретная ориентация, размер 160, цвет – темно-синий	60	шт	10 рабочих дней с момента оплаты
5.	Переплетный материал UniCover Hard, формат А4, портретная ориентация, размер 190, цвет – темно-синий	30	шт	10 рабочих дней с момента оплаты
6.	Переплетный материал UniCover Hard, формат А4, портретная ориентация, размер 220, цвет – темно-синий	10	шт	10 рабочих дней с момента оплаты
7.	Переплетный материал UniCover Hard, формат А4, портретная ориентация, размер 280, цвет – темно-синий	10	шт	10 рабочих дней с момента оплаты
8.	Переплетный материал UniCover Hard, формат А4, портретная ориентация, размер 340, цвет – темно-синий	10	шт	10 рабочих дней с момента оплаты
9.	Переплетный материал UniCover Hard, формат А4, портретная ориентация, размер 470, цвет – темно-синий	10	шт	10 рабочих дней с момента оплаты
10.	Переплетный материал пластиковый комбинированный UniCover Flex/Plus, размер 15, цвет – темно-синий	20	шт	10 рабочих дней с момента оплаты
11.	Переплетный материал пластиковый комбинированный UniCover Flex/Plus, размер 40, цвет – темно-синий	30	шт	10 рабочих дней с момента оплаты
12.	Переплетный материал пластиковый комбинированный UniCover Flex/Plus, размер 60, цвет – темно-синий	30	шт	10 рабочих дней с момента оплаты
13.	Переплетный материал пластиковый комбинированный UniCover Flex/Plus, размер 80, цвет – темно-синий	30	шт	10 рабочих дней с момента оплаты
14.	Переплетный материал пластиковый комбинированный UniCover Flex/Plus, размер 100, цвет – темно-синий	30	шт	10 рабочих дней с момента оплаты
15.	Переплетный материал пластиковый комбинированный UniCover Flex/Plus, размер 120, цвет – темно-синий	30	шт	10 рабочих дней с момента оплаты

РАЗДЕЛ 2. ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

№	Наименование товара	Кол-во	Характеристики
1	Переплетный материал UniCover Hard, A4 60, темно-синия, Unibind	30	<p>В соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 33 Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», в связи с необходимостью обеспечения взаимодействия переплетной системы с расходными материалами, используемой Заказчиком, эквивалент на указанную продукцию не предусмотрен.</p> <p>Переплетный материал Unibind*, полностью совместимая с переплетной системой Unibinder* 8.2 XXL и обязательно с дополнительным устройством для поджатия корешка Unicrimper*, который уменьшает размер корешка под нужный размер документа. Переплетный материал должна состоять с обеих сторон из твердого картона, обтянутого материалом «Балакрон», цвет темно-синий. В основании Переплетный материал должна быть снабжена металлическим корешком U-образной формы, обеспечивающим прочный и жесткий переплет. На внутренней поверхности корешка должен быть нанесен эластичный клей-полимер, состав которого позволяет многократно редактировать документ. На основании корешка для удобства должна быть расположена специальная биговка, способствующая максимальному раскрытию.</p> <p>На форзаце корешка должна быть расположена надпись: UNIBIND 80% RECYCLED MATERIALS – 100% GREEN ENERGY - PATENTED PRODUCTS, что подтверждает оригинальность продукта.</p> <p>Тип переплета: Твердый</p> <p>Формат: A4</p> <p>Ориентация: портрет</p> <p>Длина корешка: не менее 296,5 мм и не более 297 мм</p> <p>Размер корешка: не менее 6,5 мм и не более 07 мм</p> <p>Толщина картона – не менее 3,5 мм.</p> <p>Количество переплетаемых листов: не более 60 листов бумаги плотностью 80 г/м2.</p> <p>Высота металлического корешка: не менее 09 мм.</p> <p>Цвет: темно-синий</p> <p>Штук в упаковке: не менее 10</p> <p>Наличие штрих-кода, товарного знака, наименования фирмы-производителя на упаковке обязательно.</p> <p>Упаковка: фирменную упаковку компании производителя.</p> <p>Страна производитель: Бельгия.</p>
2	Переплетный материал UniCover Hard, A4 80, темно-синия, Unibind	20	<p>В соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 33 Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», в связи с необходимостью обеспечения взаимодействия переплетной системы с расходными материалами, используемой Заказчиком, эквивалент на указанную продукцию не предусмотрен.</p> <p>Переплетный материал Unibind*, полностью совместимая с переплетной системой Unibinder* 8.2 XXL и обязательно с дополнительным устройством для поджатия корешка Unicrimper*, который уменьшает размер корешка под нужный размер документа. Переплетный материал должна состоять с обеих сторон из твердого картона, обтянутого материалом «Балакрон», цвет темно-синий. В основании Переплетный</p>

			<p>материал должна быть снабжена металлическим корешком U-образной формы, обеспечивающим прочный и жесткий переплет. На внутренней поверхности корешка должен быть нанесен эластичный клей-полимер, состав которого позволяет многократно редактировать документ. На основании корешка для удобства должна быть расположена специальная биговка, способствующая максимальному раскрытию.</p> <p>На форзаце корешка должна быть расположена надпись: UNIBIND 80% RECYCLED MATERIALS – 100% GREEN ENERGY - PATENTED PRODUCTS, что подтверждает оригинальность продукта.</p> <p>Тип переплета: Твердый</p> <p>Формат: А4</p> <p>Ориентация: портрет</p> <p>Длина корешка: не менее 296,5 мм и не более 297 мм</p> <p>Размер корешка: не менее 8,5 мм и не более 09 мм</p> <p>Толщина картона – не менее 3,5 мм.</p> <p>Количество переплетаемых листов: не более 80 листов бумаги плотностью 80 г/м2.</p> <p>Высота металлического корешка: не менее 09 мм.</p> <p>Цвет: темно-синий</p> <p>Штук в упаковке: не менее 10</p> <p>Наличие штрих-кода, товарного знака, наименования фирмы-производителя на упаковке обязательно.</p> <p>Упаковка: фирменную упаковку компании производителя.</p> <p>Страна производитель: Бельгия.</p>
3	Переплетный материал UniCover Hard, А4 100, темно-синия, Unibind	20	<p>В соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 33 Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», в связи с необходимостью обеспечения взаимодействия переплетной системы с расходными материалами, используемой Заказчиком, эквивалент на указанную продукцию не предусмотрен.</p> <p>Переплетный материал Unibind*, полностью совместимая с переплетной системой Unibinder* 8.2 XXL и обязательно с дополнительным устройством для поджатия корешка Unicrimper*, который уменьшает размер корешка под нужный размер документа. Переплетный материал должна состоять с обеих сторон из твердого картона, обтянутого материалом «Балакрон», цвет темно-синий. В основании Переплетный материал должна быть снабжена металлическим корешком U-образной формы, обеспечивающим прочный и жесткий переплет. На внутренней поверхности корешка должен быть нанесен эластичный клей-полимер, состав которого позволяет многократно редактировать документ. На основании корешка для удобства должна быть расположена специальная биговка, способствующая максимальному раскрытию.</p> <p>На форзаце корешка должна быть расположена надпись: UNIBIND 80% RECYCLED MATERIALS – 100% GREEN ENERGY - PATENTED PRODUCTS, что подтверждает оригинальность продукта.</p> <p>Тип переплета: Твердый</p> <p>Формат: А4</p> <p>Ориентация: портрет</p> <p>Длина корешка: не менее 296,5 мм и не более 297 мм</p> <p>Размер корешка: не менее 11,5 мм и не более 12 мм</p> <p>Толщина картона – не менее 3,5 мм.</p> <p>Количество переплетаемых листов: не более 100 листов бумаги плотностью 80 г/м2.</p> <p>Высота металлического корешка: не менее 09 мм.</p> <p>Цвет: темно-синий</p>

			<p>Штук в упаковке: не менее 10</p> <p>Наличие штрих-кода, товарного знака, наименования фирмы-производителя на упаковке обязательно.</p> <p>Упаковка: фирменную упаковку компании производителя.</p> <p>Страна производитель: Бельгия.</p>
4	<p>Переплетный материал</p> <p>UniCover Hard, A4 160, темно-синия, Unibind</p>	60	<p>В соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 33 Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», в связи с необходимостью обеспечения взаимодействия переплетной системы с расходными материалами, используемой Заказчиком, эквивалент на указанную продукцию не предусмотрен.</p> <p>Переплетный материал Unibind*, полностью совместимая с переплетной системой Unibinder* 8.2 XXL и обязательно с дополнительным устройством для поджатия корешка Unicrimper*, который уменьшает размер корешка под нужный размер документа. Переплетный материал должна состоять с обеих сторон из твердого картона, обтянутого материалом «Балакрон», цвет темно-синий. В основании Переплетный материал должна быть снабжена металлическим корешком U-образной формы, обеспечивающим прочный и жесткий переплет. На внутренней поверхности корешка должен быть нанесен эластичный клей-полимер, состав которого позволяет многократно редактировать документ. На основании корешка для удобства должна быть расположена специальная биговка, способствующая максимальному раскрытию.</p> <p>На форзаце корешка должна быть расположена надпись: UNIBIND 80% RECYCLED MATERIALS – 100% GREEN ENERGY - PATENTED PRODUCTS, что подтверждает оригинальность продукта.</p> <p>Тип переплета: Твердый</p> <p>Формат: A4</p> <p>Ориентация: портрет</p> <p>Длина корешка: не менее 296,5 мм и не более 297 мм</p> <p>Размер корешка: не менее 17,5 мм и не более 18 мм</p> <p>Толщина картона – не менее 3,5 мм.</p> <p>Количество переплетаемых листов: не более 160 листов бумаги плотностью 80 г/м2.</p> <p>Высота металлического корешка: не менее 09 мм.</p> <p>Цвет: темно-синий</p> <p>Штук в упаковке: не менее 10</p> <p>Наличие штрих-кода, товарного знака, наименования фирмы-производителя на упаковке обязательно.</p> <p>Упаковка: фирменную упаковку компании производителя.</p> <p>Страна производитель: Бельгия.</p>

5	Переплетный материал UniCover Hard, A4 190, темно-синия, Unibind	30	<p>В соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 33 Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», в связи с необходимостью обеспечения взаимодействия переплетной системы с расходными материалами, используемой Заказчиком, эквивалент на указанную продукцию не предусмотрен.</p> <p>Переплетный материал Unibind*, полностью совместимая с переплетной системой Unibinder* 8.2 XXL и обязательно с дополнительным устройством для поджатия корешка Unicrimper*, который уменьшает размер корешка под нужный размер документа. Переплетный материал должна состоять с обеих сторон из твердого картона, обтянутого материалом «Балакрон», цвет темно-синий. В основании Переплетный материал должна быть снабжена металлическим корешком U-образной формы, обеспечивающим прочный и жесткий переплет. На внутренней поверхности корешка должен быть нанесен эластичный клей-полимер, состав которого позволяет многократно редактировать документ. На основании корешка для удобства должна быть расположена специальная биговка, способствующая максимальному раскрытию</p> <p>На форзаце корешка должна быть расположена надпись: UNIBIND 80% RECYCLED MATERIALS – 100% GREEN ENERGY - PATENTED PRODUCTS, что подтверждает оригинальность продукта.</p> <p>Тип переплета: Твердый</p> <p>Формат: A4</p> <p>Ориентация: портрет</p> <p>Длина корешка: не менее 296,5 мм и не более 297 мм</p> <p>Размер корешка: не менее 20,5 мм и не более 21 мм</p> <p>Толщина картона – не менее 3,5 мм.</p> <p>Количество переплетаемых листов: не более 190 листов бумаги плотностью 80 г/м2.</p> <p>Высота металлического корешка: не менее 09 мм.</p> <p>Цвет: темно-синий</p> <p>Штук в упаковке: не менее 10</p> <p>Наличие штрих-кода, товарного знака, наименования фирмы-производителя на упаковке обязательно.</p> <p>Упаковка: фирменную упаковку компании производителя.</p> <p>Страна производитель: Бельгия.</p>
6	Переплетный материал UniCover Hard, A4 220, темно-синия, Unibind	10	<p>В соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 33 Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», в связи с необходимостью обеспечения взаимодействия переплетной системы с расходными материалами, используемой Заказчиком, эквивалент на указанную продукцию не предусмотрен.</p> <p>Переплетный материал Unibind*, полностью совместимая с переплетной системой Unibinder* 8.2 XXL и обязательно с дополнительным устройством для поджатия корешка Unicrimper*, который уменьшает размер корешка под нужный размер документа. Переплетный материал должна состоять с обеих сторон из твердого картона, обтянутого материалом «Балакрон», цвет темно-синий. В основании Переплетный материал должна быть снабжена металлическим корешком U-образной формы, обеспечивающим прочный и жесткий переплет. На внутренней поверхности корешка должен быть нанесен эластичный клей-полимер, состав которого позволяет многократно редактировать документ. На основании корешка для удобства должна быть расположена специальная биговка, способствующая максимальному раскрытию.</p>

			<p>На форзаце корешка должна быть расположена надпись: UNIBIND 80% RECYCLED MATERIALS – 100% GREEN ENERGY - PATENTED PRODUCTS, что подтверждает оригинальность продукта.</p> <p>Тип переплета: Твердый</p> <p>Формат: А4</p> <p>Ориентация: портрет</p> <p>Длина корешка: не менее 296,5 мм и не более 297 мм</p> <p>Размер корешка: не менее 23,5 мм и не более 24 мм</p> <p>Толщина картона – не менее 3,5 мм.</p> <p>Количество переплетаемых листов: не более 220 листов бумаги плотностью 80 г/м2.</p> <p>Высота металлического корешка: не менее 09 мм.</p> <p>Цвет : темно-синий</p> <p>Штук в упаковке: не менее 10</p> <p>Наличие штрих-кода, товарного знака, наименования фирмы-производителя на упаковке обязательно.</p> <p>Упаковка: фирменную упаковку компании производителя.</p> <p>Страна производитель: Бельгия.</p>
7	<p>Переплетный материал</p> <p>UniCover Hard, А4 280, темно-синяя, Unibind</p>	10	<p>В В соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 33 Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», в связи с необходимостью обеспечения взаимодействия переплетной системы с расходными материалами, используемой Заказчиком, эквивалент на указанную продукцию не предусмотрен.</p> <p>Переплетный материал Unibind*, полностью совместимая с переплетной системой Unibinder* 8.2 XXL и обязательно с дополнительным устройством для поджатия корешка Unicrimper*, который уменьшает размер корешка под нужный размер документа. Переплетный материал должна состоять с обеих сторон из твердого картона, обтянутого материалом «Балакрон», цвет темно-синий. В основании Переплетный материал должна быть снабжена металлическим корешком U-образной формы, обеспечивающим прочный и жесткий переплет. На внутренней поверхности корешка должен быть нанесен эластичный клей-полимер, состав которого позволяет многократно редактировать документ. На основании корешка для удобства должна быть расположена специальная биговка, способствующая максимальному раскрытию.</p> <p>На форзаце корешка должна быть расположена надпись: UNIBIND 80% RECYCLED MATERIALS – 100% GREEN ENERGY - PATENTED PRODUCTS, что подтверждает оригинальность продукта.</p> <p>Тип переплета: Твердый</p> <p>Формат: А4</p> <p>Ориентация: портрет</p> <p>Длина корешка: не менее 296,5 мм и не более 297 мм</p> <p>Размер корешка: не менее 29,5 мм и не более 30 мм</p> <p>Толщина картона – не менее 3,5 мм.</p> <p>Количество переплетаемых листов: не более 280 листов бумаги плотностью 80 г/м2.</p> <p>Высота металлического корешка: не менее 09 мм.</p> <p>Цвет: темно-синий</p> <p>Штук в упаковке: не менее 10</p> <p>Наличие штрих-кода, товарного знака, наименования фирмы-производителя на упаковке обязательно.</p> <p>Упаковка: фирменную упаковку компании производителя.</p> <p>Страна производитель: Бельгия.</p>

8	Переплетный материал UniCover Hard, A4 340, темно-синия, Unibind	10	<p>В соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 33 Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», в связи с необходимостью обеспечения взаимодействия переплетной системы с расходными материалами, используемой Заказчиком, эквивалент на указанную продукцию не предусмотрен.</p> <p>Переплетный материал Unibind*, полностью совместимая с переплетной системой Unibinder* 8.2 XXL и обязательно с дополнительным устройством для поджатия корешка Unicrimper*, который уменьшает размер корешка под нужный размер документа. Переплетный материал должна состоять с обеих сторон из твердого картона, обтянутого материалом «Балакрон», цвет темно-синий. В основании Переплетный материал должна быть снабжена металлическим корешком U-образной формы, обеспечивающим прочный и жесткий переплет. На внутренней поверхности корешка должен быть нанесен эластичный клей-полимер, состав которого позволяет многократно редактировать документ. На основании корешка для удобства должна быть расположена специальная биговка, способствующая максимальному раскрытию.</p> <p>На форзаце корешка должна быть расположена надпись: UNIBIND 80% RECYCLED MATERIALS – 100% GREEN ENERGY - PATENTED PRODUCTS, что подтверждает оригинальность продукта.</p> <p>Тип переплета: Твердый</p> <p>Формат: A4</p> <p>Ориентация: портрет</p> <p>Длина корешка: не менее 296,5 мм и не более 297 мм</p> <p>Размер корешка: не менее 35,5 мм и не более 36 мм</p> <p>Толщина картона – не менее 3,5 мм.</p> <p>Количество переплетаемых листов: не более 340 листов бумаги плотностью 80 г/м2.</p> <p>Высота металлического корешка: не менее 09 мм.</p> <p>Цвет: темно-синий</p> <p>Штук в упаковке: не менее 10</p> <p>Наличие штрих-кода, товарного знака, наименования фирмы-производителя на упаковке обязательно.</p> <p>Упаковка: фирменную упаковку компании производителя..</p> <p>Страна производитель: Бельгия.</p>
9	Переплетный материал твердый, 50 мм, темно-синия (картон-1,9 мм)	10	<p>В соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 33 Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», в связи с необходимостью обеспечения взаимодействия переплетной системы с расходными материалами, используемой Заказчиком, эквивалент на указанную продукцию не предусмотрен.</p> <p>Переплетный материал Unibind*, полностью совместимая с переплетной системой Unibinder* 8.2 XXL и обязательно с дополнительным устройством для поджатия корешка Unicrimper*, который уменьшает размер корешка под нужный размер документа. Переплетный материал должна состоять с обеих сторон из твердого картона, обтянутого материалом «Балакрон», цвет темно-синий. В основании Переплетный материал должна быть снабжена металлическим корешком U-образной формы, обеспечивающим прочный и жесткий переплет. На внутренней поверхности корешка должен быть нанесен эластичный клей-полимер, состав которого позволяет многократно редактировать документ. На основании корешка для удобства должна быть расположена специальная биговка, способствующая максимальному раскрытию.</p>

			<p>На форзаце корешка должна быть расположена надпись: UNIBIND 80% RECYCLED MATERIALS – 100% GREEN ENERGY - PATENTED PRODUCTS, что подтверждает оригинальность продукта.</p> <p>Тип переплета: Твердый</p> <p>Формат: А4</p> <p>Ориентация: портрет</p> <p>Длина корешка: не менее 296,5 мм и не более 297 мм</p> <p>Размер корешка: не менее 49,5 мм и не более 50 мм</p> <p>Толщина картона – не менее 3,5 мм.</p> <p>Количество переплетаемых листов: не более 470 листов бумаги плотностью 80 г/м2.</p> <p>Высота металлического корешка: не менее 09 мм.</p> <p>Цвет: темно-синий</p> <p>Штук в упаковке: не менее 10</p> <p>Наличие штрих-кода, товарного знака, наименования фирмы-производителя на упаковке обязательно.</p> <p>Упаковка: фирменную упаковку компании производителя..</p> <p>Страна производитель: Бельгия.</p>
10	Комбинированный переплетный материал, размер 15, алюминиевый кор. Unibind, Flex/Plus (мини-упаковка)	20	<p>В соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 33 Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», в связи с необходимостью обеспечения взаимодействия переплетной системы с расходными материалами, используемой Заказчиком, эквивалент на указанную продукцию не предусмотрен.</p> <p>Переплетный материал Unibind*, полностью совместимая с переплетной системой Unibinder* 8.2 XXL и обязательно с дополнительным устройством для поджатия корешка Unicrimper*, который уменьшает размер корешка под нужный размер документа. Переплетный материал должна состоять с одной стороны из прозрачного глянцевого пластика и с другой стороны из прозрачного матового пластика. Внутри на глянцевом пластике должен быть расположен бумажный лист – антистатик на перфорации (снижает статическое электричество, что облегчает процесс переплета) который удаляется после охлаждения переплетенного документа. Переплетный материал должен быть снабжен в основании металлическим корешком U-образной формы, обеспечивающим прочный и жесткий переплет. С внешней стороны корешок должен быть обернут материалом «Балакрон», цвет алюминиевый. На внутренней поверхности корешка должен быть нанесен эластичный клей-полимер, состав которого позволяет многократно редактировать документ. На пластике у основания корешка для удобства должна быть расположена специальная биговка, способствующая максимальному раскрытию.</p> <p>На биговке должны быть расположены надписи: Unibind, Patented Product, что подтверждает оригинальность продукта.</p> <p>Тип переплета: Комбинированная</p> <p>Формат: А4</p> <p>Ориентация: портрет</p> <p>Длина корешка: не менее 296,5 мм и не более 297 мм</p> <p>Размер корешка: не менее 1,5 мм и не более 02 мм</p> <p>Размер листа антистатика: не более 297 мм х 168 мм</p> <p>Количество переплетаемых листов: не более 15 листов бумаги плотностью 80 г/м2.</p> <p>Высота металлического корешка: не менее 09 мм.</p> <p>Цвет корешка: алюминиевый</p> <p>Штук в упаковке: не менее 10</p>

			Наличие штрих-кода, товарного знака, наименования фирмы-производителя на упаковке обязательно. Упаковка: фирменную упаковку компании производителя.. Страна производитель: Бельгия.
1 1	Комбинированный переплетный материал, размер 40, алюминиевый кор. Unibind, Flex/Plus (мини-упаковка)	30	<p>В соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 33 Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», в связи с необходимостью обеспечения взаимодействия переплетной системы с расходными материалами, используемой Заказчиком, эквивалент на указанную продукцию не предусмотрен.</p> <p>Переплетный материал Unibind*, полностью совместимая с переплетной системой Unibinder* 8.2 XXL и обязательно с дополнительным устройством для поджатия корешка Unicrimper*, который уменьшает размер корешка под нужный размер документа. Переплетный материал должна состоять с одной стороны из прозрачного глянцевого пластика и с другой стороны из прозрачного матового пластика. Внутри на глянцевом пластике должен быть расположен бумажный лист – антистатик на перфорации (снижает статическое электричество, что облегчает процесс переплета) который удаляется после охлаждения переплетенного документа. Переплетный материал должен быть снабжен в основании металлическим корешком U-образной формы, обеспечивающим прочный и жесткий переплет. С внешней стороны корешок должен быть обернут материалом «Балакрон», цвет алюминиевый. На внутренней поверхности корешка должен быть нанесен эластичный клей-полимер, состав которого позволяет многократно редактировать документ. На пластике у основания корешка для удобства должна быть расположена специальная биговка, способствующая максимальному раскрытию.</p> <p>На биговке должны быть расположены надписи: Unibind, Patented Product, что подтверждает оригинальность продукта.</p> <p>Тип переплета: Комбинированная</p> <p>Формат: А4</p> <p>Ориентация: портрет</p> <p>Длина корешка: не менее 296,5 мм и не более 297 мм</p> <p>Размер корешка: не менее 4,5 мм и не более 05 мм</p> <p>Размер листа антистатика: не более 297 мм х 168 мм</p> <p>Количество переплетаемых листов: не более 40 листов бумаги плотностью 80 г/м2.</p> <p>Высота металлического корешка: не менее 09 мм.</p> <p>Цвет корешка: алюминиевый</p> <p>Штук в упаковке: не менее 10</p> <p>Наличие штрих-кода, товарного знака, наименования фирмы-производителя на упаковке обязательно.</p> <p>Упаковка: фирменную упаковку компании производителя.. Страна производитель: Бельгия.</p>
1 2	Комбинированный переплетный материал, размер 60, алюминиевый кор. Unibind, Flex/Plus (мини-упаковка)	30	<p>В соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 33 Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», в связи с необходимостью обеспечения взаимодействия переплетной системы с расходными материалами, используемой Заказчиком, эквивалент на указанную продукцию не предусмотрен.</p> <p>Переплетный материал Unibind*, полностью совместимая с переплетной системой Unibinder* 8.2 XXL и обязательно с дополнительным устройством для поджатия корешка Unicrimper*, который уменьшает размер корешка под нужный размер документа. Переплетный материал</p>

			<p>должна состоять с одной стороны из прозрачного глянцевого пластика и с другой стороны из прозрачного матового пластика. Внутри на глянцевого пластика должен быть расположен бумажный лист – антистатик на перфорации (снижает статическое электричество, что облегчает процесс переплета) который удаляется после охлаждения переплетенного документа. Переплетный материал должен быть снабжен в основании металлическим корешком U- образной формы, обеспечивающим прочный и жесткий переплет. С внешней стороны корешок должен быть обернут материалом «Балакрон», цвет алюминиевый. На внутренней поверхности корешка должен быть нанесен эластичный клей-полимер, состав которого позволяет многократно редактировать документ. На пластике у основания корешка для удобства должна быть расположена специальная биговка, способствующая максимальному раскрытию.</p> <p>На биговке должны быть расположены надписи: Unibind, Patented Product, что подтверждает оригинальность продукта.</p> <p>Тип переплета: Комбинированная</p> <p>Формат: А4</p> <p>Ориентация: портрет</p> <p>Длина корешка: не менее 296,5 мм и не более 297 мм</p> <p>Размер корешка: не менее 4,5 мм и не более 05 мм</p> <p>Размер листа антистатика: не более 297 мм х 168 мм</p> <p>Количество переплетаемых листов: не более 60 листов бумаги плотностью 80 г/м2.</p> <p>Высота металлического корешка: не менее 09 мм.</p> <p>Цвет корешка: алюминиевый</p> <p>Штук в упаковке: не менее 10</p> <p>Наличие штрих-кода, товарного знака, наименования фирмы-производителя на упаковке обязательно.</p> <p>Упаковка: фирменную упаковку компании производителя..</p> <p>Страна производитель: Бельгия.</p>
1 3	Комбинированный переплетный материал, размер 80, алюминиевый кор. Unibind, Flex/Plus (мини-упаковка)	30	<p>В соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 33 Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», в связи с необходимостью обеспечения взаимодействия переплетной системы с расходными материалами, используемой Заказчиком, эквивалент на указанную продукцию не предусмотрен.</p> <p>Переплетный материал Unibind*, полностью совместимая с переплетной системой Unibinder* 8.2 XXL и обязательно с дополнительным устройством для поджатия корешка Unicrimper*, который уменьшает размер корешка под нужный размер документа. Переплетный материал должна состоять с одной стороны из прозрачного глянцевого пластика и с другой стороны из прозрачного матового пластика. Внутри на глянцевого пластика должен быть расположен бумажный лист – антистатик на перфорации (снижает статическое электричество, что облегчает процесс переплета) который удаляется после охлаждения переплетенного документа. Переплетный материал должен быть снабжен в основании металлическим корешком U- образной формы, обеспечивающим прочный и жесткий переплет. С внешней стороны корешок должен быть обернут материалом «Балакрон», цвет алюминиевый. На внутренней поверхности корешка должен быть нанесен эластичный клей-полимер, состав которого позволяет многократно редактировать документ. На пластике у основания корешка для удобства должна быть расположена специальная биговка, способствующая максимальному раскрытию.</p>

			<p>На биговке должны быть расположены надписи: Unibind, Patented Product, что подтверждает оригинальность продукта.</p> <p>Тип переплета: Комбинированная</p> <p>Формат: А4</p> <p>Ориентация: портрет</p> <p>Длина корешка: не менее 296,5 мм и не более 297 мм</p> <p>Размер корешка: не менее 4,5 мм и не более 05 мм</p> <p>Размер листа антистатика: не более 297 мм х 168 мм</p> <p>Количество переплетаемых листов: не более 80 листов бумаги плотностью 80 г/м2.</p> <p>Высота металлического корешка: не менее 09 мм.</p> <p>Цвет корешка: алюминиевый</p> <p>Штук в упаковке: не менее 10</p> <p>Наличие штрих-кода, товарного знака, наименования фирмы-производителя на упаковке обязательно.</p> <p>Упаковка: фирменную упаковку компании производителя..</p> <p>Страна производитель: Бельгия.</p>
1 4	Комбинированный переплетный материал, размер 100, алюминиевый кор. Unibind, Flex/Plus (мини-упаковка)	30	<p>В соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 33 Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», в связи с необходимостью обеспечения взаимодействия переплетной системы с расходными материалами, используемой Заказчиком, эквивалент на указанную продукцию не предусмотрен.</p> <p>Переплетный материал Unibind*, полностью совместимая с переплетной системой Unibinder* 8.2 XXL и обязательно с дополнительным устройством для поджатия корешка Unicrimper*, который уменьшает размер корешка под нужный размер документа. Переплетный материал должна состоять с одной стороны из прозрачного глянцевого пластика и с другой стороны из прозрачного матового пластика. Внутри на глянцевом пластике должен быть расположен бумажный лист – антистатик на перфорации (снижает статическое электричество, что облегчает процесс переплета) который удаляется после охлаждения переплетенного документа. Переплетный материал должен быть снабжен в основании металлическим корешком U-образной формы, обеспечивающим прочный и жесткий переплет. С внешней стороны корешок должен быть обернут материалом «Балакрон», цвет алюминиевый. На внутренней поверхности корешка должен быть нанесен эластичный клей-полимер, состав которого позволяет многократно редактировать документ. На пластике у основания корешка для удобства должна быть расположена специальная биговка, способствующая максимальному раскрытию.</p> <p>На биговке должны быть расположены надписи: Unibind, Patented Product, что подтверждает оригинальность продукта.</p> <p>Тип переплета: Комбинированная</p> <p>Формат: А4</p> <p>Ориентация: портрет</p> <p>Длина корешка: не менее 296,5 мм и не более 297 мм</p> <p>Размер корешка: не менее 4,5 мм и не более 05 мм</p> <p>Размер листа антистатика: не более 297 мм х 168 мм</p> <p>Количество переплетаемых листов: не более 100 листов бумаги плотностью 80 г/м2.</p> <p>Высота металлического корешка: не менее 09 мм.</p> <p>Цвет корешка: алюминиевый</p> <p>Штук в упаковке: не менее 10</p>

			<p>Наличие штрих-кода, товарного знака, наименования фирмы-производителя на упаковке обязательно.</p> <p>Упаковка: фирменную упаковку компании производителя..</p> <p>Страна производитель: Бельгия.</p>
1 5	Комбинированный переплетный материал, размер 120, алюминиевый кор. Unibind, Flex/Plus (мини-упаковка)	30	<p>В соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 33 Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», в связи с необходимостью обеспечения взаимодействия переплетной системы с расходными материалами, используемой Заказчиком, эквивалент на указанную продукцию не предусмотрен.</p> <p>Переплетный материал Unibind*, полностью совместимая с переплетной системой Unibinder* 8.2 XXL и обязательно с дополнительным устройством для поджатия корешка Unicrimper*, который уменьшает размер корешка под нужный размер документа. Переплетный материал должна состоять с одной стороны из прозрачного глянцевого пластика и с другой стороны из прозрачного матового пластика. Внутри на глянцевом пластике должен быть расположен бумажный лист – антистатик на перфорации (снижает статическое электричество, что облегчает процесс переплета) который удаляется после охлаждения переплетенного документа. Переплетный материал должен быть снабжен в основании металлическим корешком U-образной формы, обеспечивающим прочный и жесткий переплет. С внешней стороны корешок должен быть обернут материалом «Балакрон», цвет алюминиевый. На внутренней поверхности корешка должен быть нанесен эластичный клей-полимер, состав которого позволяет многократно редактировать документ. На пластике у основания корешка для удобства должна быть расположена специальная биговка, способствующая максимальному раскрытию.</p> <p>На биговке должны быть расположены надписи: Unibind, Patented Product, что подтверждает оригинальность продукта.</p> <p>Тип переплета: Комбинированная</p> <p>Формат: А4</p> <p>Ориентация: портрет</p> <p>Длина корешка: не менее 296,5 мм и не более 297 мм</p> <p>Размер корешка: не менее 4,5 мм и не более 05 мм</p> <p>Размер листа антистатика: не более 297 мм х 168 мм</p> <p>Количество переплетаемых листов: не более 120 листов бумаги плотностью 80 г/м2.</p> <p>Высота металлического корешка: не менее 09 мм.</p> <p>Цвет корешка: алюминиевый</p> <p>Штук в упаковке: не менее 10</p> <p>Наличие штрих-кода, товарного знака, наименования фирмы-производителя на упаковке обязательно.</p> <p>Упаковка: фирменную упаковку компании производителя..</p> <p>Страна производитель: Бельгия.</p>
Другие существенные условия закупки			<p>Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемого Товара в соответствии с действующими нормативными документами, утвержденными в отношении данного вида Товара, и наличием сертификатов, обязательных для данного вида Товара, оформленных в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, а также гарантирует, что Товар не является <u>аналогом термических переплетных материалов Unibind</u> и полностью совместим с переплетной системой Unibind и обязательно с дополнительным устройством для поджатия корешка Unicrimper, имеющимися у заказчика.</p>

	<p><u>Совместимость будет проверяться при поставке.</u></p> <p>Поставщик гарантирует, что при исполнении обязательств по контракту им не будут нарушены чьи-либо авторские и/или патентные и/или исключительные права на поставляемый товар.</p>
--	---

« * » — Согласно пункту 1 части 1 статьи 33 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ настоящая документация может содержать указание на товарный знак без сопровождения словами «или эквивалент» в случае несовместимости товаров, на которых размещаются другие товарные знаки, и необходимости обеспечения взаимодействия таких товаров с товарами, используемыми Заказчиком, а именно канцелярские товары других производителей с переплетным аппаратом Unibind* и обязательно с дополнительным устройством для поджатия корешка Unicrimper, в соответствии с технической документацией на указанное оборудование, используемое Заказчиком, не совместимы.

РАЗДЕЛ 3. СВЕДЕНИЯ О НОВИЗНЕ

Поставляемые товары должны быть новым (не бывшими в употреблении, не восстановленными), с отсутствием следов нарушения целостности заводской упаковки.

РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К МАРКИРОВКЕ

Поставляемые товары должны иметь торговую марку и товарный знак
Упаковка и маркировка товаров должны соответствовать требованиям ГОСТа.
Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке товара.

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К УПАКОВКЕ

Товар должен быть упакован способом и средствами, обеспечивающими его защиту от повреждения и потерь во время транспортировки, доставки и погрузо-разгрузочных работ. Упаковка не должна иметь повреждений и следов вскрытия.

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 6.1 Порядок сдачи и приемки.

6.1.1. Организовать передачу переплетных материалов по накладной. При передаче материалов, производится их осмотр на новизну, отсутствие повреждений, соответствие технической документации.

6.1.2. Сдача-приемка осуществляется путем подписания товарной накладной в 2-х экземплярах, счет-фактуру и счет на оплату в течении 2-х рабочих дней.

6.1.3. Сдача-приемка производится подписанием товарной накладной.

Подраздел 5.2 Требования по передаче покупателю технических и иных документов при поставке товаров

Поставщик обязан передать первичные учетные документы (товарные накладные (форма ТОРГ-12), счет-фактуру и др.) в момент передачи Товара. В случае отсутствия документа или его неправильного оформления, документ должен быть предоставлен или заменен в течение 2-х рабочих дней с даты передачи Товара.

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

Транспорт поставщика

РАЗДЕЛ 8. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Соответствие ГОСТ и ТУ

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

Претензии по качеству и количеству Товара предъявляются в течение 14 (четырнадцати) календарных дней после подписания товарной накладной (форма ТОРГ-12), устранение недостатков производится за счет Поставщика в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента заявления о них Покупателем. В дальнейшем претензии предъявляются только при вскрытии скрытых дефектов. Гарантийный срок на поставляемый Товар должен составлять не менее 12 месяцев с даты поставки Товара.


РАЗДЕЛ 10. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

Доставка должна осуществляться Исполнителем (Поставщиком) в рабочее время Заказчика, с понедельника по четверг с 9:00 до 17:00 (время московское), пятница и предпраздничные дни, непосредственно предшествующие нерабочему праздничному дню, с 9:00 до 16:30 (время московское).

Место поставки: Москва, Проектируемый проезд 4062, д.6., стр. 2, 5 этаж, пом. 501.

Для осуществления доставки поставщику необходимо за сутки до даты поставки предоставить информацию с указанием номера автомобиля, его марки, Ф.И.О. водителя и лица, сопровождающего груз.

Начальник ПТО

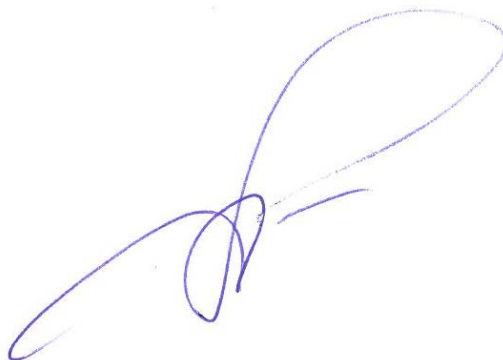

Г.Н. Акимов