


diese Fläche farbfrei

mit Hylomar abgedichtet

mit Loctite 242 gesichert  
und 1. Gewindegang verstemmt

MA = 560Nm

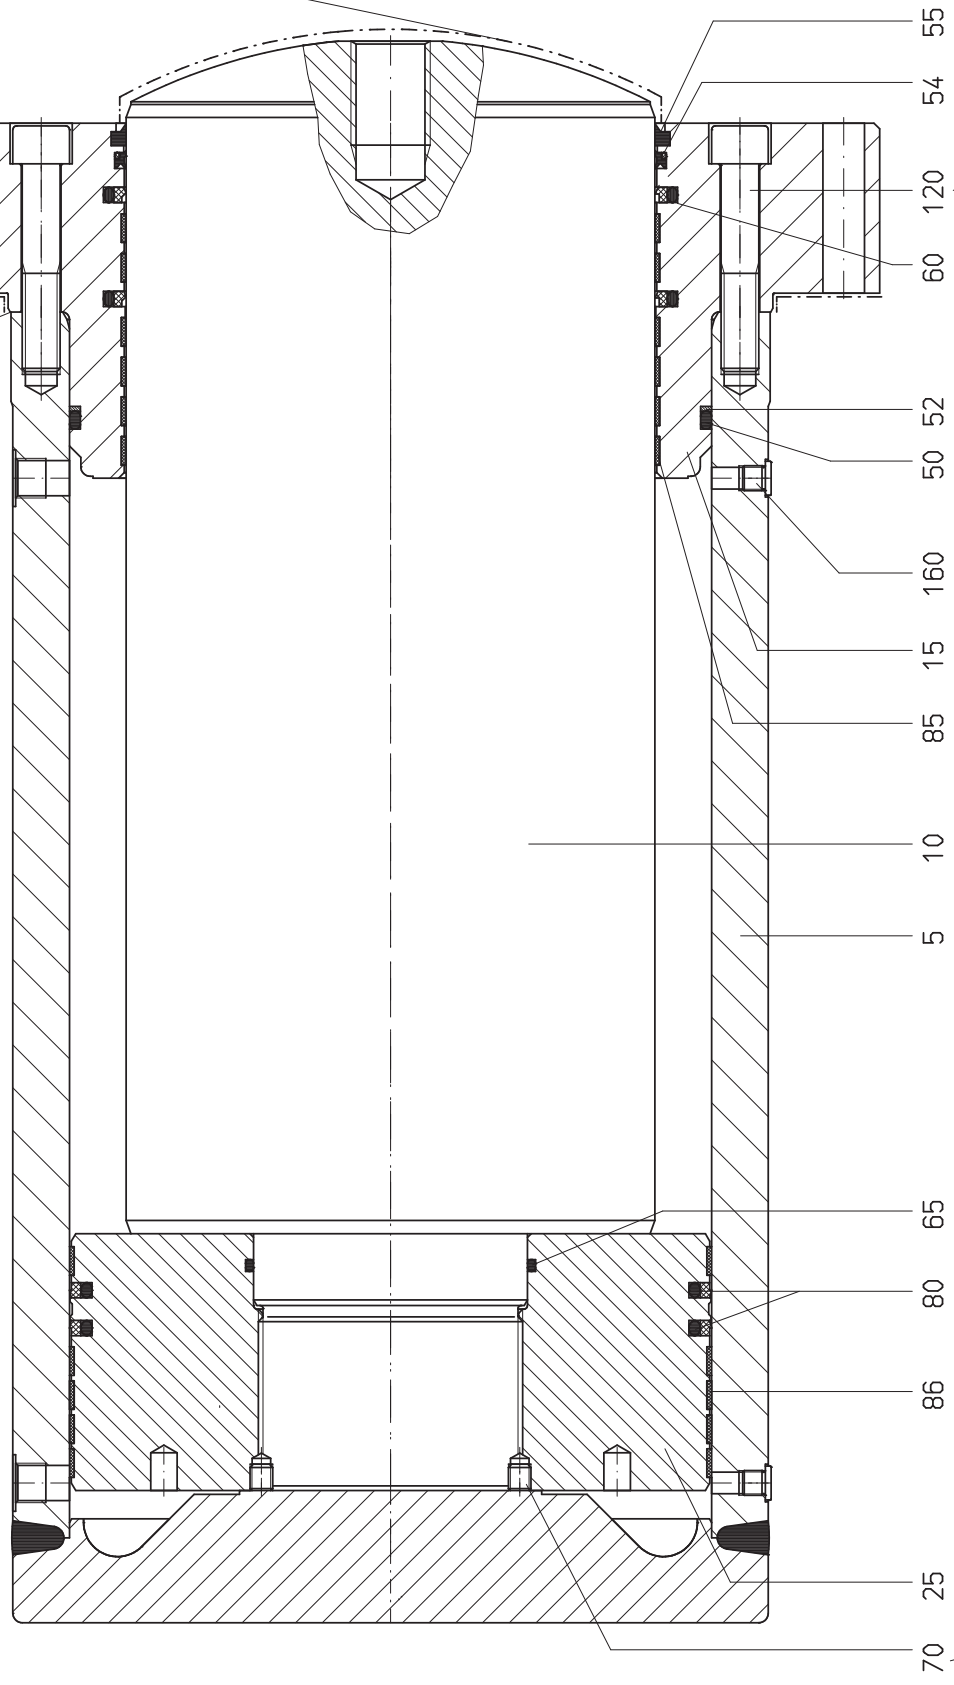

		Neumeister Hydraulik GmbH		Material: 1:1		Gewicht:	
				Name		DZ340/280-400 KF K	
				Bearb. 23.06.2004			
				Gepr. 20.03.2014			
				Norm			
				DIN 2768-m			
				Allgemein- toleranzen		160-40125/1	
				b Ind.-Mitt.159		Ers. d.:	
				Änderung		Bl.	
				Datum		Ers. f.:	