

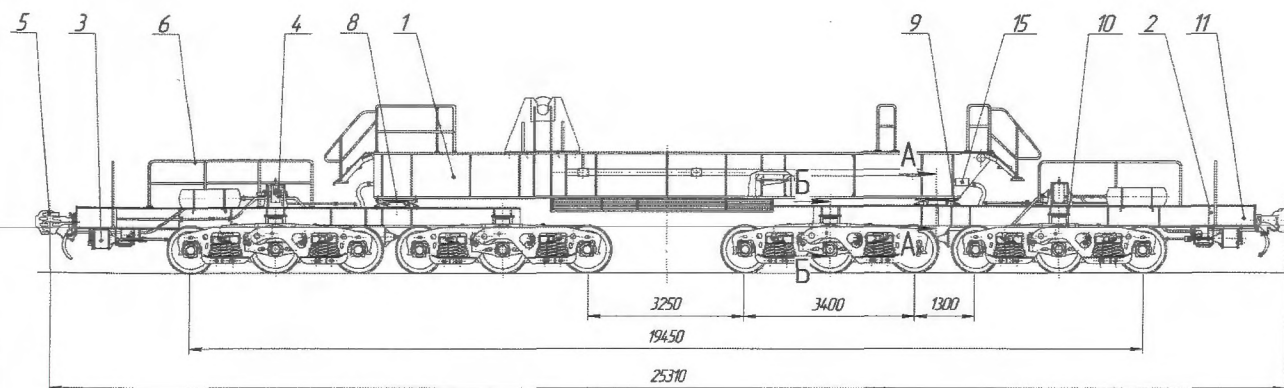


72.00.00.000 СБ



B




# Техническая характеристика

Грузоподъемность, т	135
Масса тары, не более, т	75,0±3%
Конструктивная скорость, км/ч	100
Габарит тележки	02-ВМ
Ширина, мм	2892
Высота отсечки от УГР, мм	1060±20
Класс поглощающего аппарата	Т3
Минимальный радиус прихода кривой одиночным транспортом, м	80
В сцепе S-образной кривой без прямой вставки, м	150
Количество осей, шт	12
Количество тормозных осей, шт	12
Габарит ГОСТ 9238	02-ВМ
База транспортера, мм, номинальная	11015
Длина по осям сцепления отсечек, мм, номинальная	25310
Назначенный срок службы, лет	15



## Технические требования

1 Регулировку скользкой производить на нивелированном прямом участке пути с разностью уровней головок рельсов не более ±2 мм.

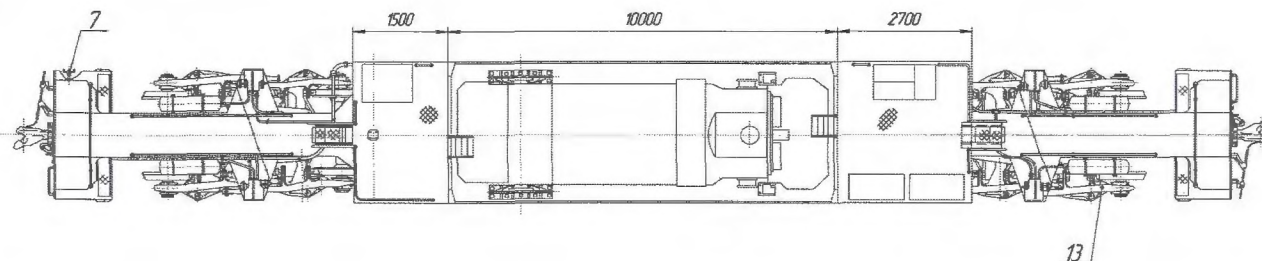

A-A (1:10)

B (1:10)



72.00.00.000 СБ									
Исполн.	№ докум.	Дата	Изм.	Транспортер железнодорожный ТК-В-0					
Разработ.	Соглас.	Дет.	Изм.	модернизированный с применением средств					
Проект.	Правител.	Соглас.	Изм.	Модель, №-5975					
Сметчик				Сторонний чертеж					
Исполн.	Технически	Изм.	Изм.	Лист 1					
Изд.	Листов	Изд.	Изд.	0010 "Инжиниринг Сервис-Путьмаш"					
				Всего 1					