


199-67-422

п/я А-3829 Митурин 82/127/Тарасанская М.И./

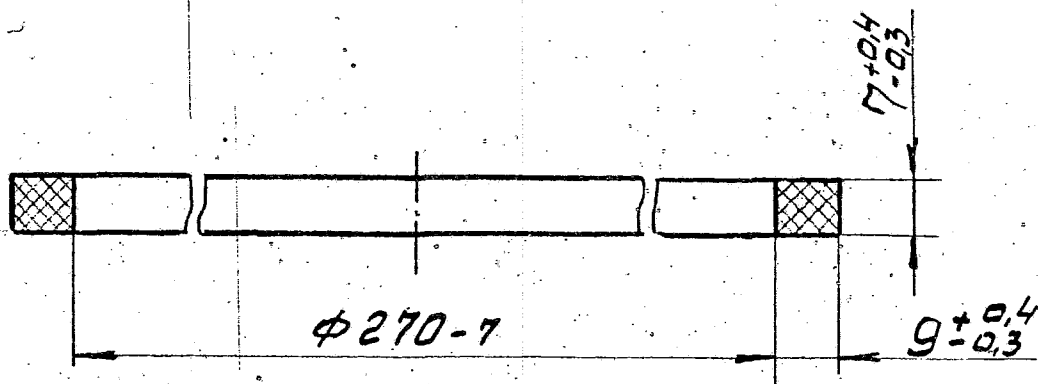

1. Допускается замена материала на резину ИРП-1015
ТУ 38.005138-73. ТУ 005138-80^⑤ ТУ 38.1051919-90^⑥

2. Допускаются притупленные кромки R 1 мм не более.

⑤ 3. Шероховатость поверхностей детали обеспечить
формирующими поверхностями прессформы, обработанными
не ниже 79.

4. Остальные технические требования по ТУ 38.005138-73.
ТУ 38.1051919-90^⑥

⑦ 5. Допускается изготовление детали из резины.

⑧ 51-1481 "0" ТУ 405794-94, 51-1787 ТУ 2512-017-00152081-98, 2005^⑩

При этом технические требования к изготовле-

⑨ нию по ТУ 405794-94, ТУ 2531-029-00152081-2002.⑩

ЕСКД

И.в. № п.з.л.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подпись и дата
335-106	10.08.94	70526		
9	-	3-53950	Латвий	04.08.95
8	-	3-53342	Латвий	20.05.99
7	-	3-53088	Латвий	11.07.96г
6		3-51574	Эстон	25.10.94
5		3-23741	Югосл	02.07.96
2	Зам.2	22330	Валенс	23.03.74г
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.	Алексеева	Валер		28.02.74
Пров.	Кострова	Евг		14.74
Т. контр.				
Выпустил	Мякинин	Валер		10.08.94
Н. контр.	Левушкин	Андрей		11.07.94
Утв.	Сафронов	Сам		

199-67-422

Прокладка

Лит.	Масса	Масштаб
Б	0,083	1:1
Лист	Листов 1	

Резина 9024 ТУ 38.1051919-90
ТУ 38.005138-73
ТУ 005138-80^⑤ ⑥

ПЯ В-8721

формат И