


✓(✓)

Б (2:1)

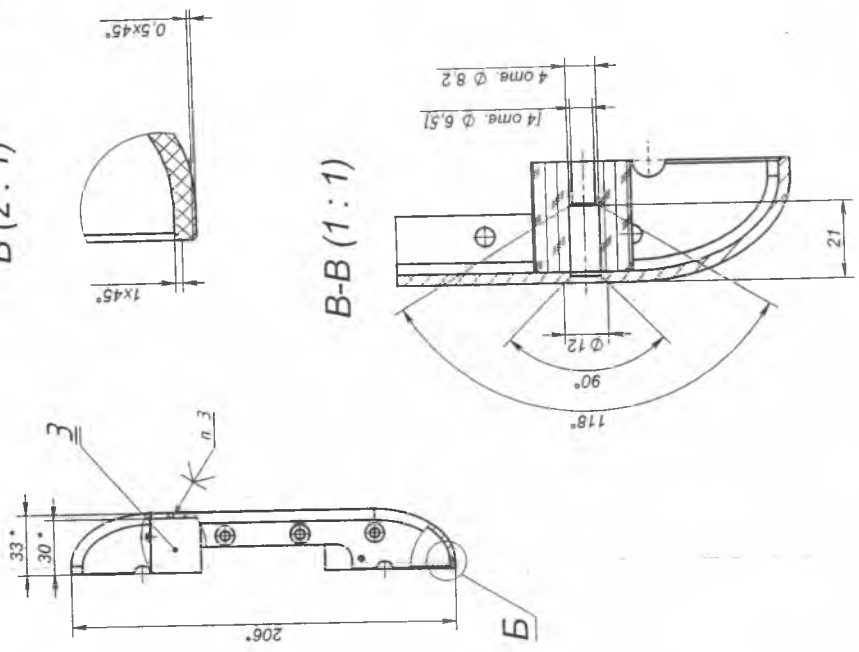

ЭКЗ. № 1

1 * Размеры для справок.



2 Шероховатость обрабатываемых поверхностей $\sqrt{Rz40}$

3 Детали поз.3 стабильны на окисление согласно по технологии предприятия "Акрилан"

4 Торцы дет. поз.3 не должны выступать за торцы дет. поз.1 более чем на 1 мм после окончательной сушки.

5 Обработку по размерам в квадратных скобках производить совместно с изделием ГКАЖ.305441.101СБ. Изделия применять совместно.

6 Остальные ТТ по ОСТ 4ГО.070.015.

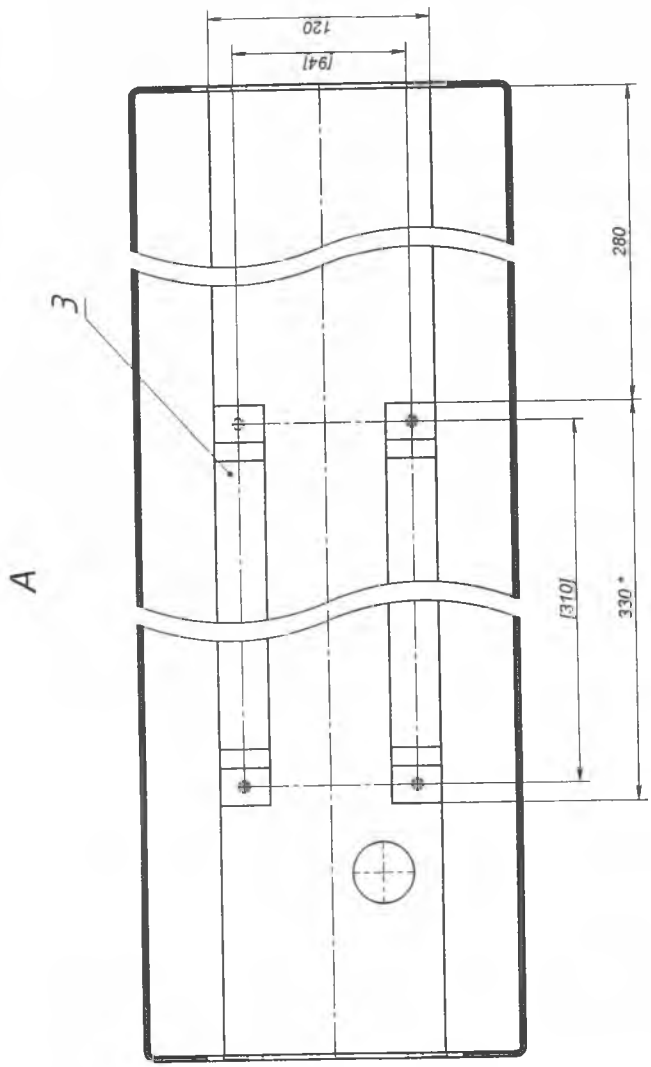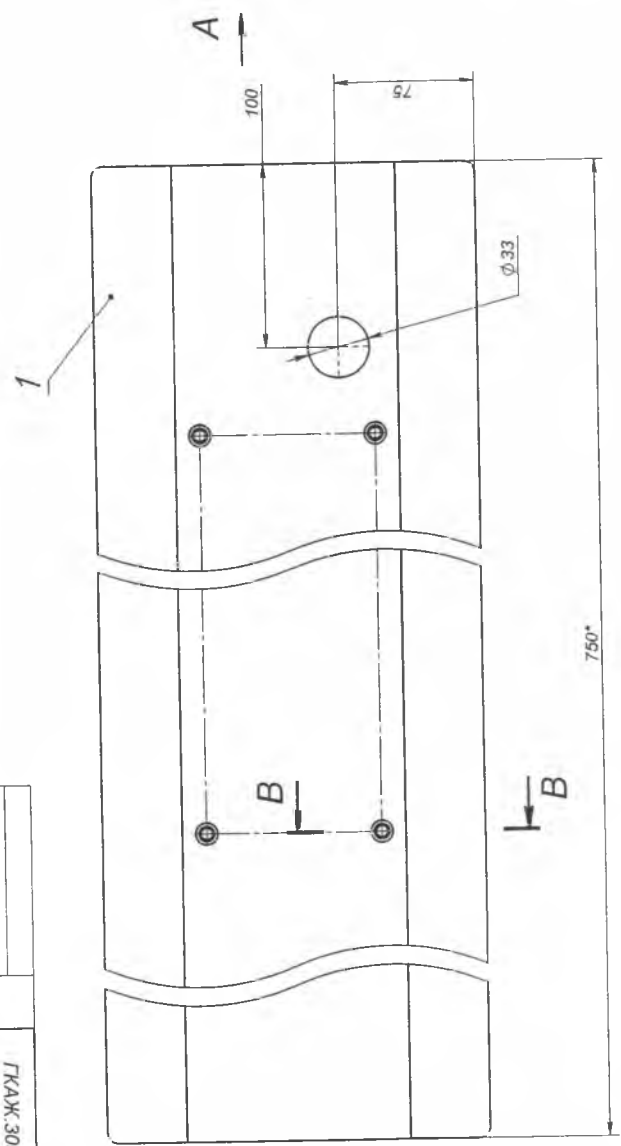

ГКАЖ.305441.101СБ

Крышка БУИ

Сборочный чертеж

| Лист | Меню | План | Масштаб | Лист | Меню | План | Масштаб |
|------|-------------|------|---------|------|-------------|------|---------|
| 1 | ГКАЖ.305-17 | 1 | 1:2 | 1 | ГКАЖ.305-17 | 1 | 1:2 |
| 2 | ГКАЖ.305-17 | 2 | 1:2 | 2 | ГКАЖ.305-17 | 2 | 1:2 |
| 3 | ГКАЖ.305-17 | 3 | 1:2 | 3 | ГКАЖ.305-17 | 3 | 1:2 |
| 4 | ГКАЖ.305-17 | 4 | 1:2 | 4 | ГКАЖ.305-17 | 4 | 1:2 |
| 5 | ГКАЖ.305-17 | 5 | 1:2 | 5 | ГКАЖ.305-17 | 5 | 1:2 |
| 6 | ГКАЖ.305-17 | 6 | 1:2 | 6 | ГКАЖ.305-17 | 6 | 1:2 |
| 7 | ГКАЖ.305-17 | 7 | 1:2 | 7 | ГКАЖ.305-17 | 7 | 1:2 |
| 8 | ГКАЖ.305-17 | 8 | 1:2 | 8 | ГКАЖ.305-17 | 8 | 1:2 |
| 9 | ГКАЖ.305-17 | 9 | 1:2 | 9 | ГКАЖ.305-17 | 9 | 1:2 |
| 10 | ГКАЖ.305-17 | 10 | 1:2 | 10 | ГКАЖ.305-17 | 10 | 1:2 |

Лист 1

Лист 1

ГКАЖ.305441.101СБ