
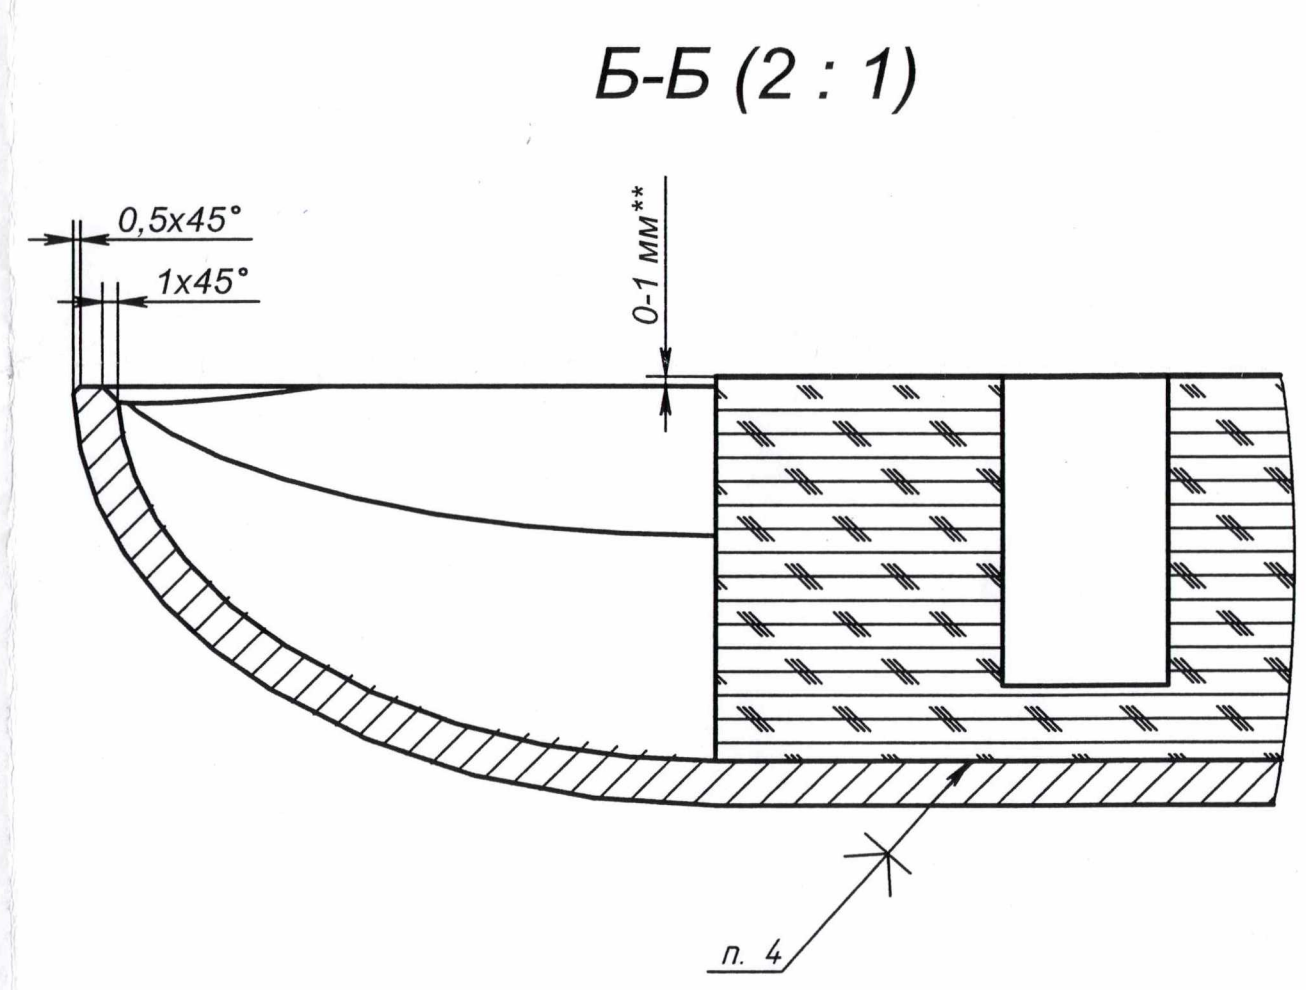
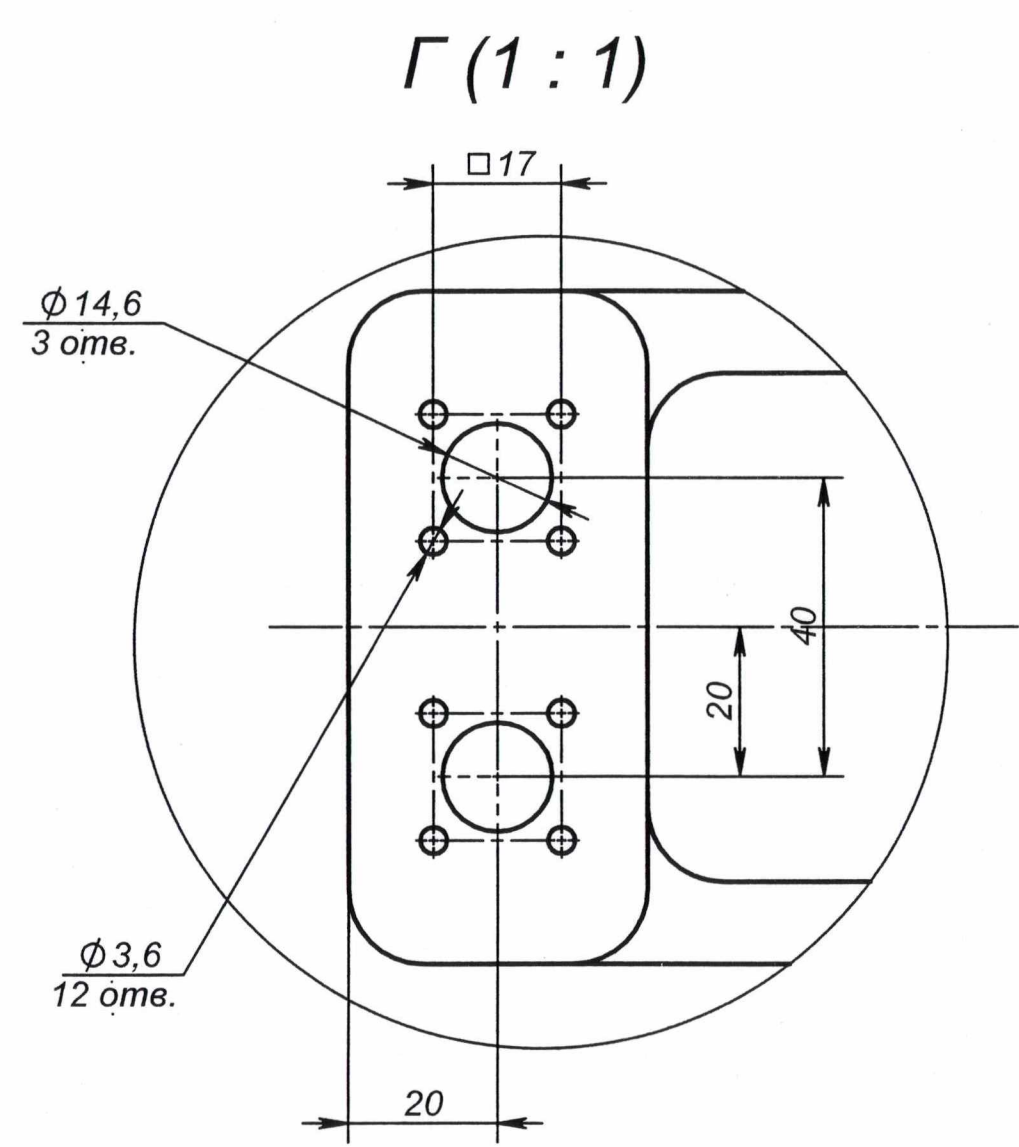


Н. конструктор. В. 15.02.19

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.	Заонезин	15.02.19		
Пров.	Михайленко	15.02.19		
Т.контр.	Косицын	15.02.19		
Н.контр.	Харитонов	15.02.19		
Утв.	Корнилов	15.02.19		
Име. № подл.	Взам. инв. №	Име. № д	Подпись и дата	Спектр
14512	14512	14512	15.02.19	
Пере. примен.	ГКАЖ.301255.008			

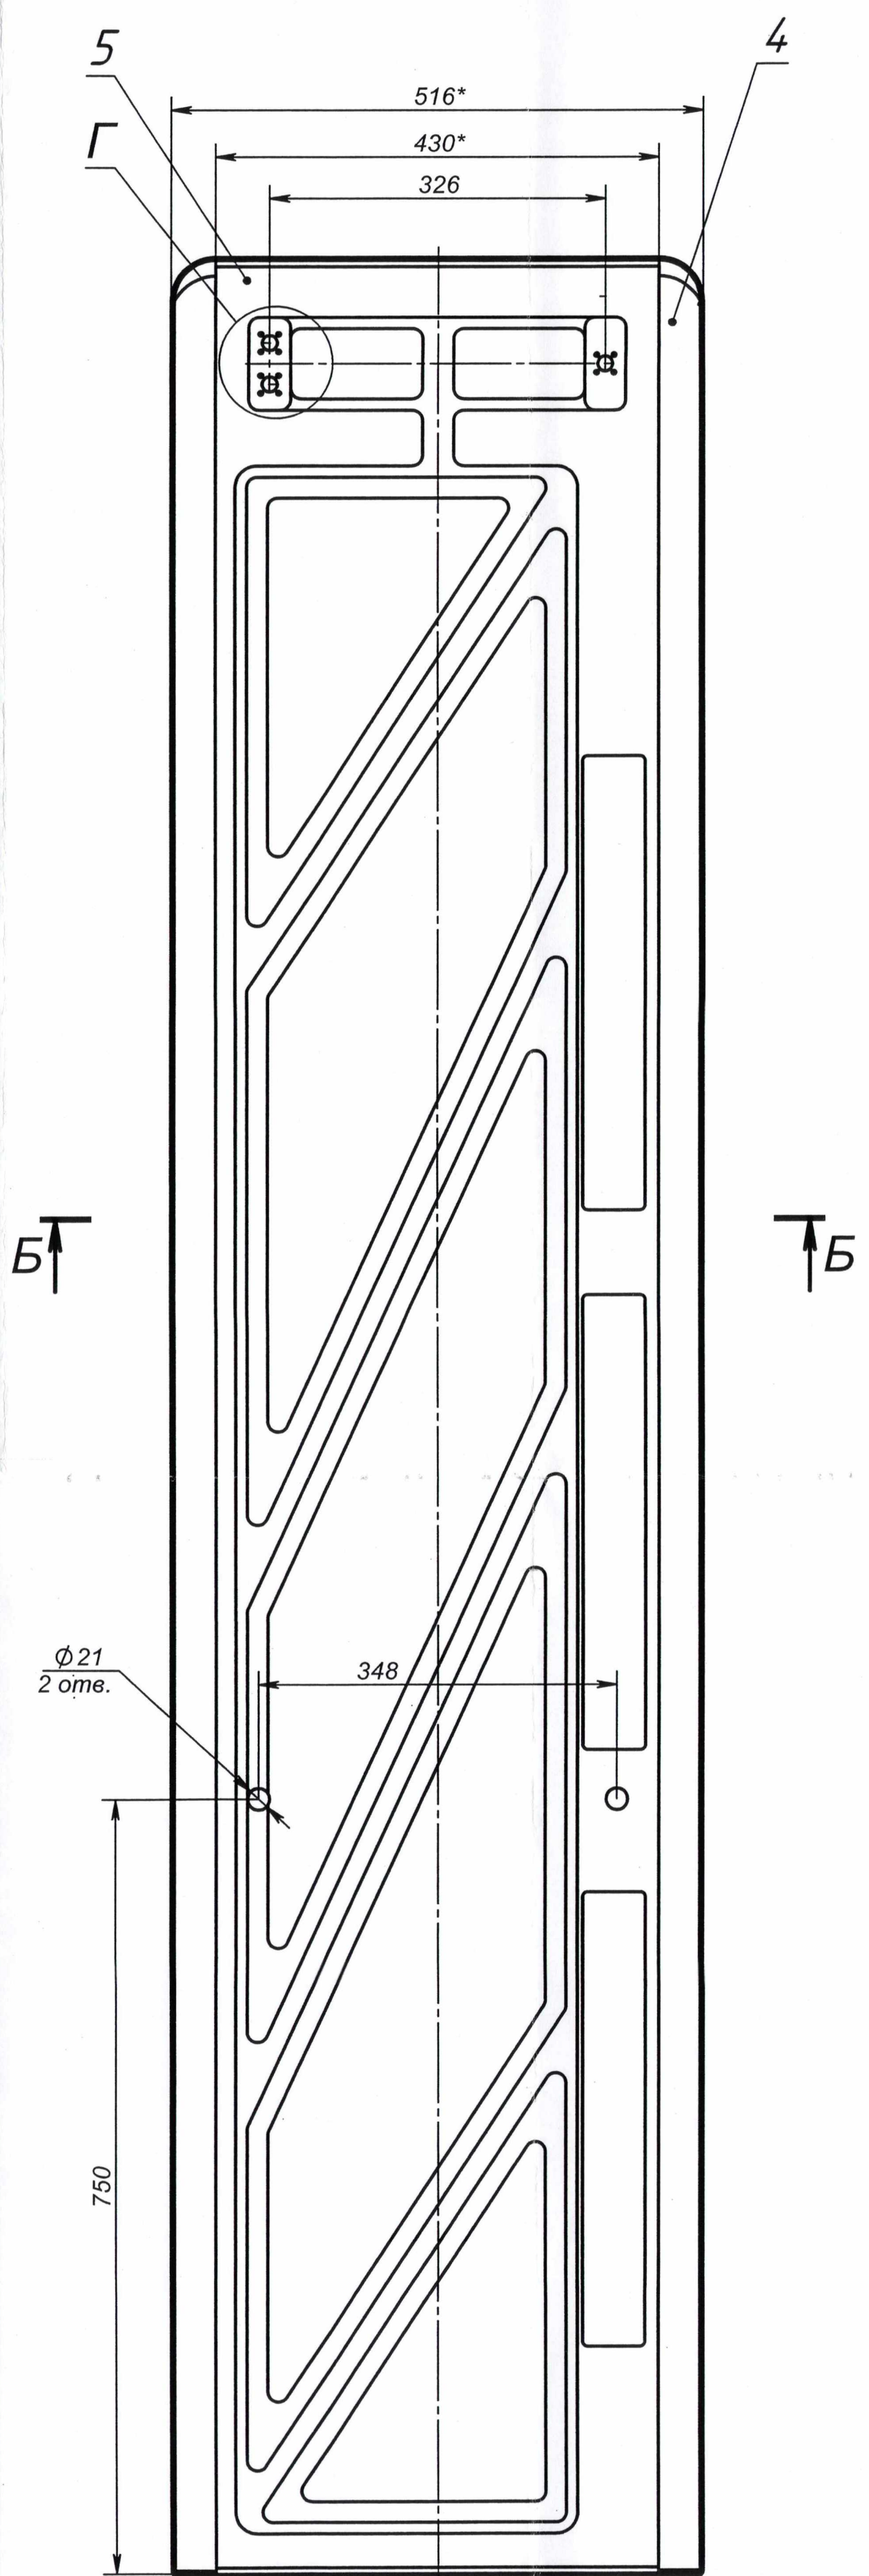

ЭКЗ. № 1.

- * Размеры для справок.
- Поверхность отверстий покрыть лаком УР-231/1.9 - УХ/12 ТУ 6-21-14-90.
- Шероховатость обрабатываемых поверхностей $\sqrt{Rz40}$.
- Деталь поз. 5 ставить на эпоксидную смолу по технологии предприятия изготовителя.
- ** Торцы дет. поз. 5 не должны выступать за торец дет. поз. 4 более чем на 1 мм после окончательной сушки.
- У отверстий $\Phi 21$ мм допускается прорыв стенки.
- Остальные ТТ по ОСТ 4 ГО.070.015.

					ГКАЖ.301255.008СБ				
							Лит.	Масса	Масштаб
					0			10.284	1:5
					Сборочный чертеж				
					Лист		Листов 1		
							АО "НПК" Дедал" г.Дудна		
ГКАЖ.301255.008СБ					Копировал		Формат А2		