
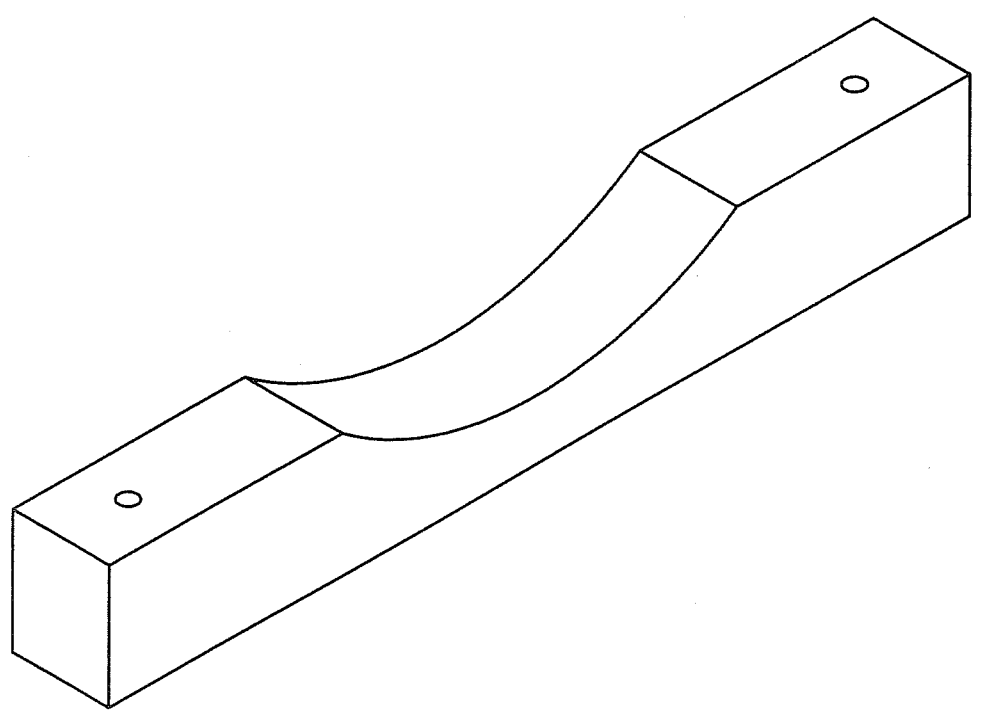


Изм. № подл. Подп. и дата  
Инв. № инв. Взам. инв. № инв. Подп. и дата  
Справ. № Пров. примен.

Н.25.00-4782.00.00.00

✓ Rm max 1250 (✓)

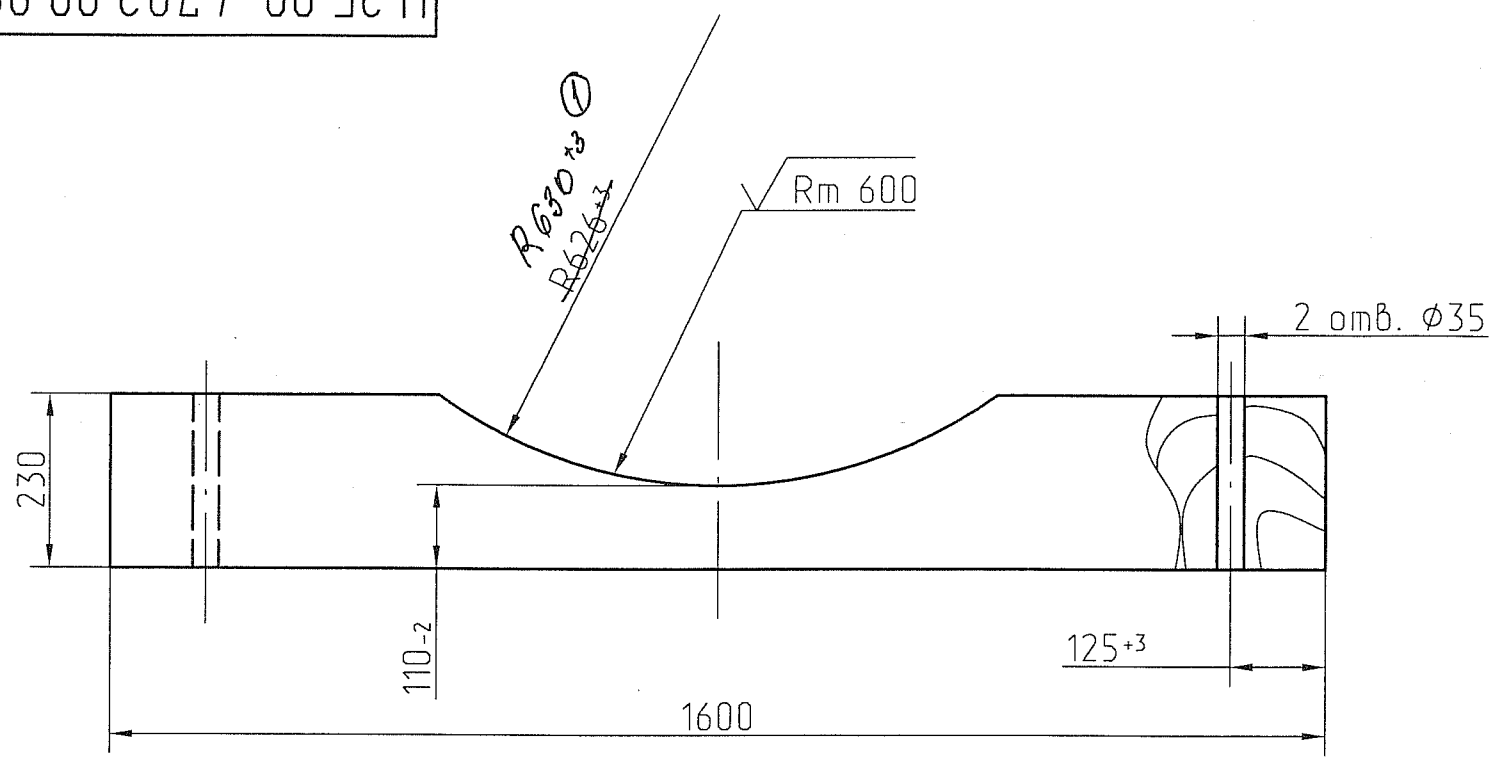

1. Ложемент предназначен для установки контейнеров 48Y при хранении.
2. Материал: Брус-2-лиственница-180x230 ГОСТ 8486-86.
3. Неуказанные предельные отклонения линейных размеров  $\pm t_3/2$  ГОСТ 6449.5-82.
4. Влажность древесины не должна превышать 22%.
5. Все поверхности должны быть защищены влагозащитно-антисептическим составом по ГОСТ 26910-86.
6. Масса указана для пиломатериала с влажностью 22%.

						Н.25.00-4782.00.00.00				
1	-	9.к.9629	15.10.14			Ложемент с отверстиями	Лит.		Масса	Масштаб
Изм/Лист	№докум.	Подп.	Дата				И		36,3	1:10
Разраб.	Луанэ		09.09.16							
Пров.	Глуценко		09.09.16							
Зам. гл. мех.	Орликов		09.09.16					Лист		Листов 1
Н. контр.	Орликов		09.09.16			Ц. 54	СГМ			
Гл. механик	Пучков		09.09.16							
Утв.										