


Пенополиуретан высокой плотности

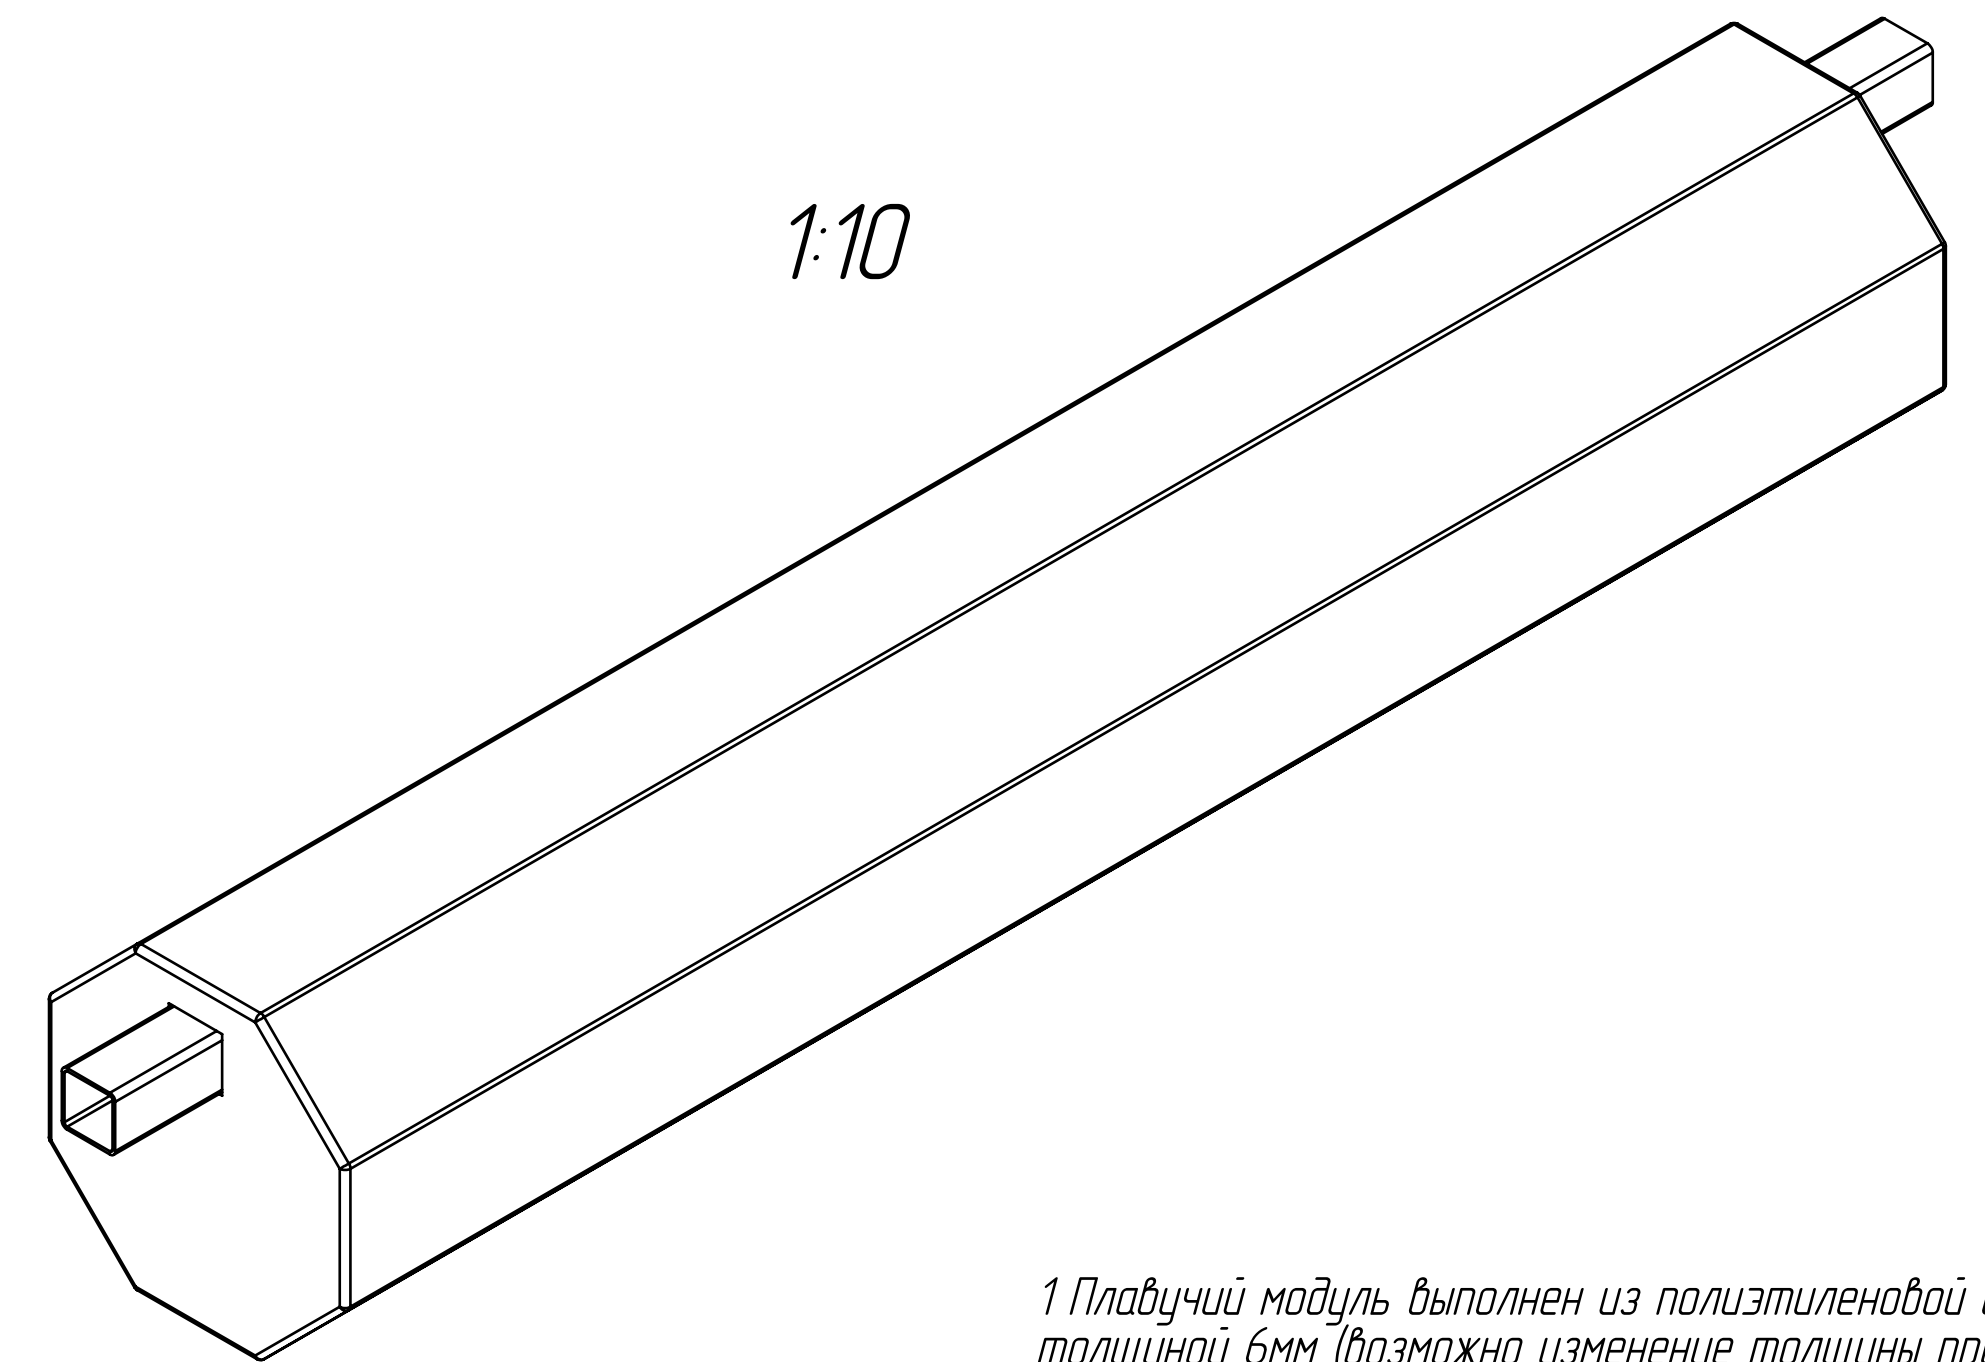

- 1 Плавучий модуль выполнен из полиэтиленовой оболочки толщиной 6мм (возможно изменение толщины при сохранении ТТХ).
- 2 Цвет плавучего модуля RAL 2000 (оранжевый).
- 3 Диапазон рабочих температур плавучего модуля от -50 до +50.
- 4 Полиэтиленовая оболочка по всей длине заполнена жестким пенополиуретаном.
- 5 В процессе изготовления оболочки внутрь нее вставляется стальной профиль квадратного сечения.
- 6 В указанных местах необходимо обеспечить герметичность.
- 7 Грузоподъемность готового плавучего модуля при погружении на 0,3 метра не менее 220 кг.
- 8 *Размеры для справок.
- 9 **Размер определяется заводом-изготовителем.

Изм./Лист	№ докум.	Подп.	Дата		Плавучий модуль	Лит.	Масса	Масштаб		
Разраб.							150,0	1:5		
Прод.										
Т. контр.						Лист	Листов 1			
Н. контр.										
Утв.										