
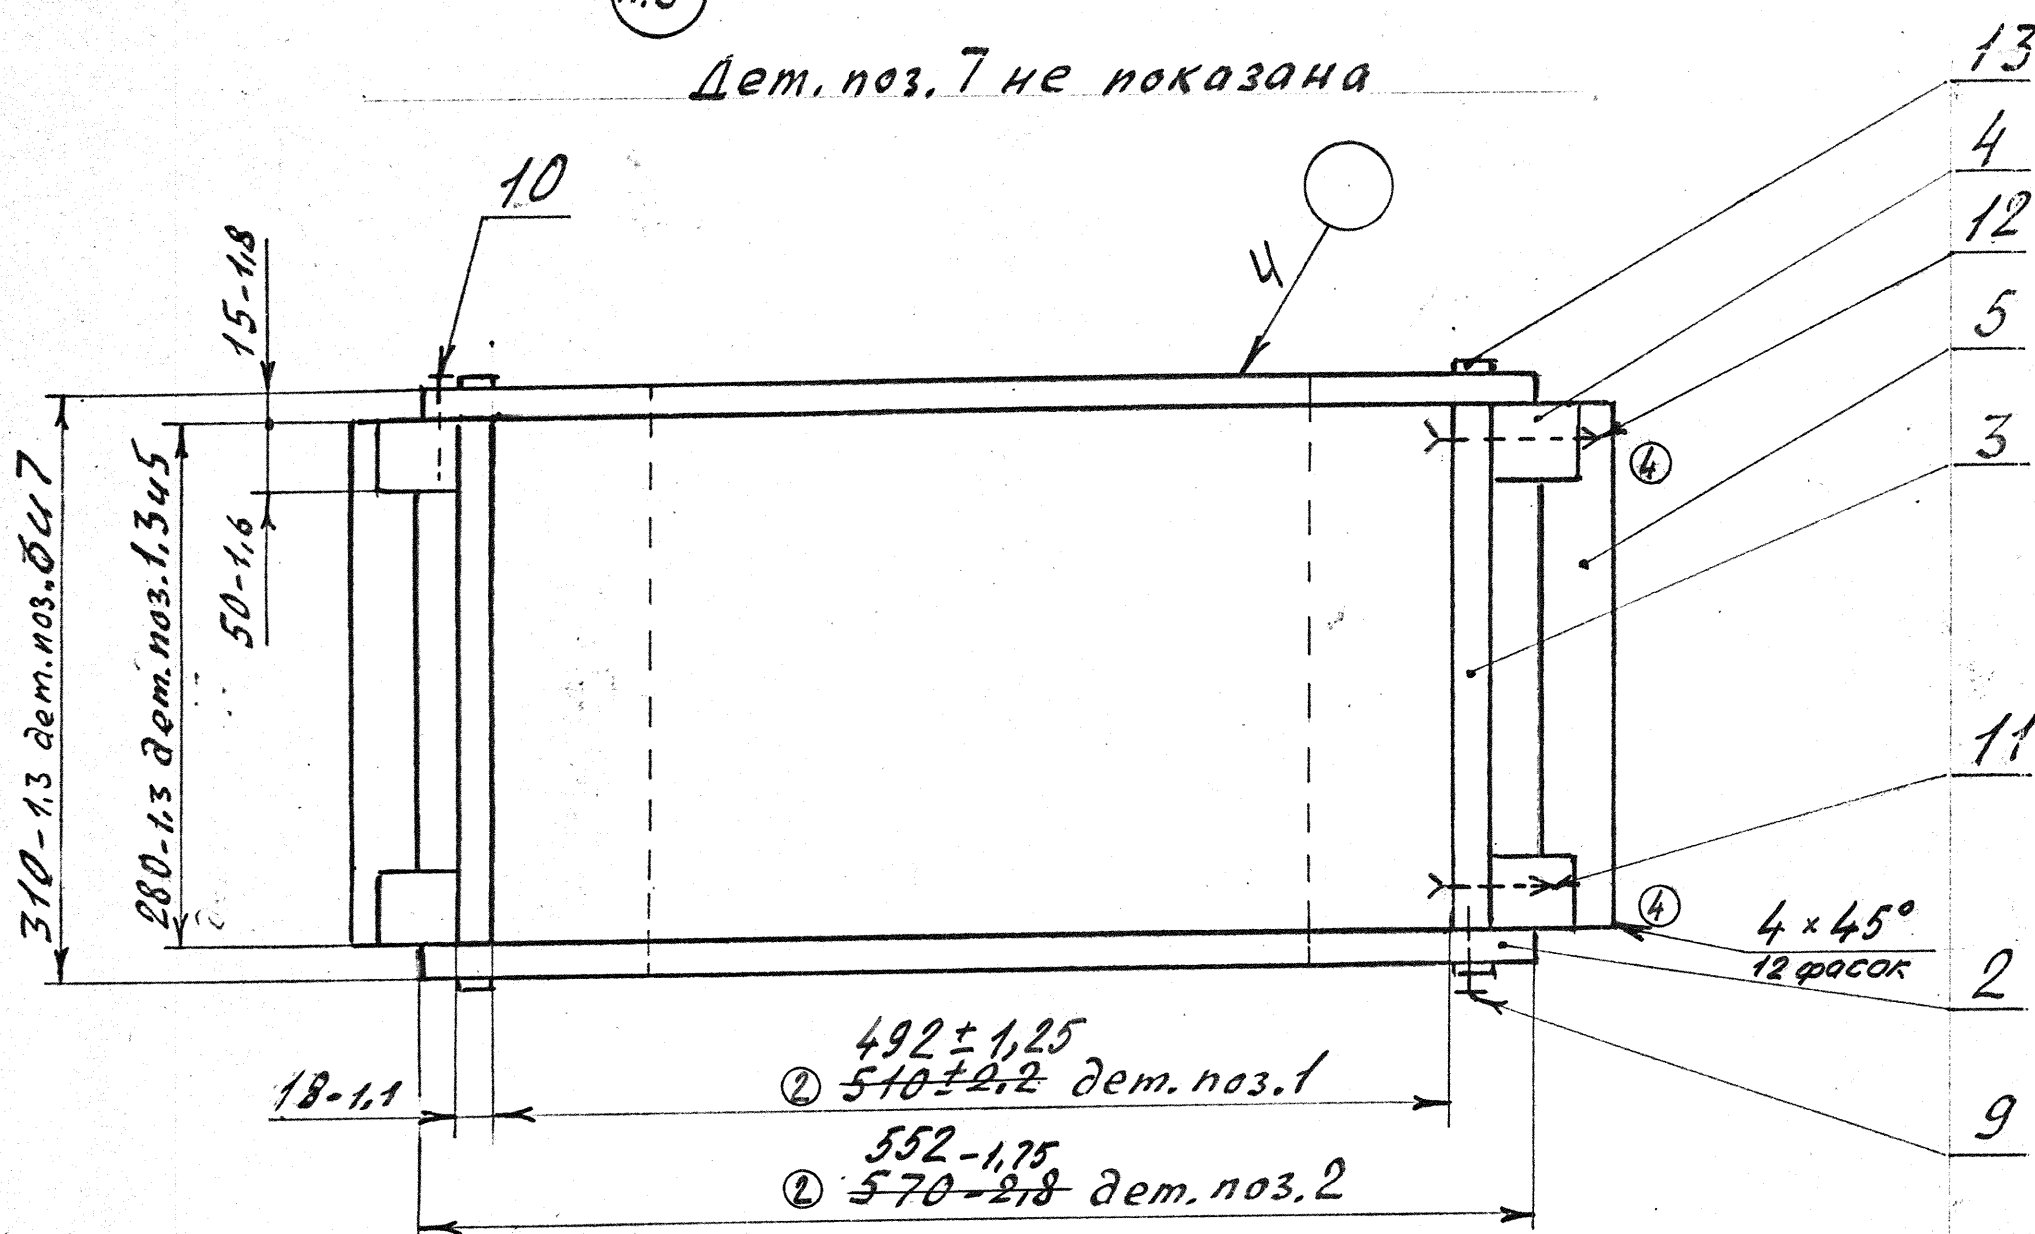


46.7878-167СБ

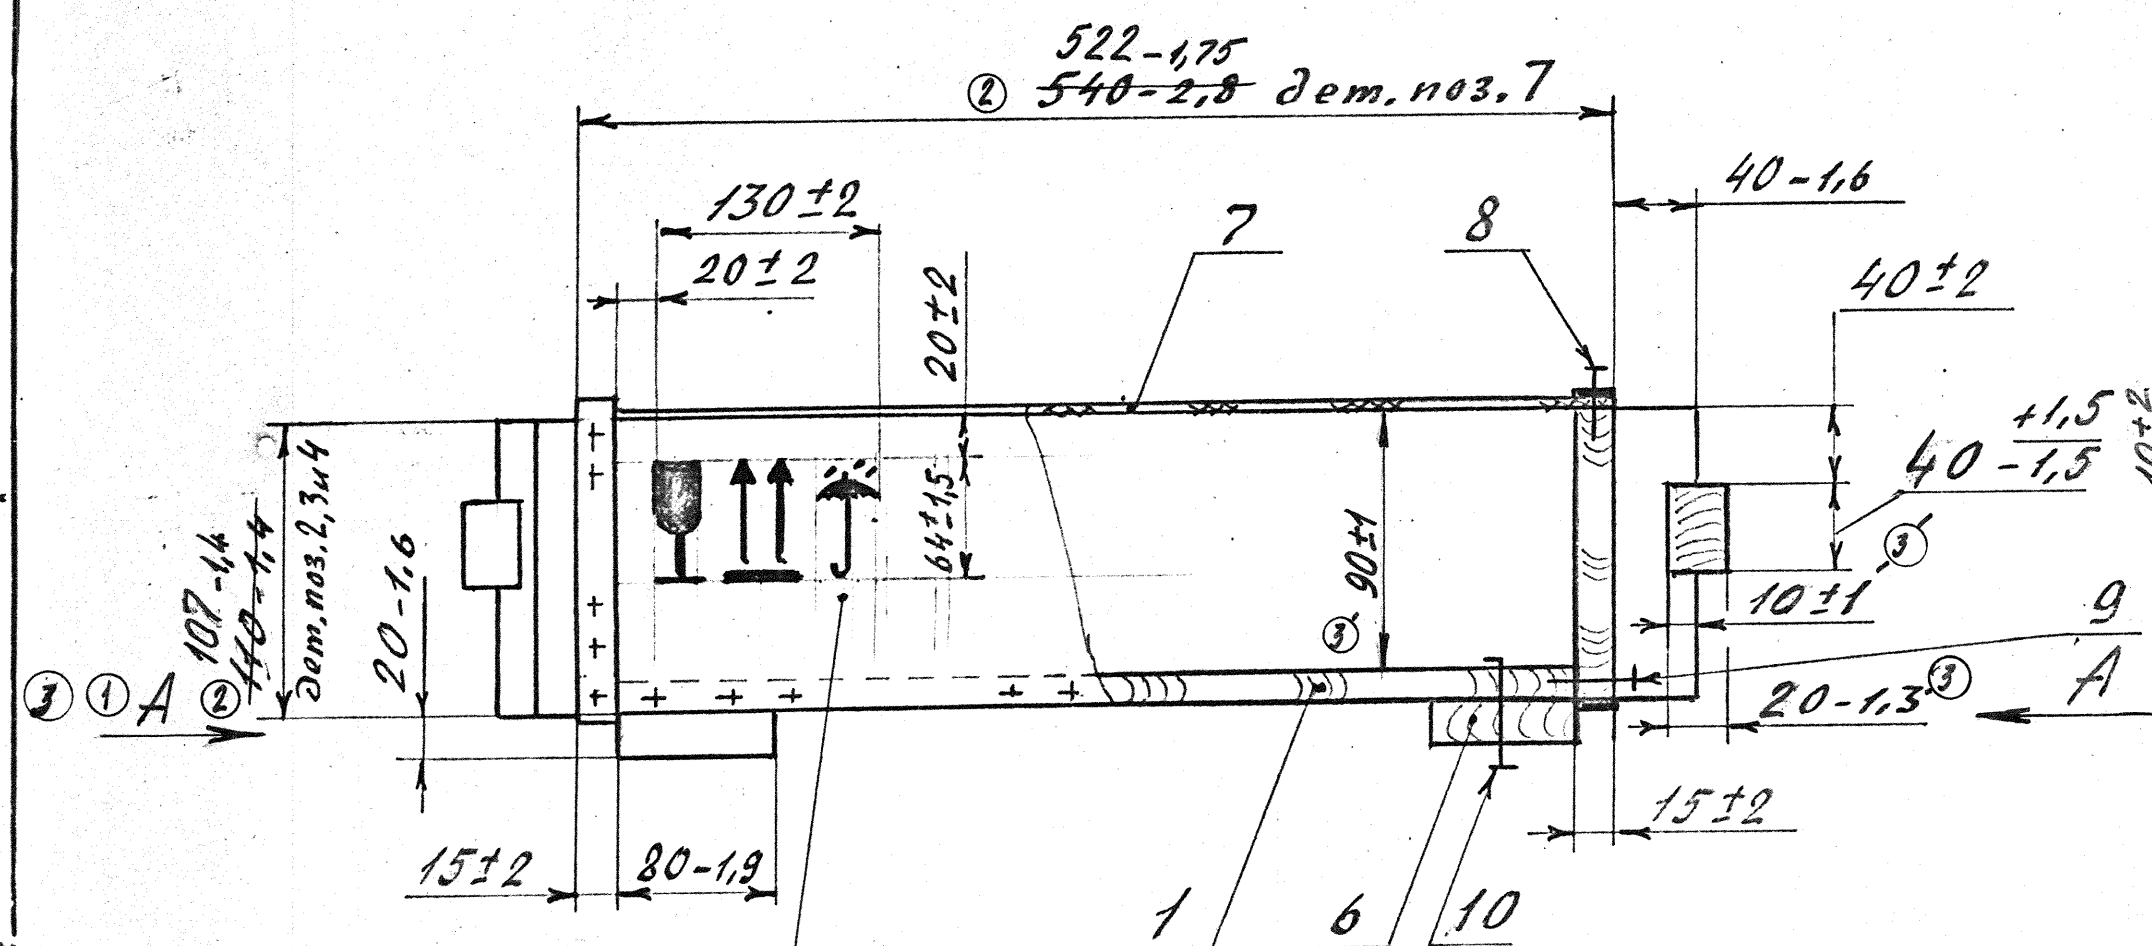

1. Допускается изготовление дет. ящика из древесины любой хвойной или лиственной породы сложностью не более 12%.
2. Древесина дет. тары не должна иметь: гнили, сквозных трещин и выпадающих сучков.
3. Допускается заделка выпадающих сучков деревянными вставками. Перед установкой вставки промазать клеем казеиновым ГОСТ 3056-74. Места заделок зачистить.
4. Дет. поз. 1, 2 и 3 допускается изготовить из нескольких деталей шириной не менее 60 мм, связанных между собой шпунтом и гребнем на клею казеиновом ГОСТ 3056-74.
5. Соединение стенок поз. 2 и 3 и дна поз. 1 произвести на клею казеиновом ГОСТ 3056-74 обив через ленту М-0,4х20 ГОСТ 3560-73 гвоздями поз. 9 с шагом (50±10) мм.
6. Соединение дет. поз. 2, 3 и 7 производить гвоздями поз. 8; дет. поз. 1 и 6; дет. поз. 2 и 4 - гвоздями поз. 10; дет. поз. 3, 4 и 5 - шурупами поз. 12; дет. поз. 3 и 4 - шурупами поз. 11 с шагом (50±5) мм. На стыковочные поверхн. соединяемых дет. нанести клей казеиновый ГОСТ 3056-74.
7. Выступающие концы гвоздей загнуть и утопить заподлицо с поверхн. древесины. Головки гвоздей утопить в древесину на (0,5±1) мм.
8. Маркировать знаки "Хрупкое. Осторожно.", "Верх.", "Бережь от влаги." по ГОСТ 14192-77. Для нанесения маркировки использовать эмаль ЭП-51 черную ГОСТ 9640-85.
9. Внутренняя поверхность ящика выстелить бумагой водонепроницаемой ГОСТ 8828-75 или бумагой битумной ГОСТ 515-77. Допускается использовать пленку полиэтиленовую толщиной не менее 0,1 мм ГОСТ 10354-82.

5	46.7878-167СБ	ММ	15.01
4	46.7878-167СБ	ММ	15.01
3	46.7878-167СБ	ММ	15.01
2	46.7878-167СБ	ММ	15.01
1	46.7878-167СБ	ММ	15.01
Изм.	Лист	№ докум.	Иодписи
Разраб.	Шавин	Владимир	31.3.98
Провер.	Певин	Владимир	30.3.98
Т. контр.			
Н. контр.	Кулик	Владимир	04.08.98
Утвердил	Медведев	Владимир	

46.7878-167СБ

Ящик  
Сборочный чертеж

Лит.	Масса	Масштаб
	6,2 кг	1:4
Лист	Листов	

05.46