


180

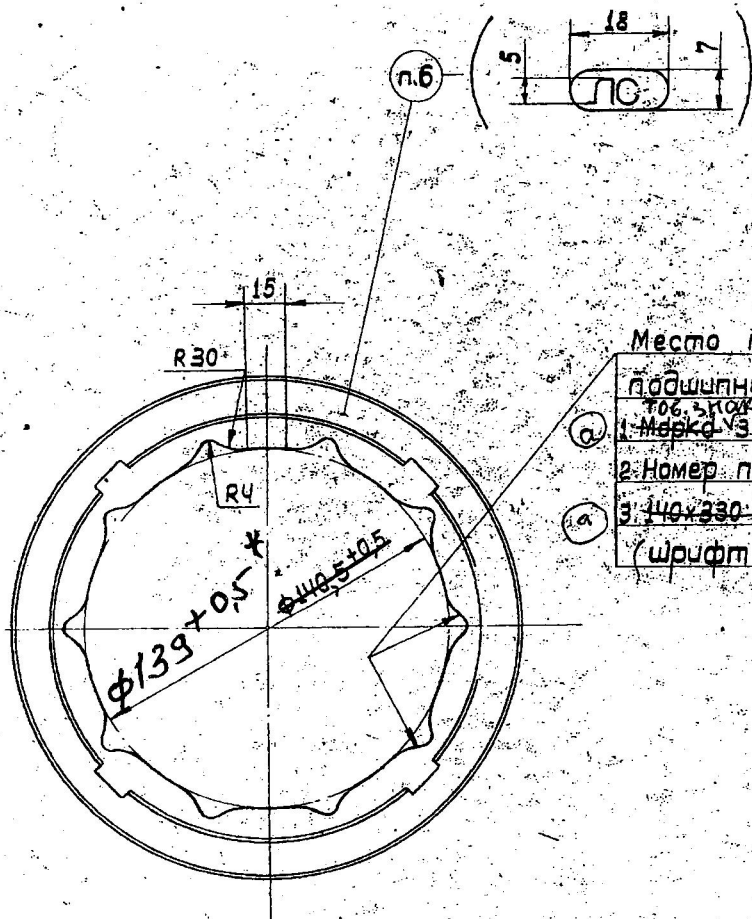

Место маркировки

подшипника

тоб. знак

1. Марка завода РТУ-изготовитель

2. Номер прессформы

3. 140x330-ОН-153-63 № шрифта

(шрифт выпуклый)

* размер $\phi 139^{+0.5}$ согласно размерам вала с учетом монтажных зазоров
 И.И. Шевченко от 22.09.21

1/2

18
 04К4

19	Бурмистров	Иван	В.И.
подпись	фамилия	подпись	дата
Согласовано			

2	62.34.1334	И.И. Шевченко	22.09.21
Ол	62.0.34.294	И.И. Шевченко	22.09.21
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись
Рдзработ	Гречушник	И.И. Шевченко	22.09.21
Проверил	Бражовский	И.И. Шевченко	22.09.21
Выпустил	Курнособ	И.И. Шевченко	22.09.21
И.контр	Корнеева	И.И. Шевченко	22.09.21
Утвердил			

482-03.275СБ

Подшипник
 I-140x330
 Сборочный Чертеж
 ОН-153-63

Лист	Масштаб	Масштаб
	250	1:2
Лист	Листов	
	1	

ГОСТ 7199-71 ©

Предприятие
 п/я Р-6397

Шевченко И.И. 22.09.21 Формат 22


пл.0.25м

482-03-275 CB

АО "ПС Дальзавод"

ИЦ ОТД

ИВ. №794-14/25/0018338

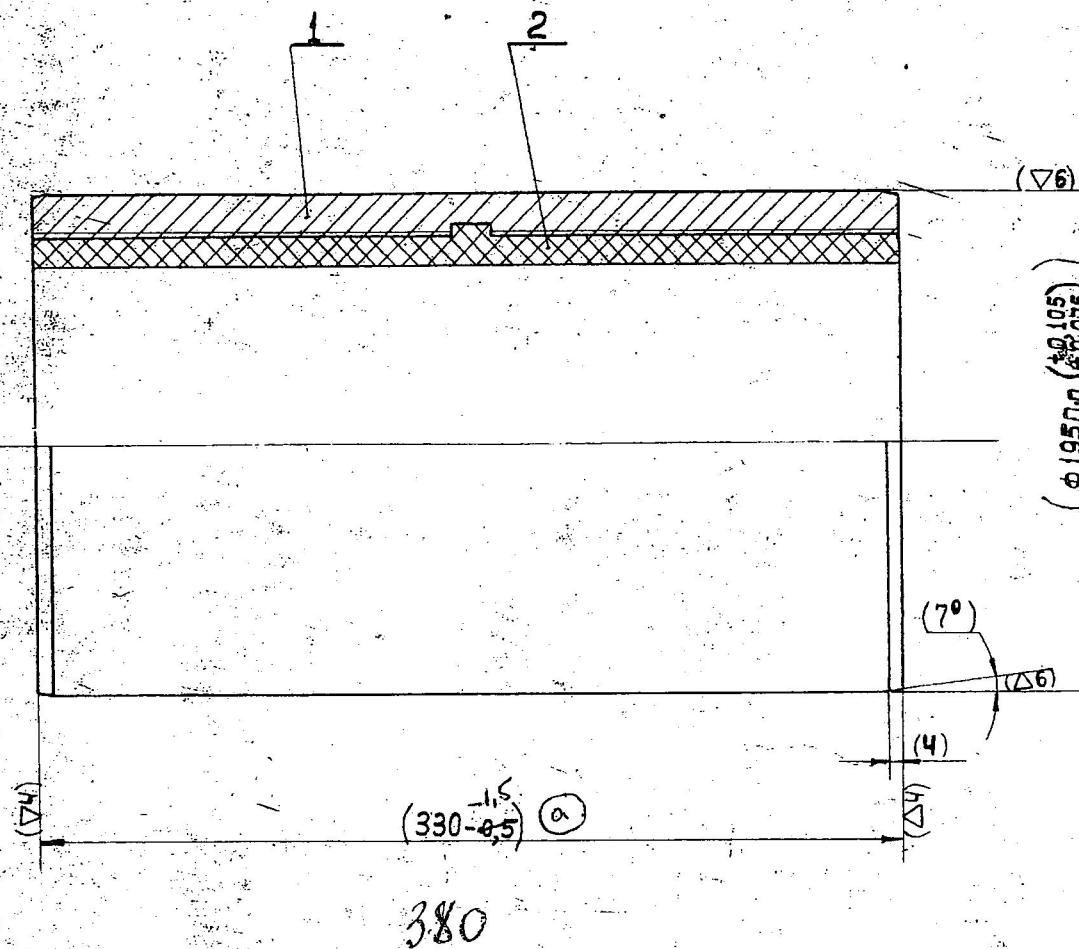

1. Физико-механические показатели резины для подшипника должны соответствовать таблице 2 ГОСТ 7199-54.
2. Технические требования по ГОСТ 7199-54.
3. Прочность сцепления резины с металлом должна быть не менее 15 кс/см².
4. Неуказанные предельные отклонения размеров $\pm \frac{1}{2}$ допуска.
5. Размеры и шероховатость поверхностей в скобках - после обрезинивания, обрабатываемой заказчиком.
6. Дет. 1 маркировать шрифтом №5 по ГОСТ 2.304-68. Глубина маркировки 0,4-0,6 мм.

Годен только к ремонту и доск

АО "ЦС Дальзавод"
ИЦ ОТД
ИНВ. № 794-14/25/00 18537

Изм. № подл. Подпись и дата. Взам. инв. №. Инв. №. Подпись и дата.

Сортир	Знач	Поз.	Обозначение	Наименование	Количество	Примеч.
				Документация		
22			482-08.275 СБ	Сборочный чертеж		
				Детали		
22	1		482-062.160	Стакан подшипника	1	
				Материал		
	2			Резина	2,00кг	

482-08.275

Изм.	Листы	№ докум.	Изд.	Дата
Разраб.	Григорьев	23.11.77		
Проверил	Брозовский	24.11.77		
Выпустил	Курносков	25.11.77		
Н-контр.	Корнеева	26.11.77		
Утвердил				

ПОДШИПНИК
1 - 140 x 38.0

Лист	Лист	Листов
		1
Предприятие п/д Р-6897		