


И8695.13.010

ГОСТ 2.301-68

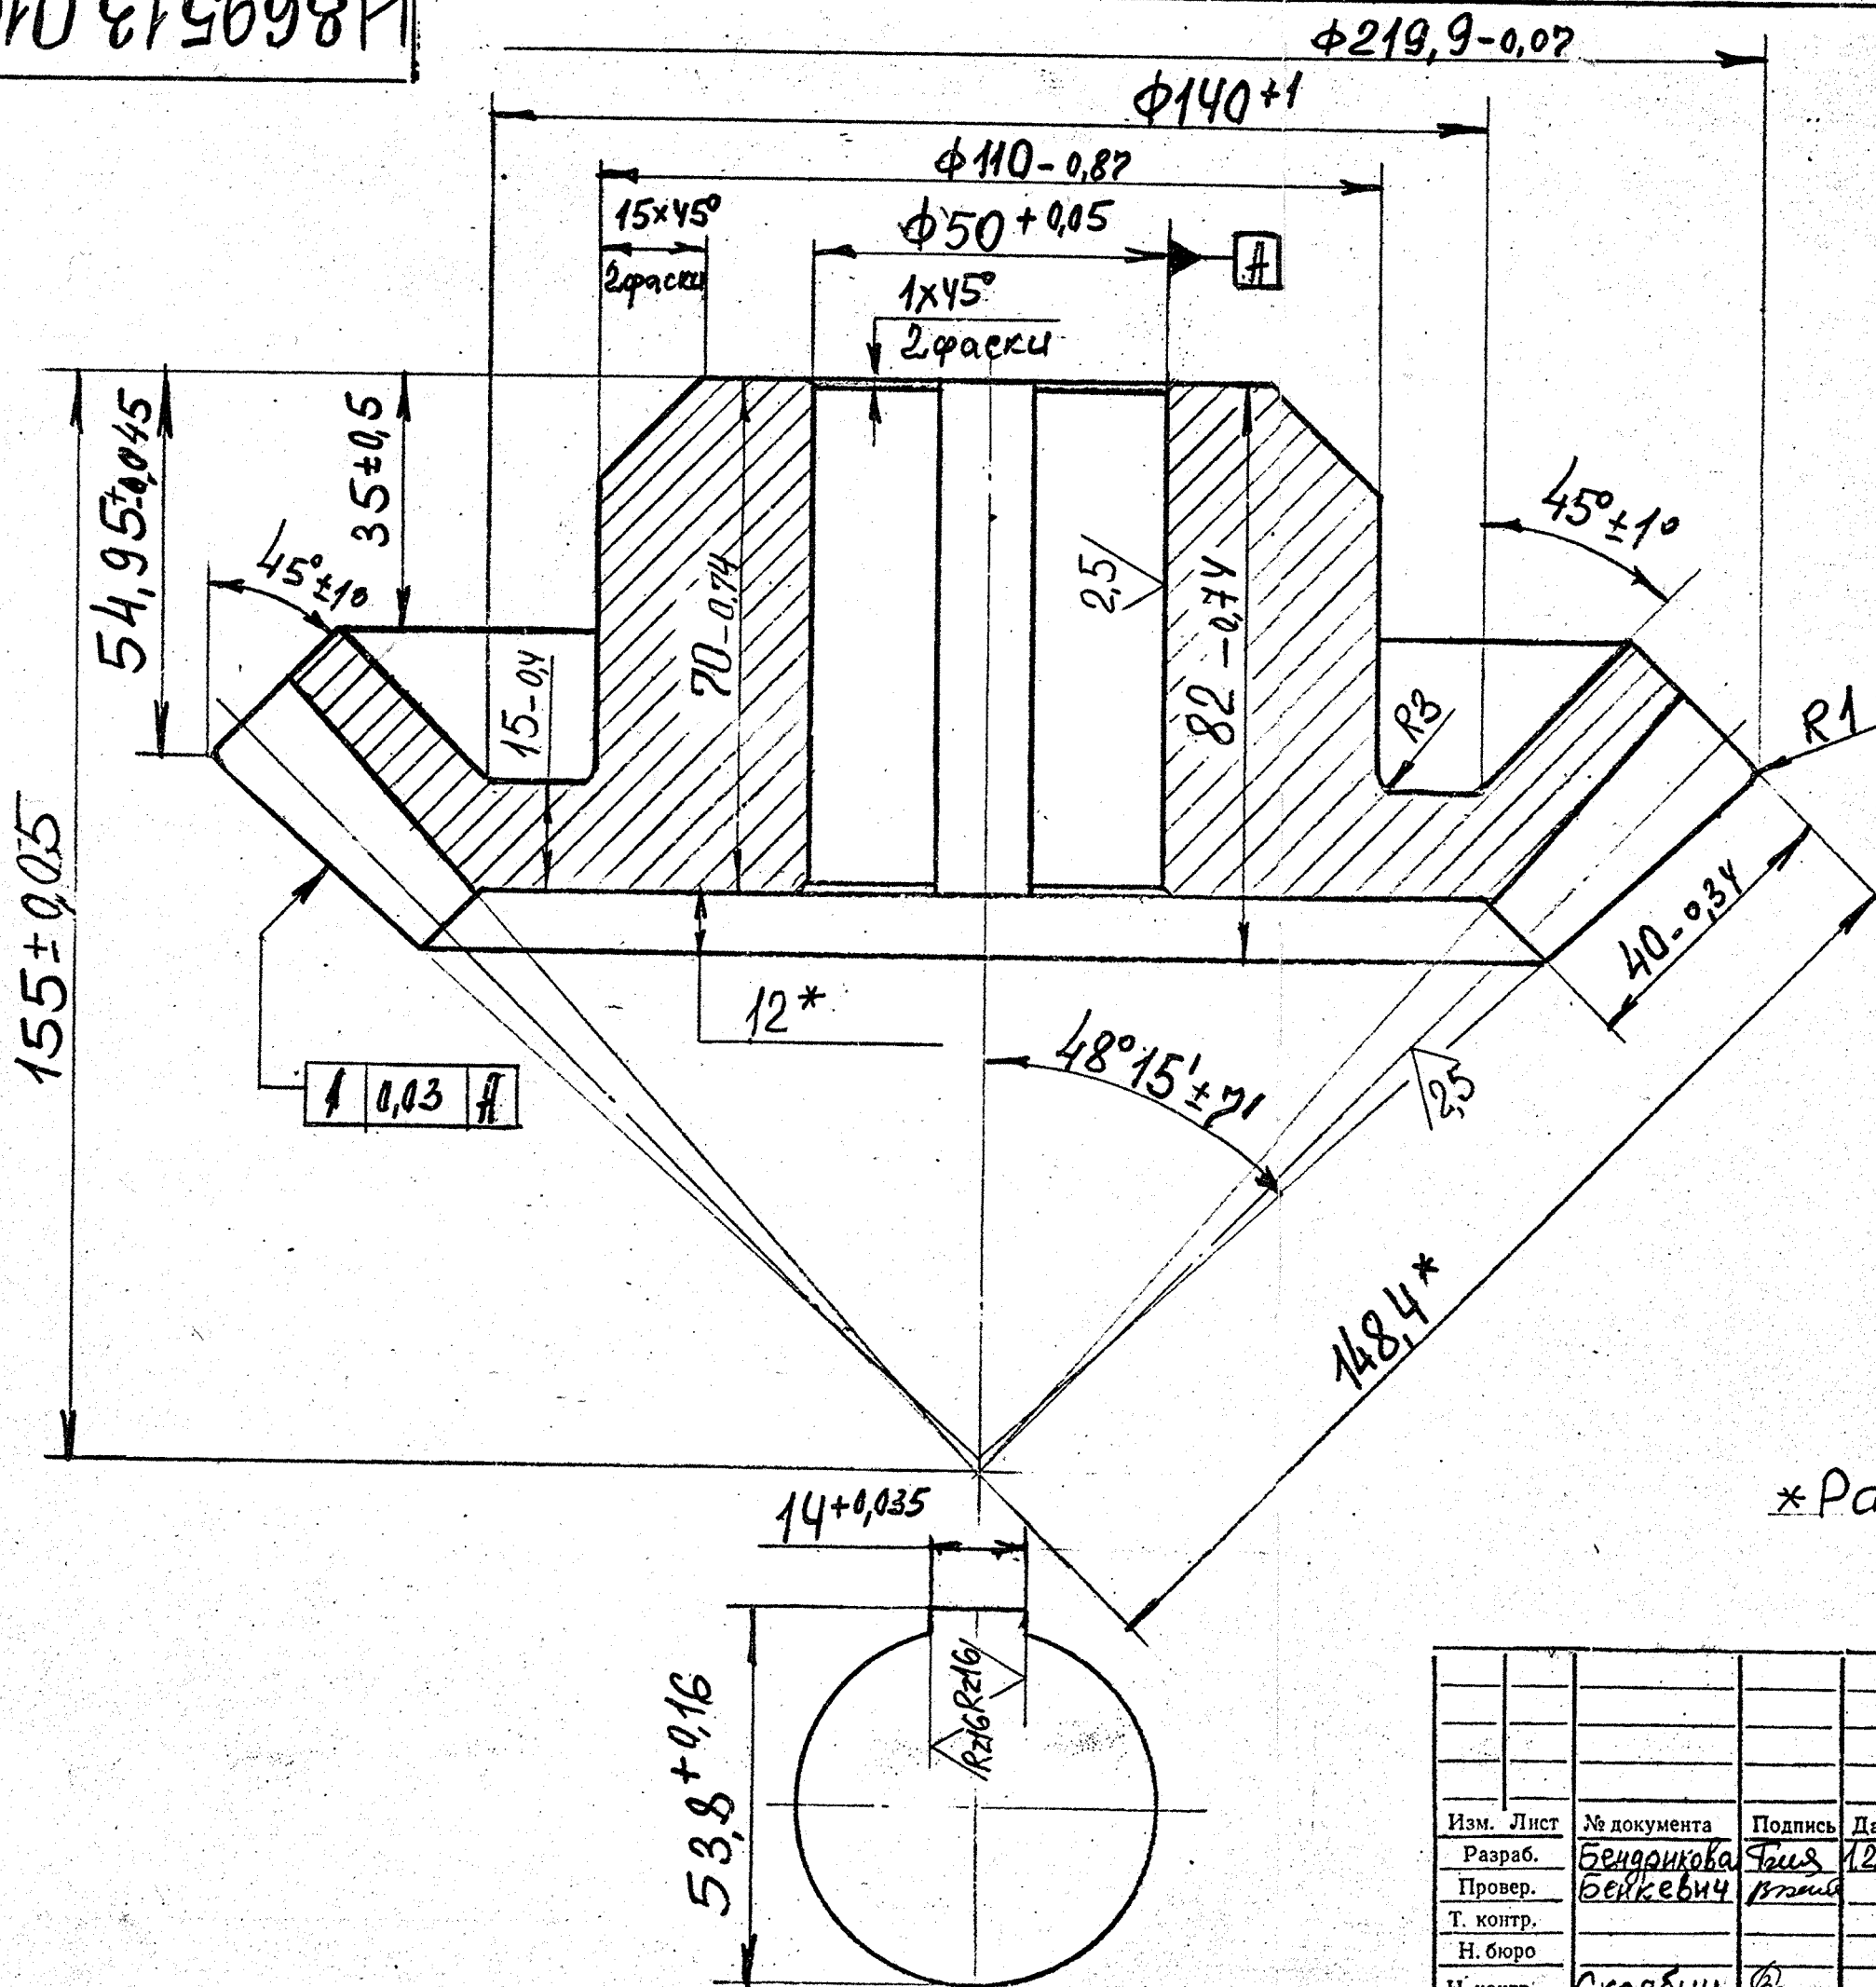

Модуль	m	7
Число зубьев	z	30
тип зуба	-	прямой
Исходный контур	-	ГОСТ 13754-68
Коэффициент смещения исходного контура	x	0
Угол делительного конуса	φ_d	45°
Угол конуса впадин	φ_i	41°45'
Степень точности по ГОСТ 1758-56	-	Ст. 7-X
Толщина зуба по хорде	S_x	10,991-0,09
Измерительная высота по хорде	h_x	2,14
Угол конусности зуба	δ_y	3°20'
Обозначение чертежа сопряженного колеса		И8695.13.002

*Размеры для справок.

Изм.	Лист	№ документа	Подпись	Дата
Разраб.		Бендрикова	Том	12.72
Провер.		Бенкевич	Илья	
Т. контр.				
Н. бюро				
Н. контр.		Скрябин	Вя	
Утв.		Полканов	Ю	

И8695.13.010

Шестерня

Сталь 45
ГОСТ 1050-74

Лит.	Масса	Масшт.
10	10	1:1
Лист	Листов	1