
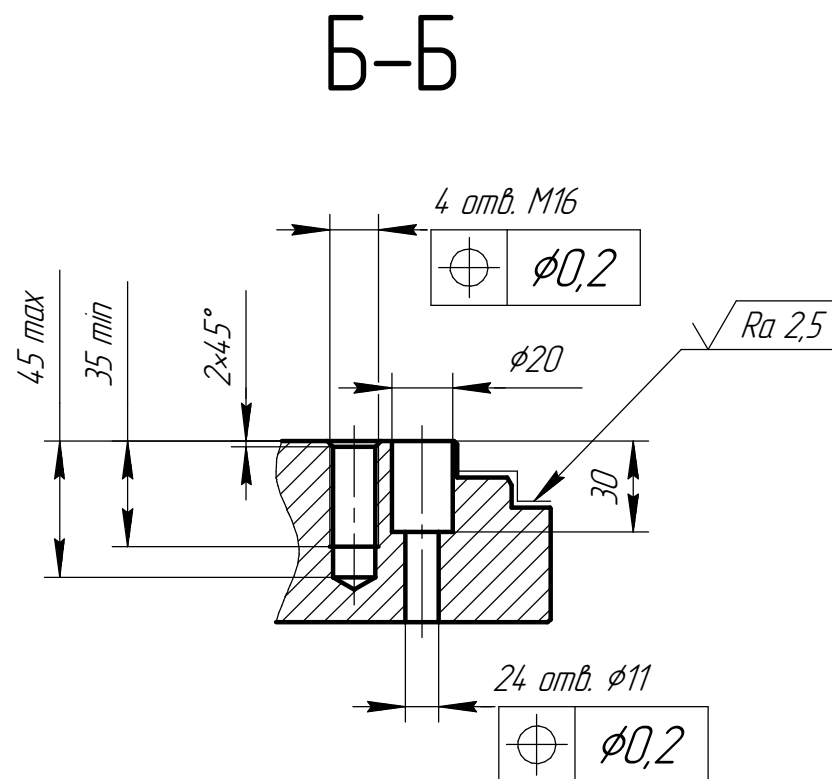
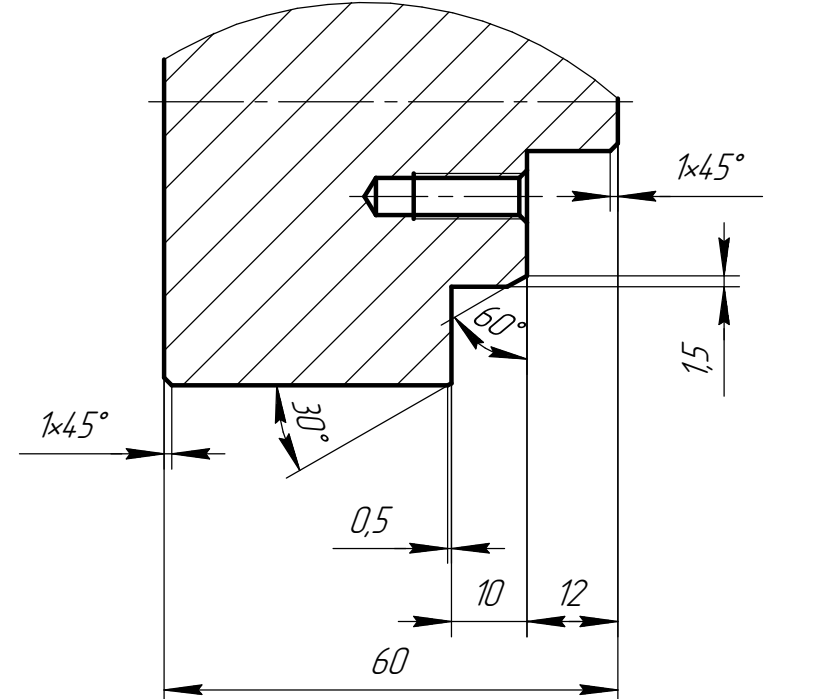
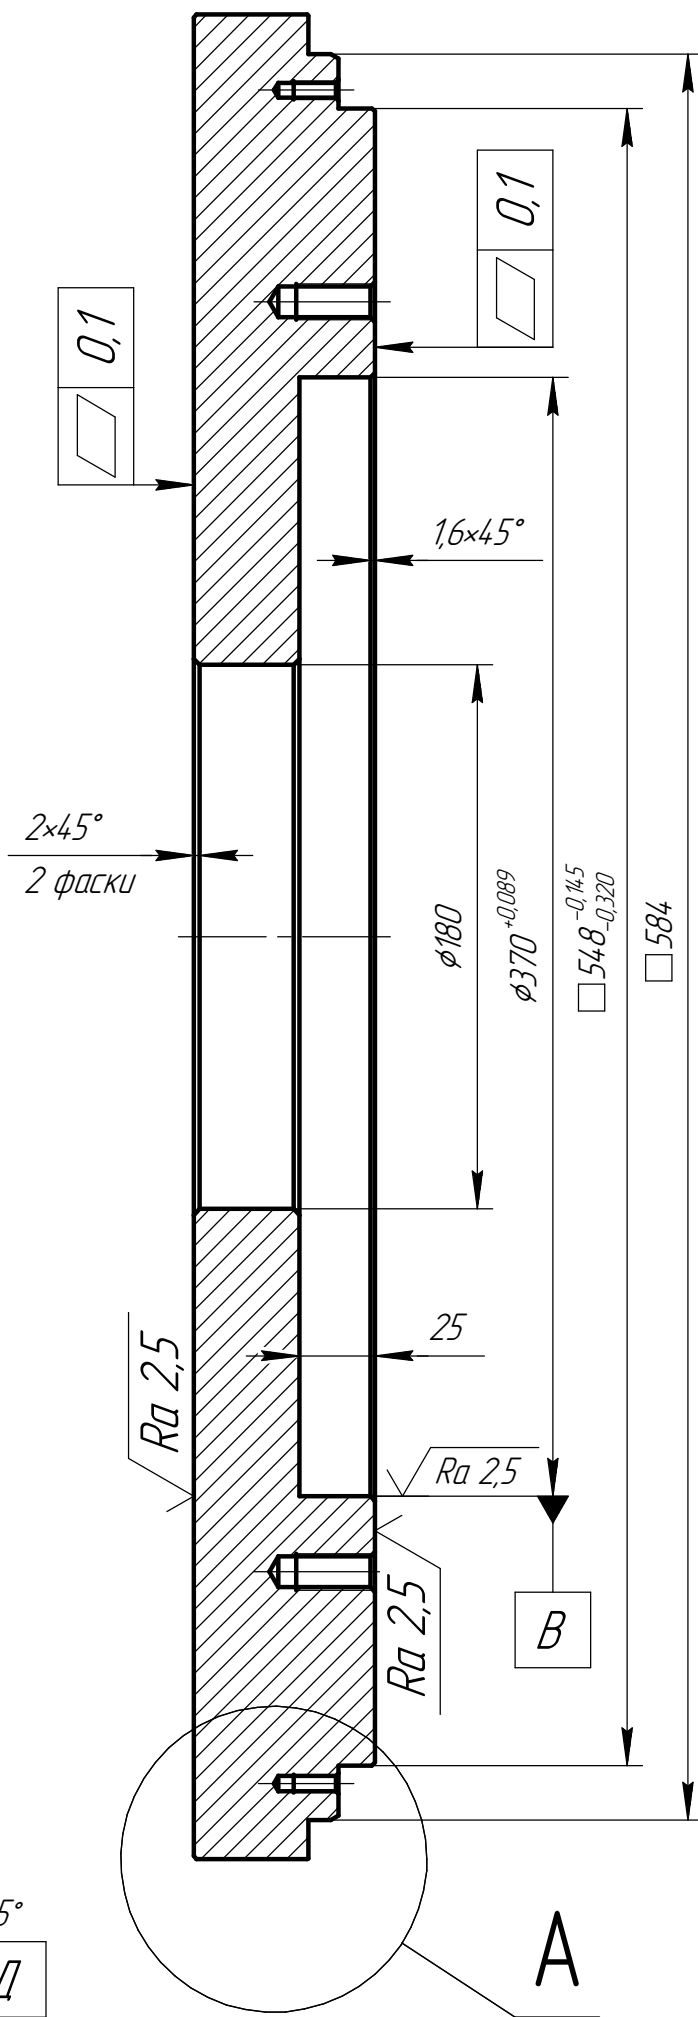


Перв. примен.	
Справ. №	
Подп. и дата	
Изм. №	
Взам. изв. №	
Подп. и дата	
Изм. №	
Подп.	

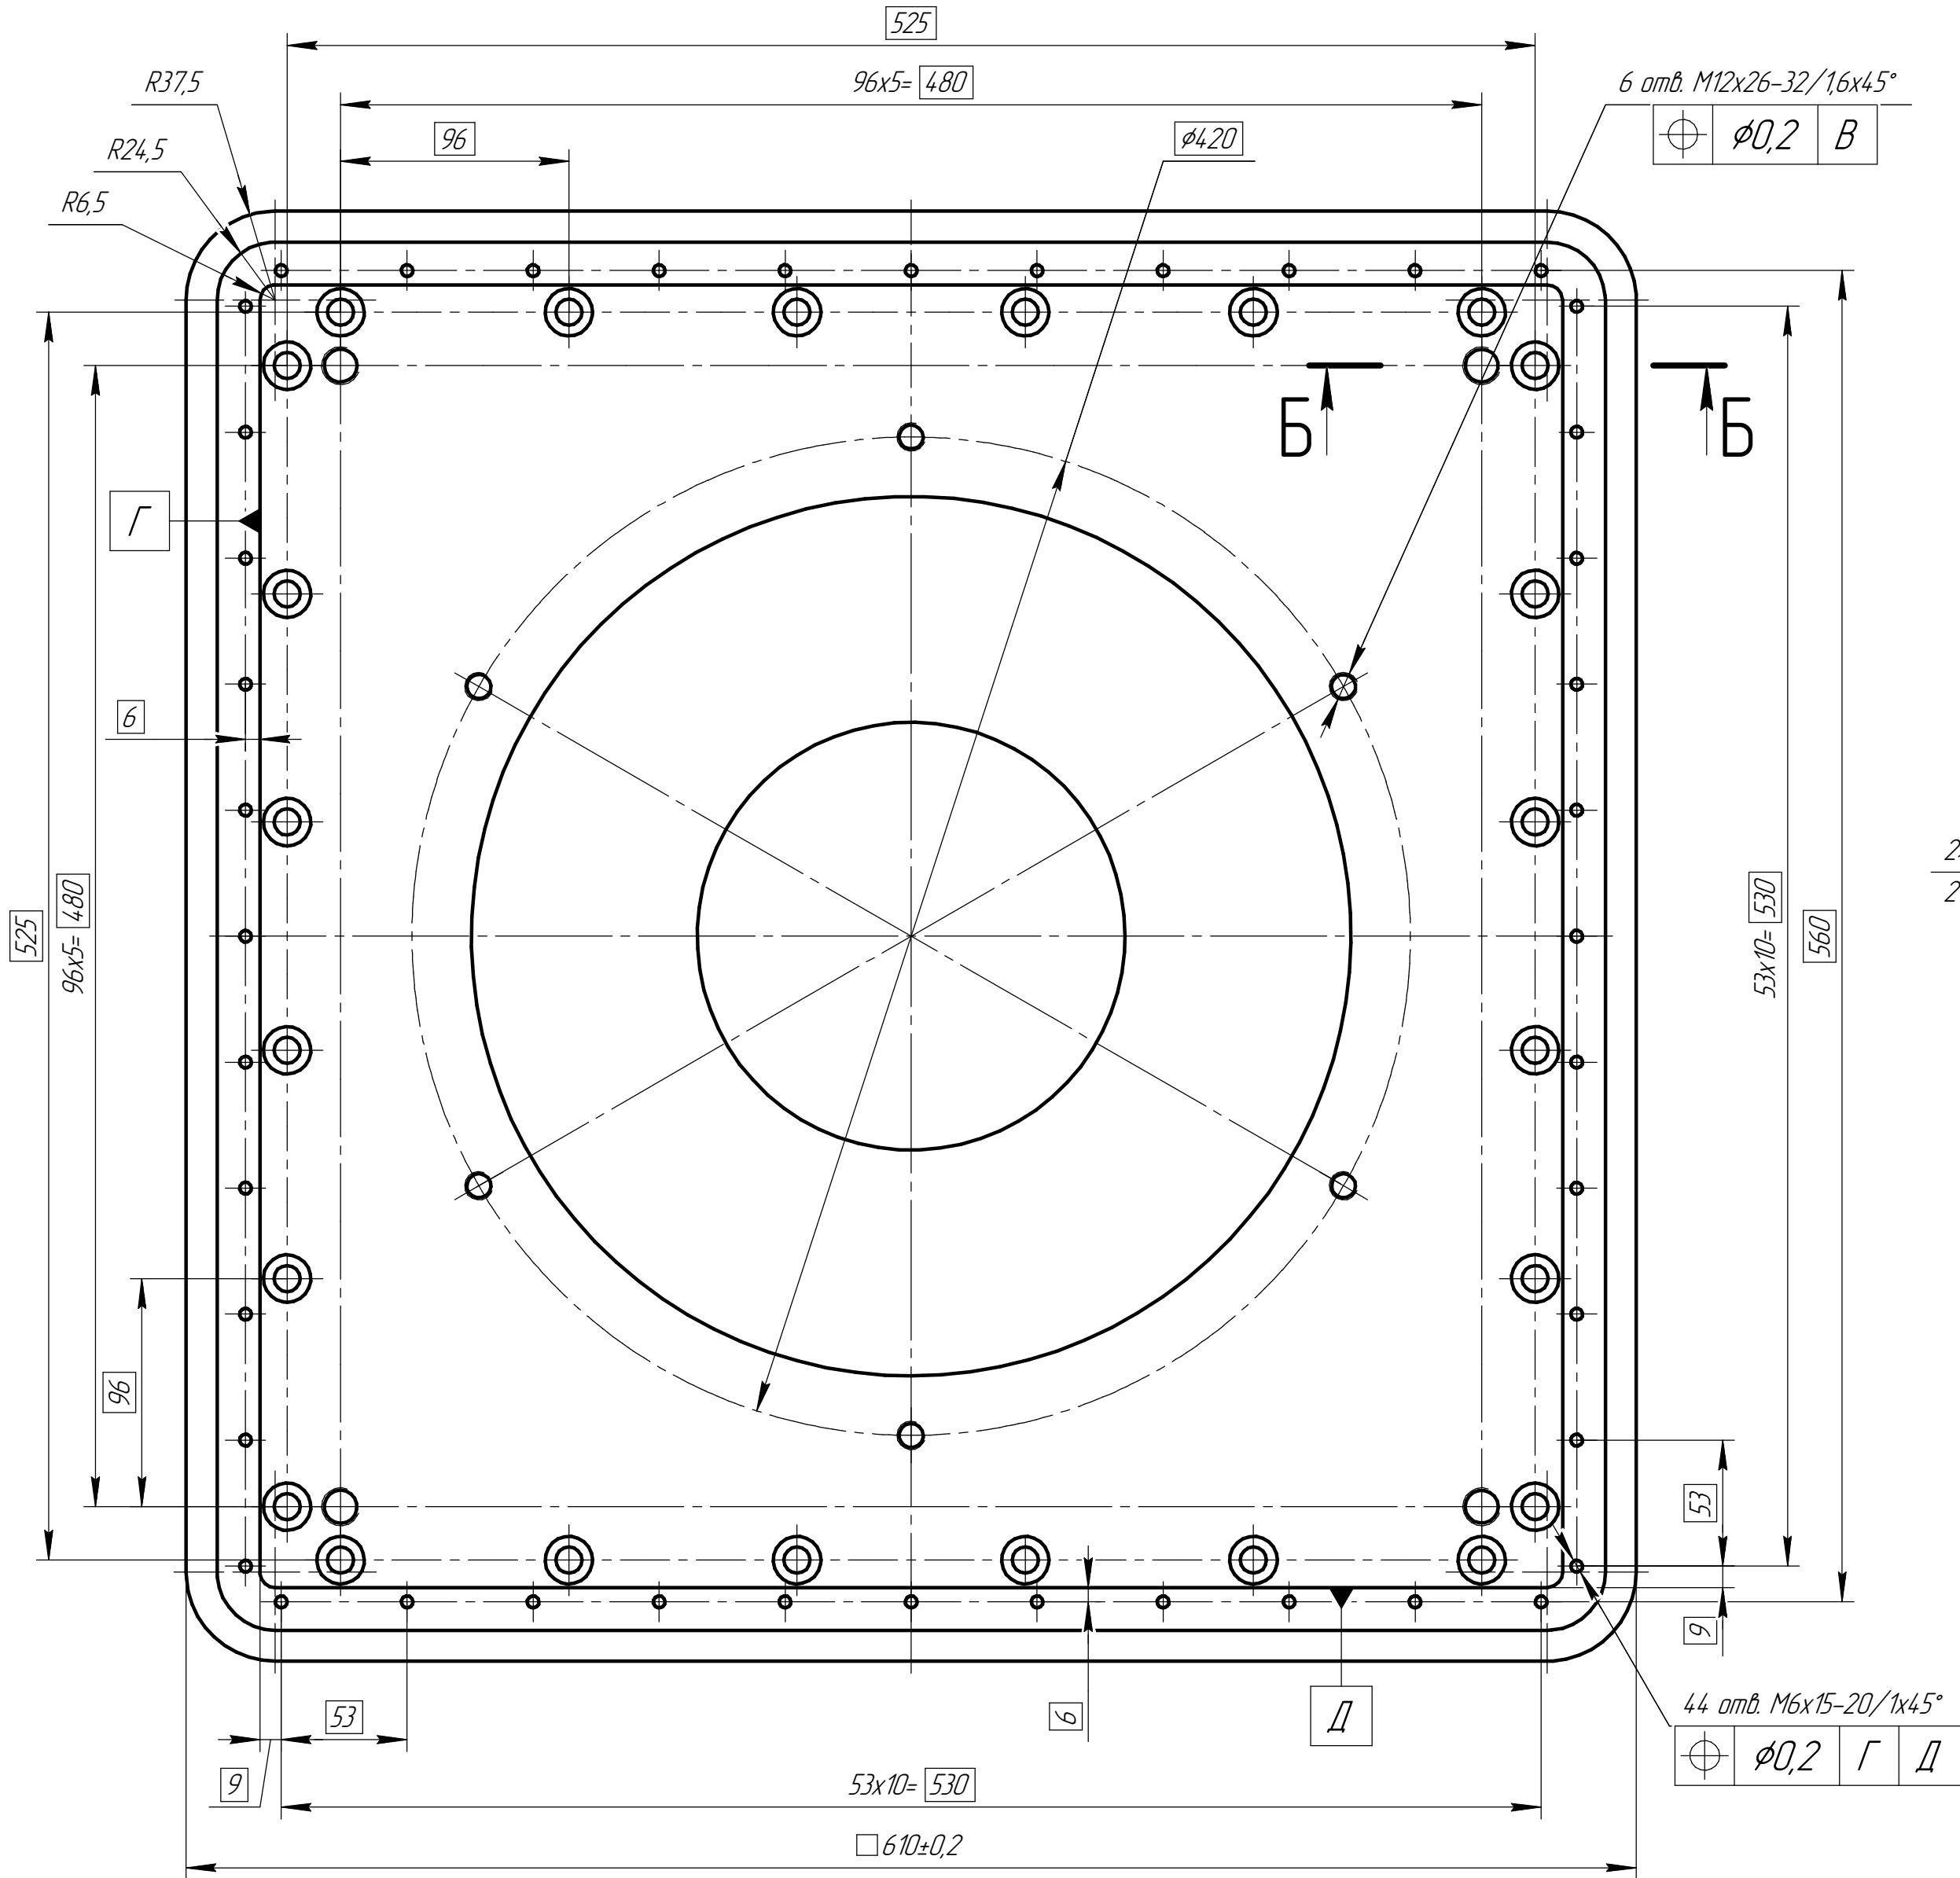

1 Общие допуски по ГОСТ 30893.1: H12; h12; ±IT12/2.
2 Общие допуски формы и расположения – ГОСТ 30893.2-К.

Распечатано с ДЭ GUID: Версия: CRC:

3 Трещины, расслоения материала, следы коррозии, заусенцы, рваные и острые края, забоины, сколы, вмятины, риски и другие повреждения, выходящие за пределы параметров шероховатости поверхностей не допускаются.

ПВРШ.6834.12.12.52.003					Лист			Масса			Масштаб				
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Основание					Лист		Масса		Масштаб	
Разраб.	Иконников		2108.23							135,54		1:2,5			
Проб.	Анциферов		2108.23												
Т.контр.										Лист		Листов 1			
Н.контр.	Медведев		2108.23												
Утв.					Сталь 12Х18Н10Т ГОСТ 5632-2014					000 "РусАТ"					