
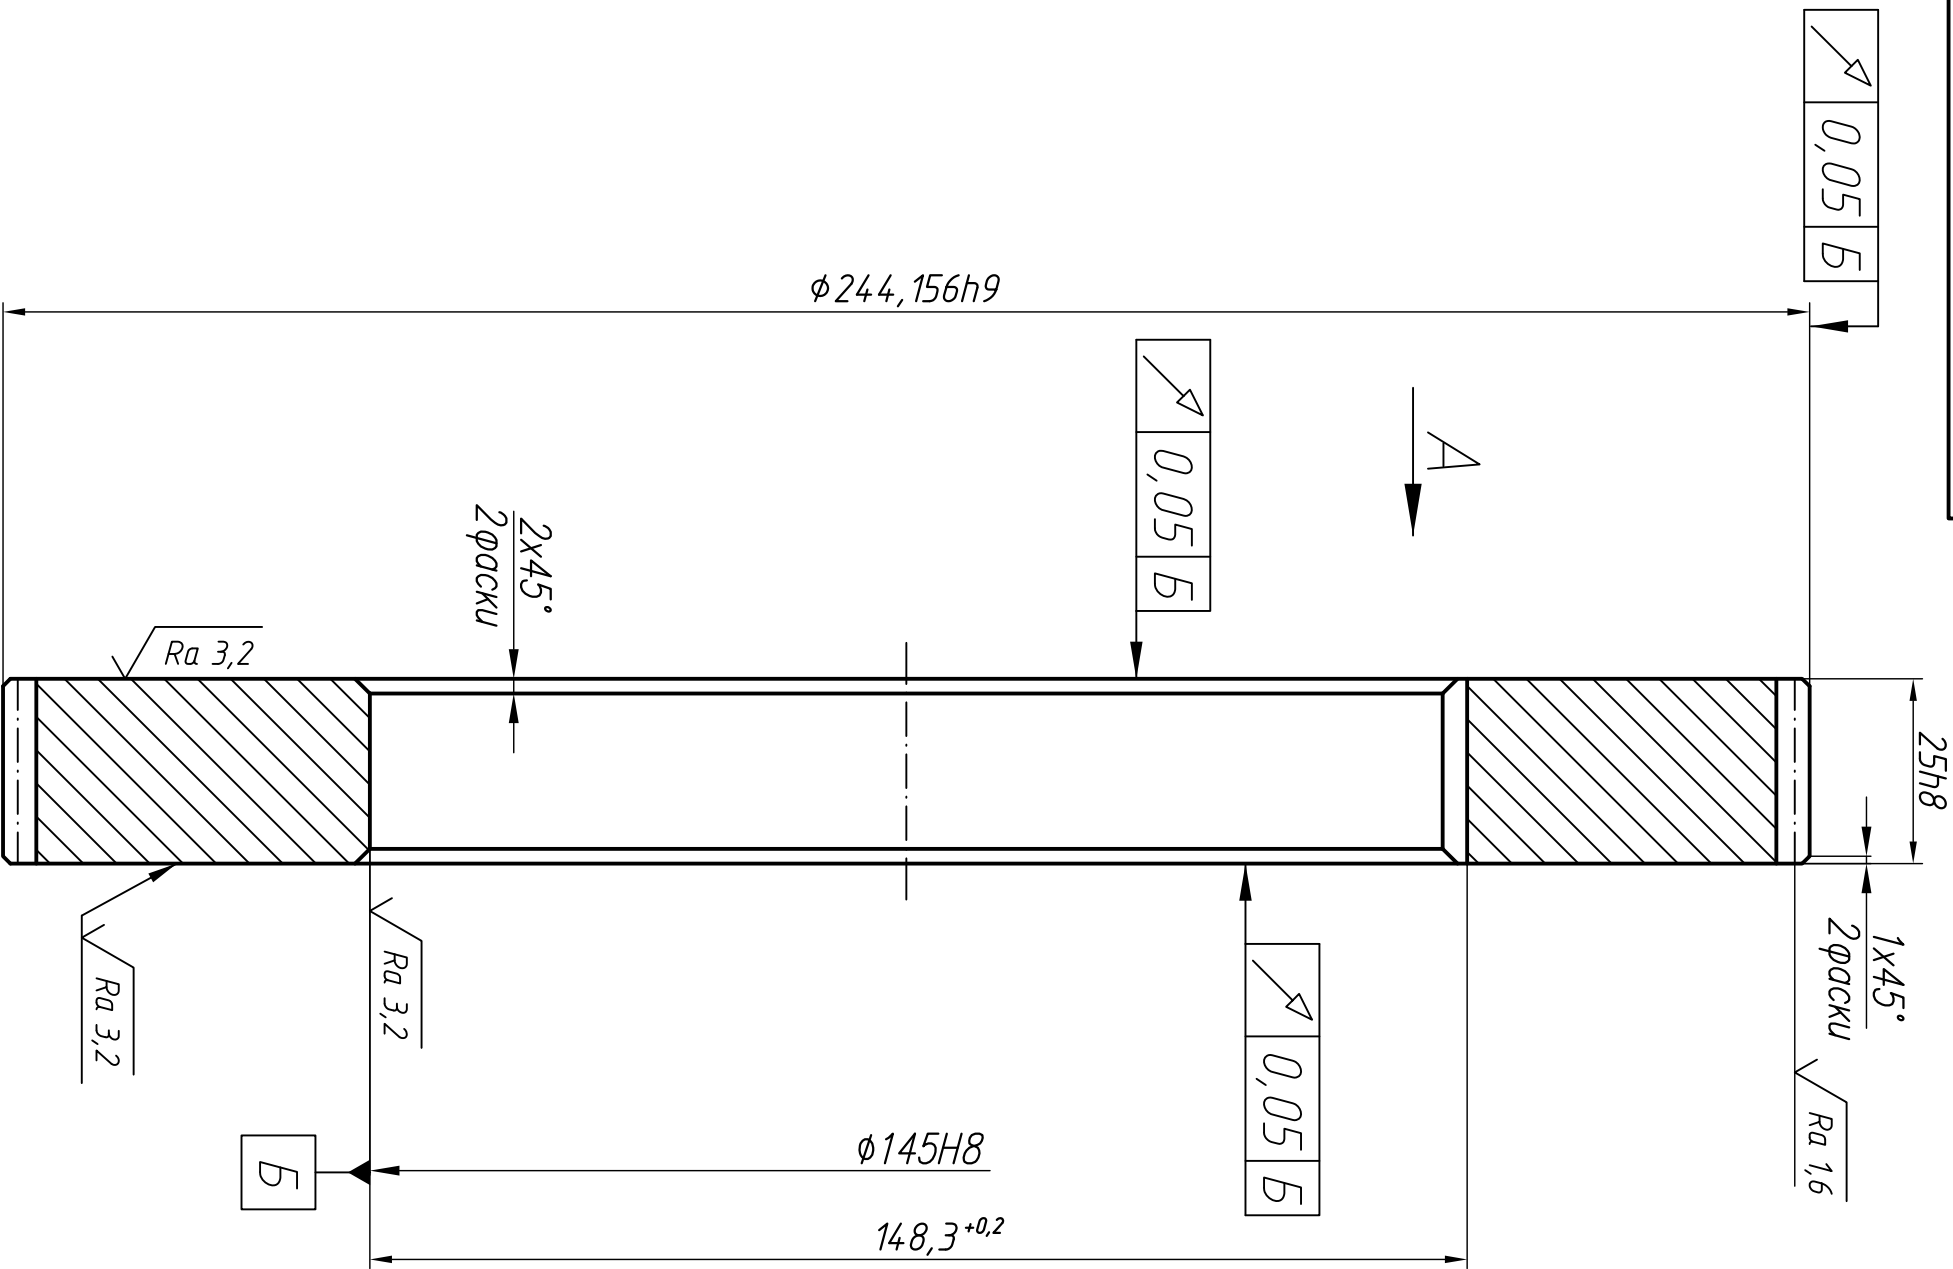


50.000.2520-1055

√ Ra 12,5 (√)

Модуль	m	2
Число зубьев	z	117
Угол наклона	-	13°
Направление линии зуба	-	правое
Нормальный исходный контур	-	ГОСТ 13755-81
Коэффициент смещения	x	0
Степень точности	-	7-B
Делительный диаметр	d	240,16
Обозначение чертежа сопряженного колеса	-	3501-0252.000.17

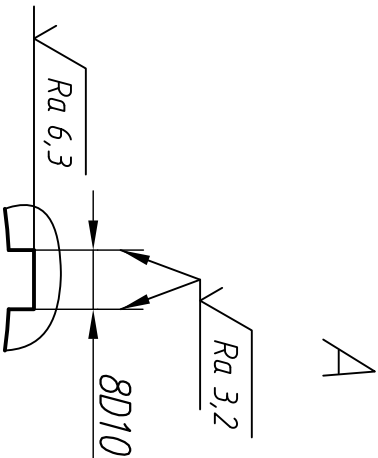

- 1 Зубчатый венец h 1-2 мм; 50..54HRC.
- 2 Неуказанные предельные отклонения размеров ±IT 14/2.
- 3 Покрытые: Хим.Окс.прм.

3501-0252.000.05					Колесо зубчатое			Сталь 40X ГОСТ 1050-88		ОАО "МСЗ"	
Изм.	Лист	N докум.	Подпись	Дата							
Разраб.		Исцифов									
Пробер.		Никонов									
Т.контр.											
Н.контр.		Никонов									
Утв.											

Инв. N подл.	Подпись и дата	Взам. инв. N	Инв. N дубл.	Подп. и дата