


192.714857.6X11

✓ Ra 6,3 (✓)

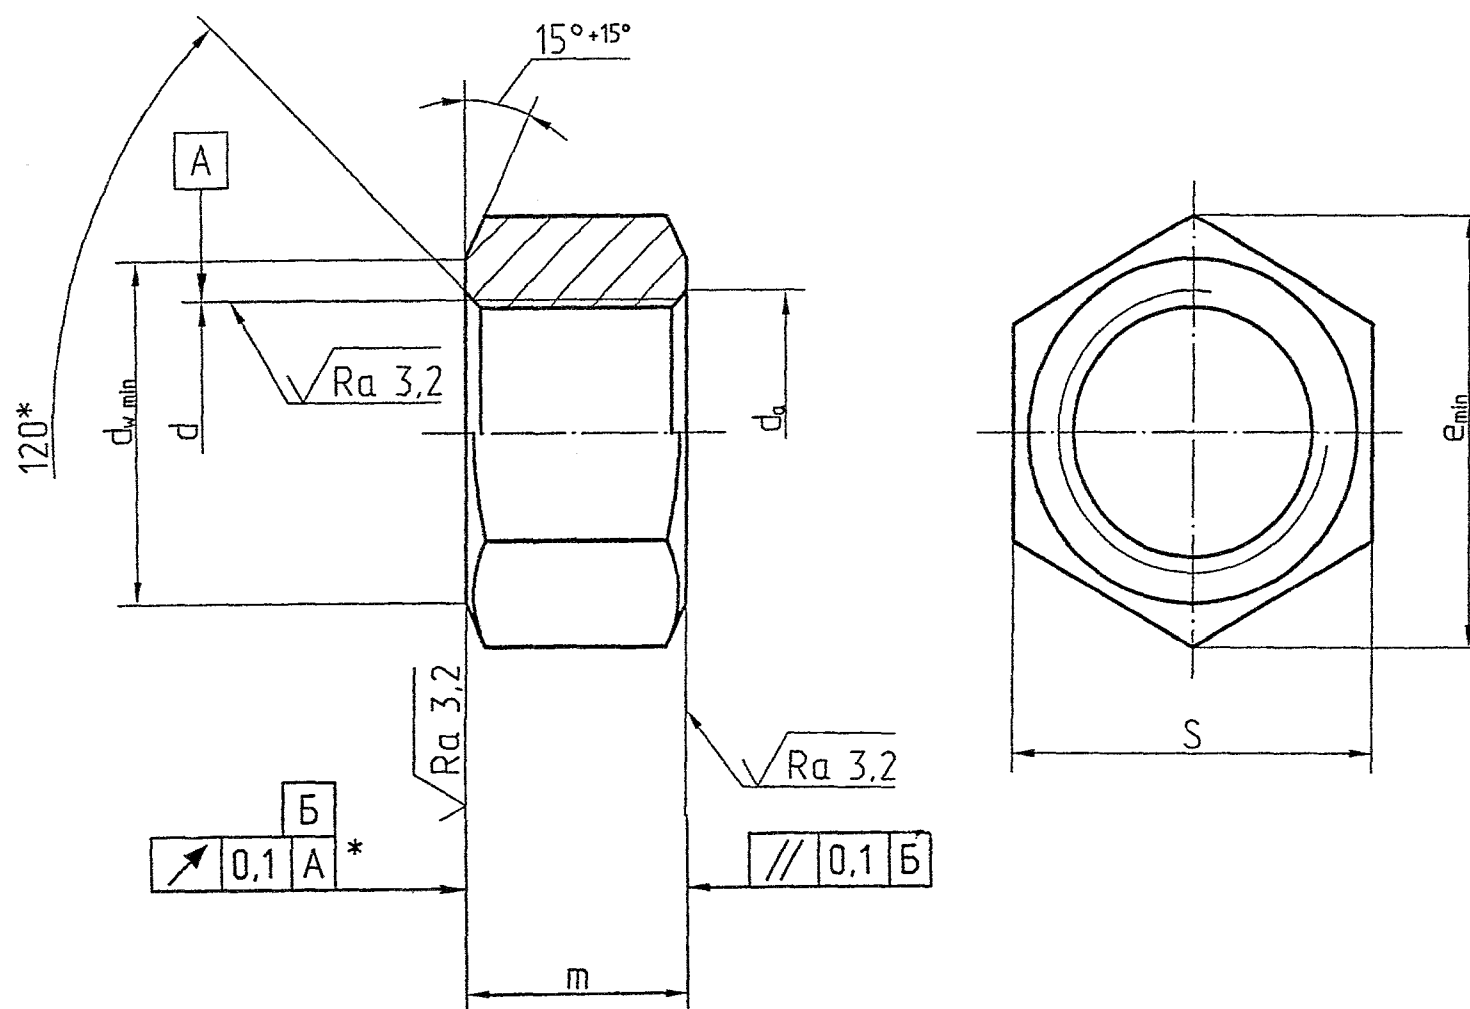

- 1 Гр.1-K20 ОСТ 3-1686-90.
- 2 * Обеспеч. инстр.
- 3 Покрытие: Ц9.Фос/лак БФ-4(2).
- 4 Маркировать обозначение изделия по основному конструкторскому документу на бирке.
- 5 Остальные технические требования по ОСТ 95 301-75.

Таблица 1

Обозначение	d, мм	S, мм	e _{min} , мм	d _a , мм	d _{w min} , мм	m, мм	Масса, кг
ЦПКУ.758412.261	M8-7H	13 _{-0,43}	14,2	8 ^{+0,75}	11,7	6,8h14 _(-0,36)	0,01
-01	M10-7H	16 _{-0,43}	17,6	10 ^{+0,8}	14,5	8,4h14 _(-0,36)	0,01
-02	M12-7H	18 _{-0,43}	19,9	12 ⁺¹	16,5	10,8h14 _(-0,43)	0,02
-03	M16-7H	24 _{-0,84}	26,2	16 ^{+1,3}	22	14,8h14 _(-0,43)	0,04
-04	M20-7H	30 _{-0,84}	33	20 ^{+1,6}	27,7	18h14 _(-0,43)	0,07
-05	M24-7H	36 ₋₁	39,6	24 ^{+1,9}	33,2	21,5h14 _(-0,52)	0,12

СОБЛЮДАТЬ ТРЕБОВАНИЯ
01-1874-62

Дата: 12.02.18 Подпись:

ЦПКУ.758412.261

Изм/Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Лит.	Масса	Масштаб
Разраб.	Малов		12.02.18	01	см. табл. 1	-
Пров.	Евстратов		12.02.18			
Т.контр.	Копалкин		12.02.18	Лист	Листов	1
Н.контр.	Поляков		12.02.18			
Утв.	Веллер		12.02.18			
Сталь 20 ГОСТ 1050-2013						

Копировал

Формат А3