

ЭДЛ 173/99-6-11  
557 354 273

85П.540.443

Рис. 1



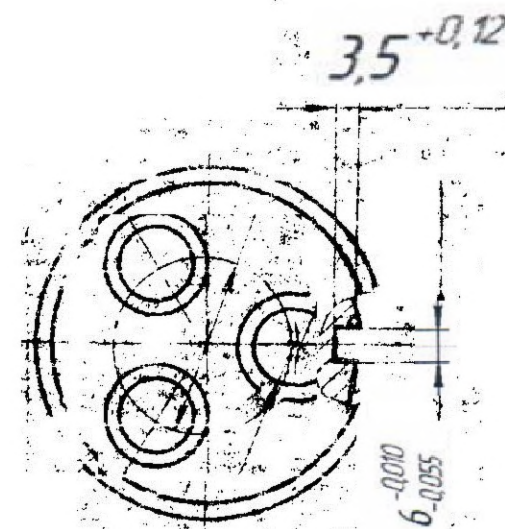


Рис. 3  
Остальное - см. рис. 1  
25 ± 0.26

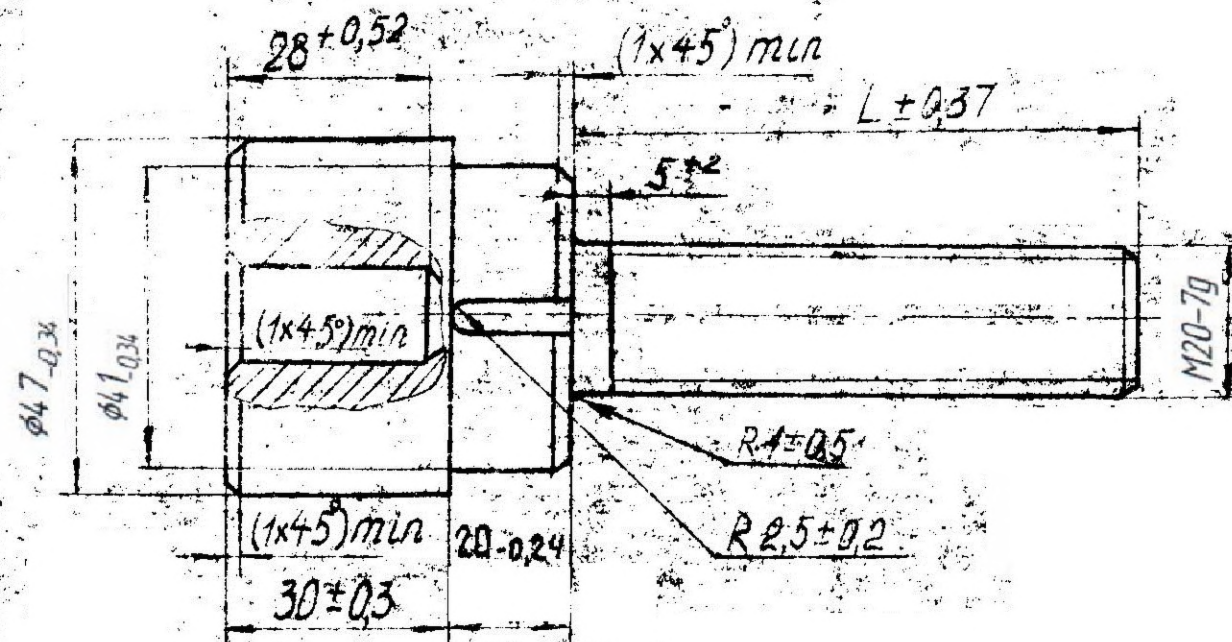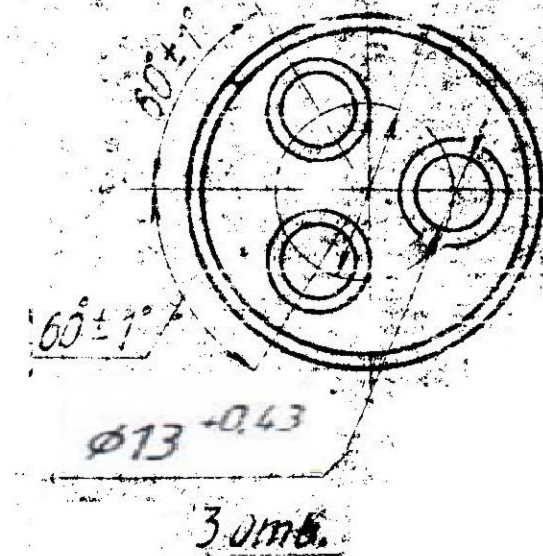

Обозначение	L, мм	Рис.	F, дм <sup>2</sup>
85П.540.443	130	3	1.82

1. Покрытие - 0.9, F - см. таблицу. Допускается не покрывать внутренние отверстия  $\phi 13 \pm 0.43$ .
2. Маркировать обозначением чертежа на бирке.

85П.540.443-01			
Исполнитель	В.В. Дюков	Проверен	С.М. Дюков
Разработчик	В.В. Дюков	Свержено	С.М. Дюков
Проверен	Х.А. Чух	Токопроводящий	С.М. Дюков
Исполнитель	Х.А. Чух	Пруток ЛС 59-1 по кр	С.М. Дюков
Исполнитель	Х.А. Чух	Н-50 ГОСТ 2060-73	С.М. Дюков